




INSTALLATION MANUAL SIDE VENT SIMULATOR FOR FORTUNER 2015

คู่มือติดตั้งไซด์เวนท์ช่องลม สำหรับ ฟอ์จูนเนอร์ 2015 30-249


อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง INSTALLATION EQUIPMENT





SIDE VENT SIMULATOR
ไซด์เวนท์ช่องลม

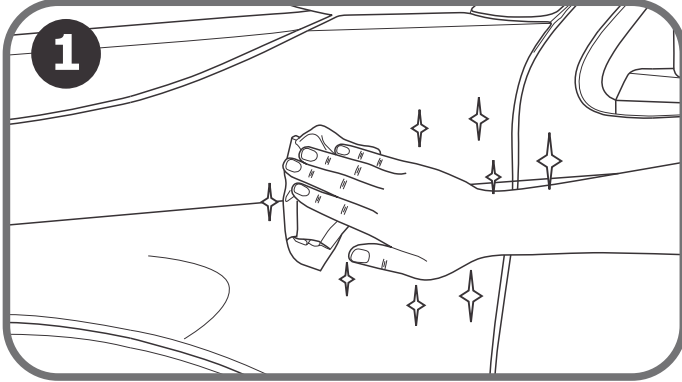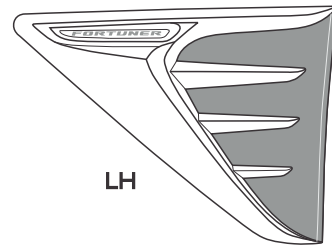


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะ
ของกาวเต็มประสิทธิภาพ

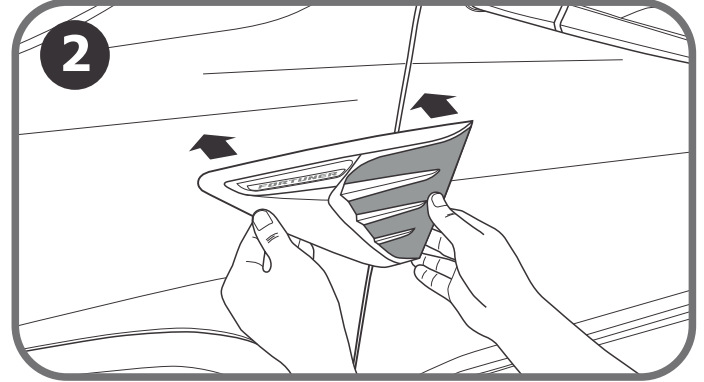


Attach side vent simulator into position as shown.
นำไซด์เวนท์ช่องลมทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

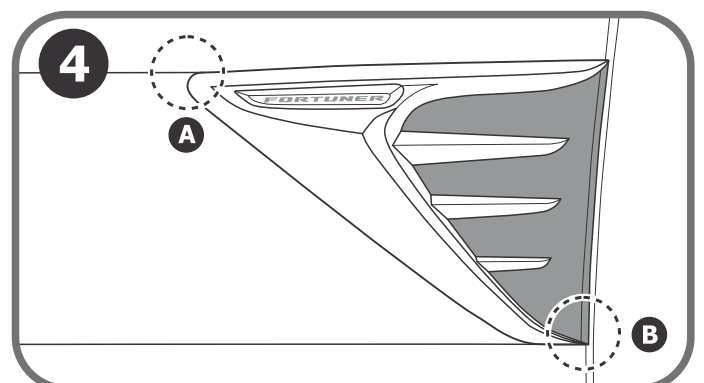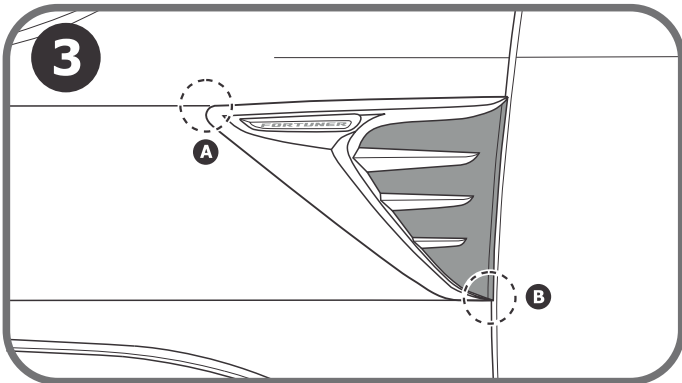


Align side vent simulator as shown. Point A and Point B as shown must be alignment.
จัดตำแหน่งการติดตั้งโดยให้ตำแหน่ง A อยู่ระดับเดียวกับเส้นเคิร์ฟของตัวรถยนต์และตำแหน่ง B มุมขอบด้านล่าง
ของไซด์เวนท์ ให้อยู่ตรงกับแนวเส้นขอบประตูหน้าของรถยนต์ ดังภาพ

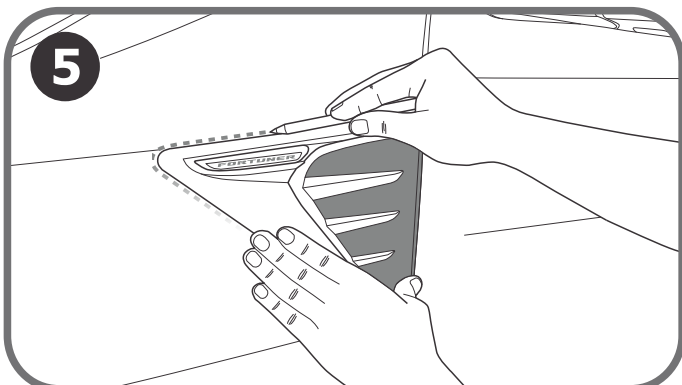


Use colored pencil draw line as a guide for
double sided tape.
ใช้ดินสอเขียนกำหนดแนวการติดกาว

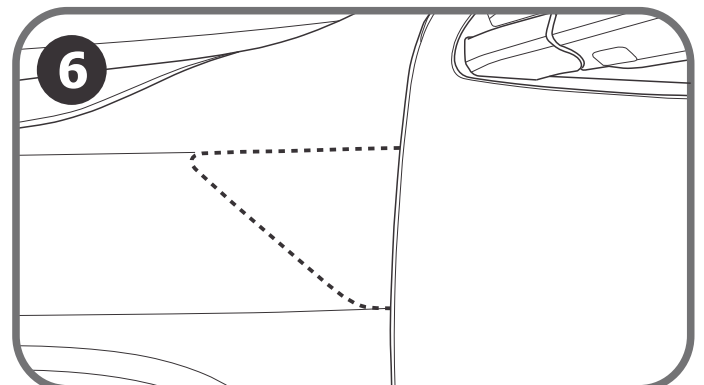


Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

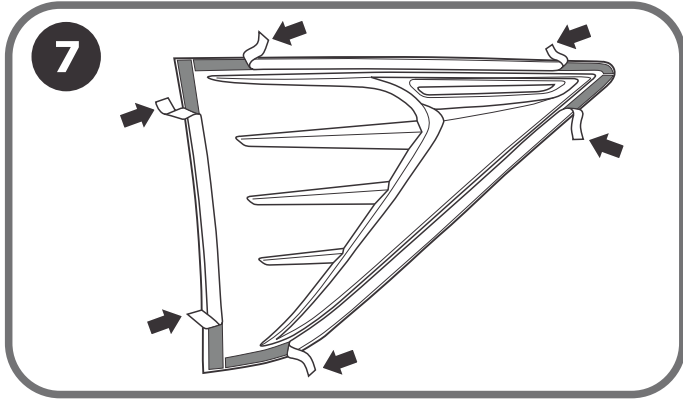


Make slight peels from double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังไซต์เว้นท์ช่องลมออกบางส่วน ดังภาพ

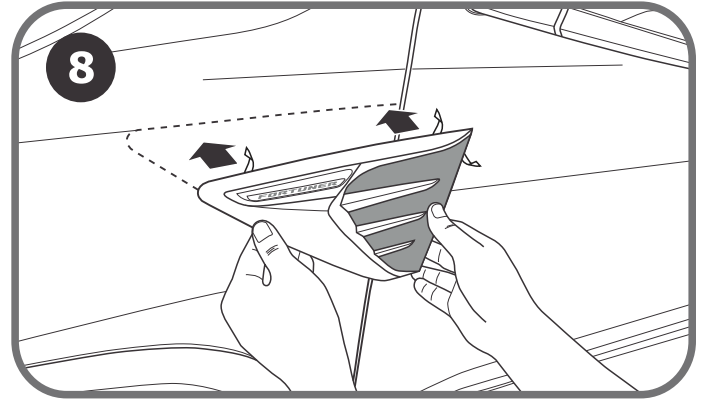


Attach side vent simulator into position as shown.
นำไซต์เว้นท์ช่องลมทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

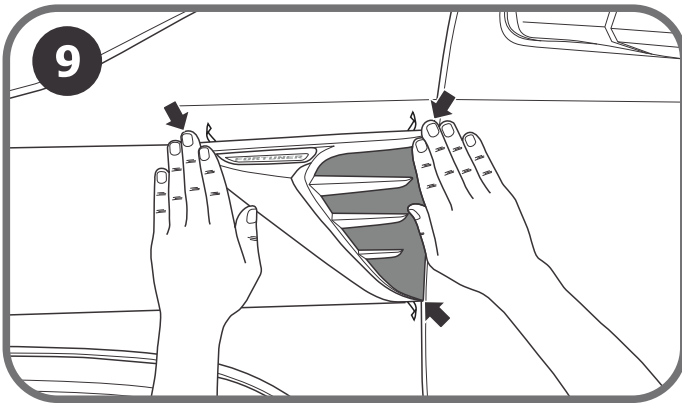


Press side vent simulator as shown.
กดไซต์เว้นท์ช่องลม บริเวณด้านหน้าและด้านท้าย
ให้แนบติดกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

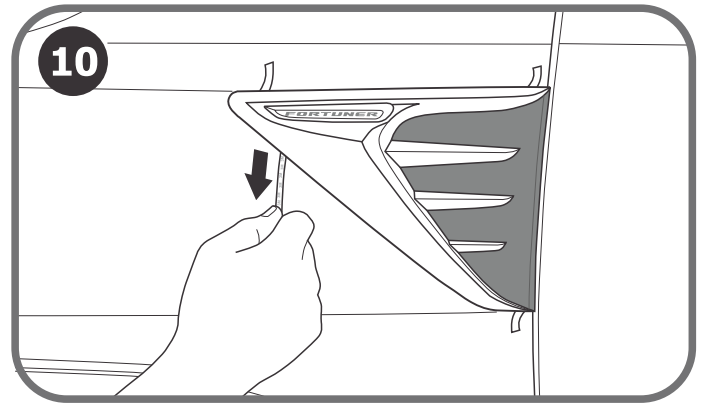

Peel off the rest of double-sided tape.
ลอกเทปกาวด้านหลังไซต์เว้นท์ช่องลมออกให้หมด

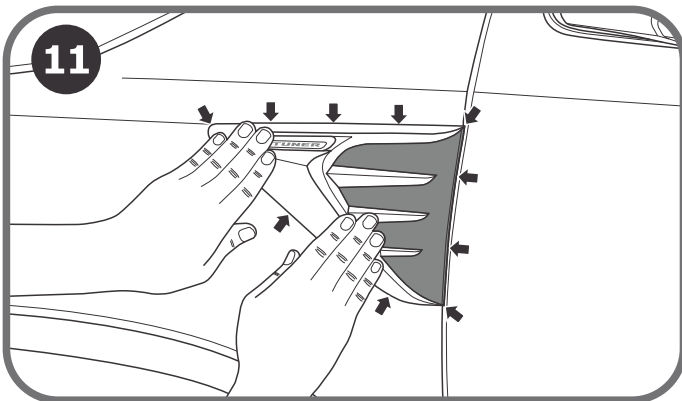

Press side vent simulator firmly.
กดไซต์เว้นท์ช่องลมให้แนบติดกับตัวรถยนต์อีกครั้ง

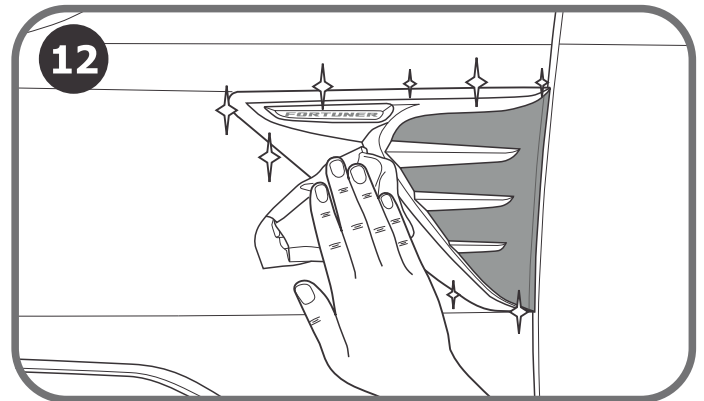

Clean up this area by using alcohol.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***
*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE