

INSTALLATION MANUAL LED DOOR SCUFF PLATE FOR FORTUNER 2015

คู่มือติดตั้งขาบันไดเรืองแสง สำหรับ ฟอจูนเนอร์ 2015 30-263

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

FORTUNER

LED DOOR SCUFF PLATE – LH

ขาบันไดเรืองแสงด้านซ้าย

FRONT DOOR
ประตูหน้า

FORTUNER

LED DOOR SCUFF PLATE – RH


ขาบันไดเรืองแสงด้านขวา

REAR DOOR
ประตูหลัง

WIRING KITS
ชุดสายไฟ

CABLE TIES
เข็มขัดรัดสายไฟ

PRIMER
น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปทาว

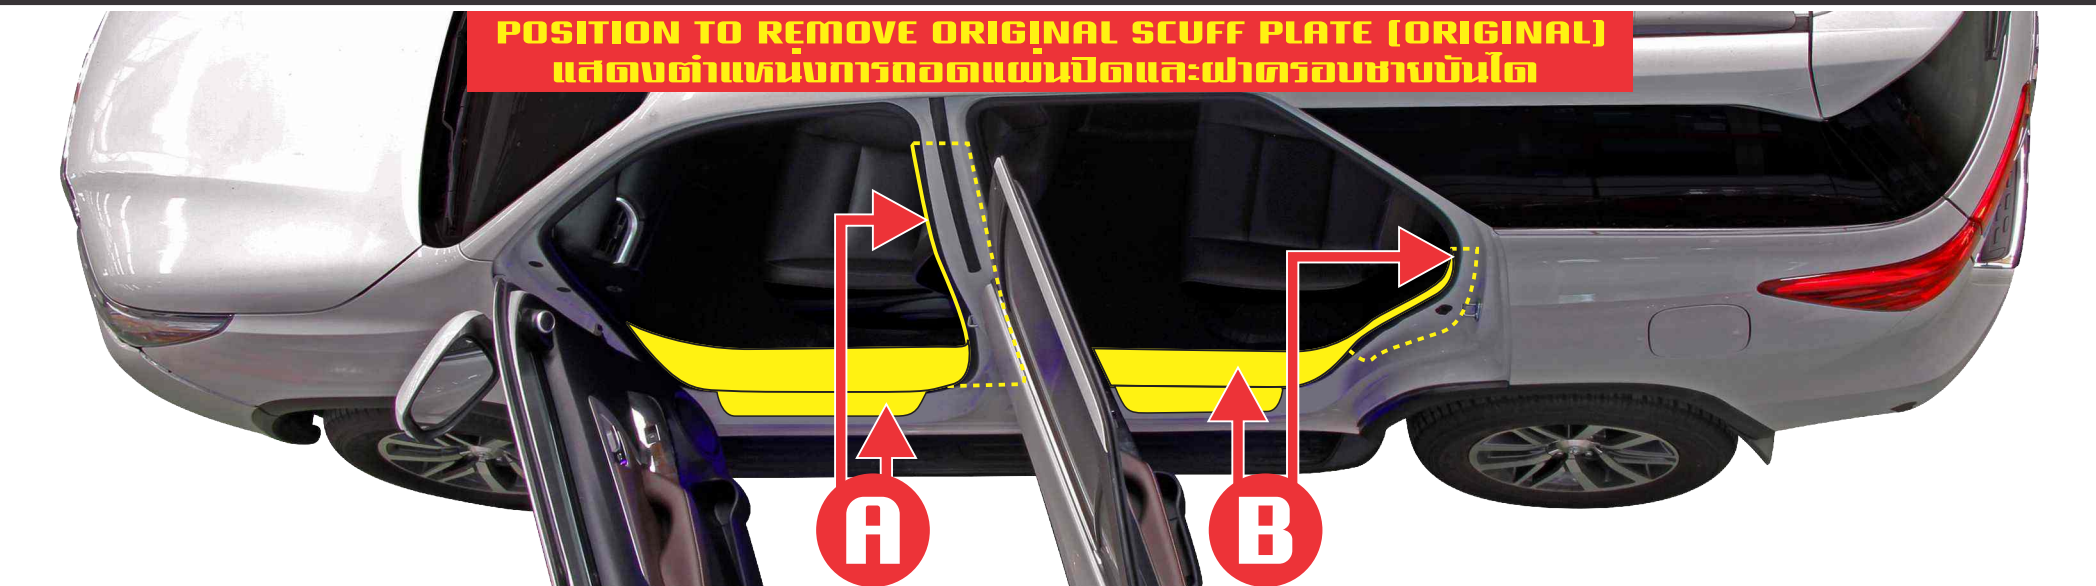

A THE PROCESS TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE [FRONT DOOR]

ขั้นตอนการถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดประตูหน้า



Remove original scuff plate (upper & lower) as shown.
ถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดของประตูหน้าทั้ง 2 ชั้นออก



Remove cover pillar as shown.
ถอดฝาครอบปิดเสากลางของประตูหน้าออก



Pull rubber trim as shown and Wipe installation area cleaner for better adhesion.
ถอดยางปิดขอบของประตูหน้าออก แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

B THE PROCESS TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE [REAR DOOR]


ขั้นตอนการถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดประตูหลัง



Remove original scuff plate (upper & lower) as shown.
ถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดของประตูหลังทั้ง 2 ชั้นออก



Pull rubber trim as shown.
ถอดยางปิดขอบของประตูหลังออก

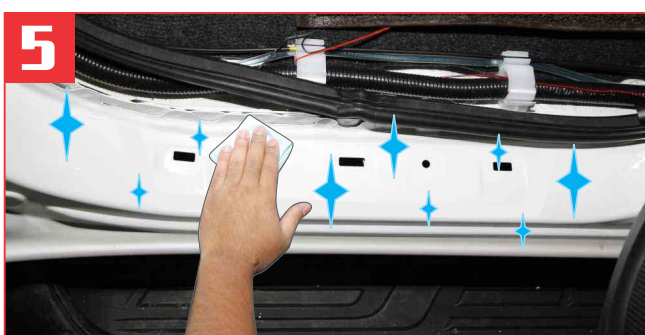


Remove cover as shown and Wipe installation area cleaner for better adhesion.
ถอดฝาครอบปิดเสาประตูหลังออก แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

THE PROCESS INSTALLATION SCUFF PLATE WITH LED (FRONT DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง ประตูหน้า



Attached original scuff plate (the short one) by organizing in correct position as shown.
นำแผ่นปิดชายบันได(ชิ้นเล็ก)ที่ถอดไว้ ประกอบเข้าตำแหน่งเดิม
เพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้งชายบันไดเรืองแสง

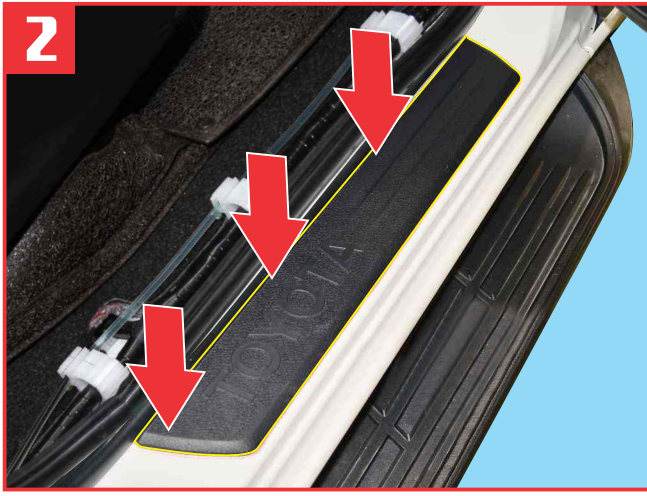

Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดตั้ง




The correct position to mounting scuff plate with LED after marking position with crayon.
แสดงตำแหน่งติดตั้งชายบันไดเรืองแสง



Apply primer (provided) before installing for better adhesion
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
ของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ



The position after apply primer
ภาพแสดงบริเวณที่ทาน้ำยาทารองพื้น
ก่อนติดเทปกาว

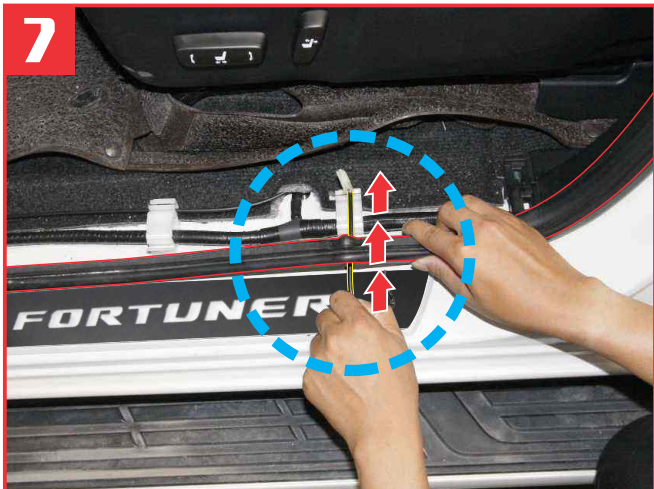

Peel off double sided tape on back side of scuff plate with LED a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย




Position scuff plate with LED to mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของ
รถยนต์ตามภาพ



Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด



Press the scuff plate with LED firmly to vehicle.
กดชายบันไดเรืองแสงให้แนบติดกับ
รถยนต์อีกครั้ง

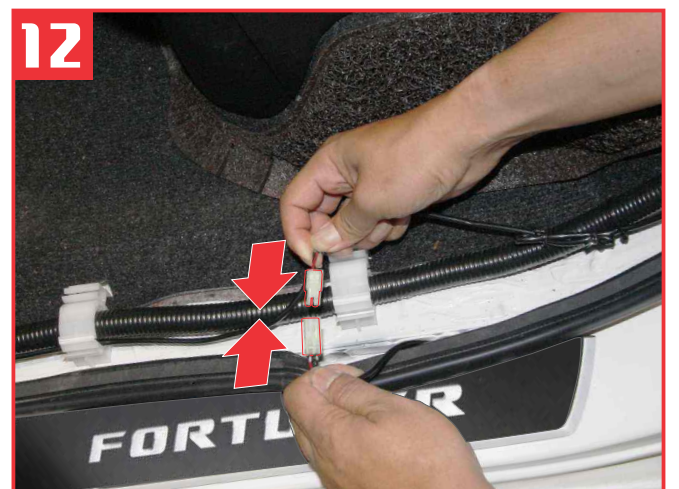

Connect the power cord into the socket of the Lamp
เชื่อมต่อขั้วปลั๊กของชายบันไดเรืองแสง เข้ากับ
ขั้วปลั๊กของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสง

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.


THE PROCESS INSTALLATION SCUFF PLATE WITH LED (REAR DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง ประตูหลัง



Attached original scuff plate (the short one) by organizing in correct position as shown.

นำแผ่นปิดชายบันได(ชิ้นเล็ก)ที่ถอดไว้ ประกอบเข้าตำแหน่งเดิม เพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้งชายบันไดเรืองแสง

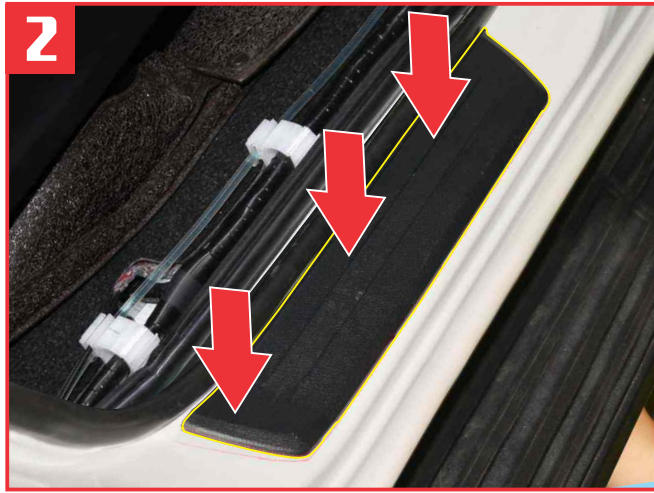


Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.

ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว



The correct position to mounting scuff plate with LED after marking position with crayon.

แสดงตำแหน่งติดตั้งชายบันไดเรืองแสง

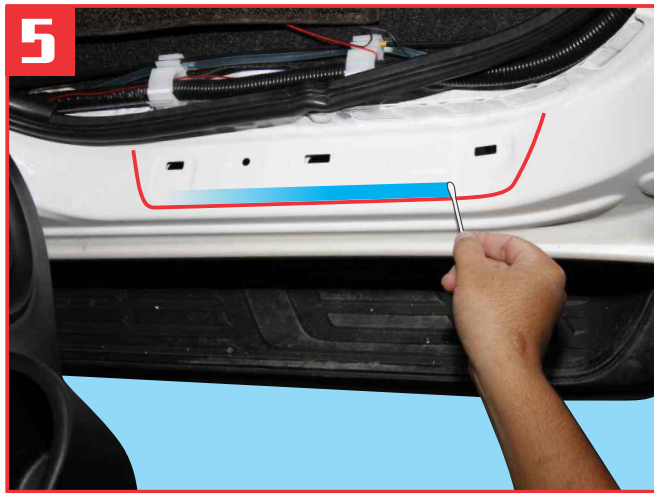

Apply primer (provided) before installing for better adhesion

ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ




The position after apply primer

ภาพแสดงบริเวณที่ทาหน้ายารองพื้นก่อนติดเทปกาว



Peel off double sided tape on back side of scuff plate with LED a bit as shown.

ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย

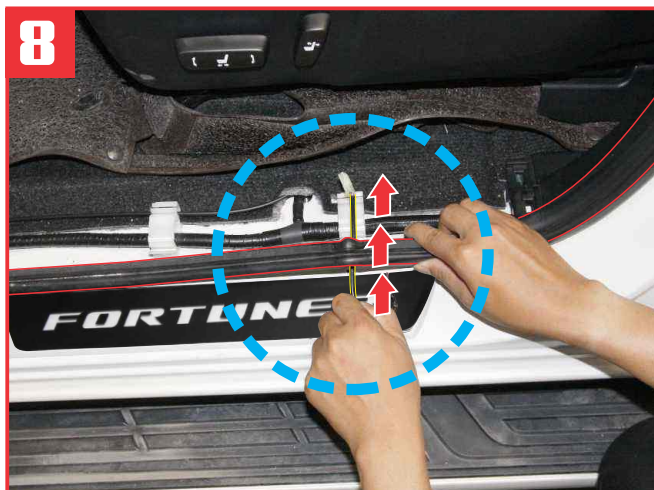


Insert scuff plate with LED wire through the interior cabin as shown.

เดินสายไฟชายบันไดเรืองแสงเข้าภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยผ่านด้านล่างยางปิดขอบประตู ตามภาพ




Position scuff plate with LED to mounting position as shown.

ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ

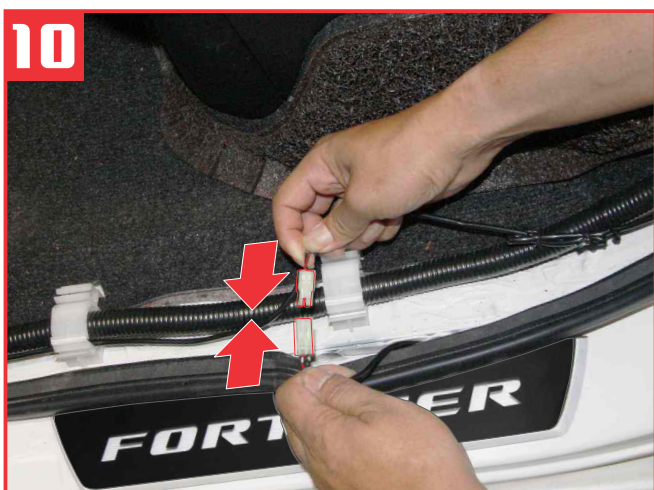

Connect the power cord into the socket of the Lamp

เชื่อมต่อขั้วปลั๊กของชายบันไดเรืองแสง เข้ากับขั้วปลั๊กของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสง

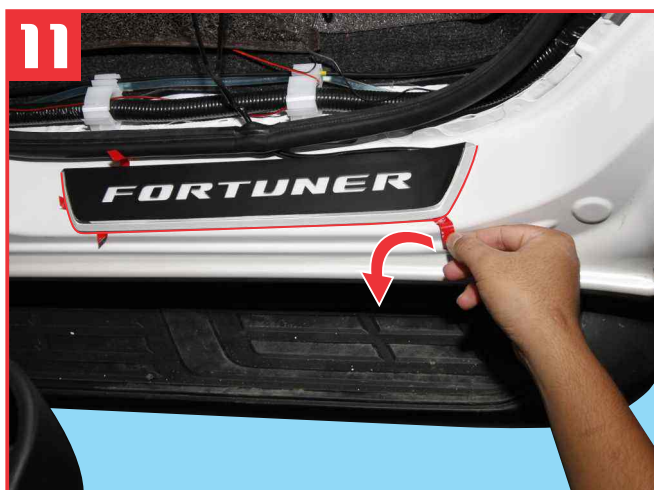

Peel off the rest of double sided tape as shown.

ลอกเทปกาวออกให้หมด



Press the scuff plate with LED firmly to vehicle.



กดชายบันไดเรืองแสงให้แน่นติดกับรถยนต์อีกครั้ง

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.

WIRING DIAGRAM FRONT DOOR

แผนผังการเดินสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณสวิตช์ประตู ด้านหน้า

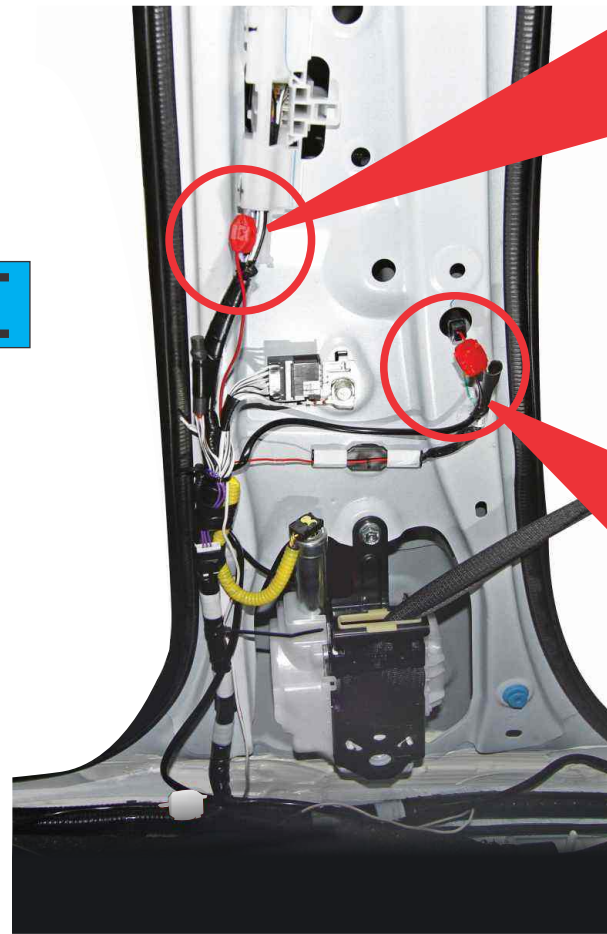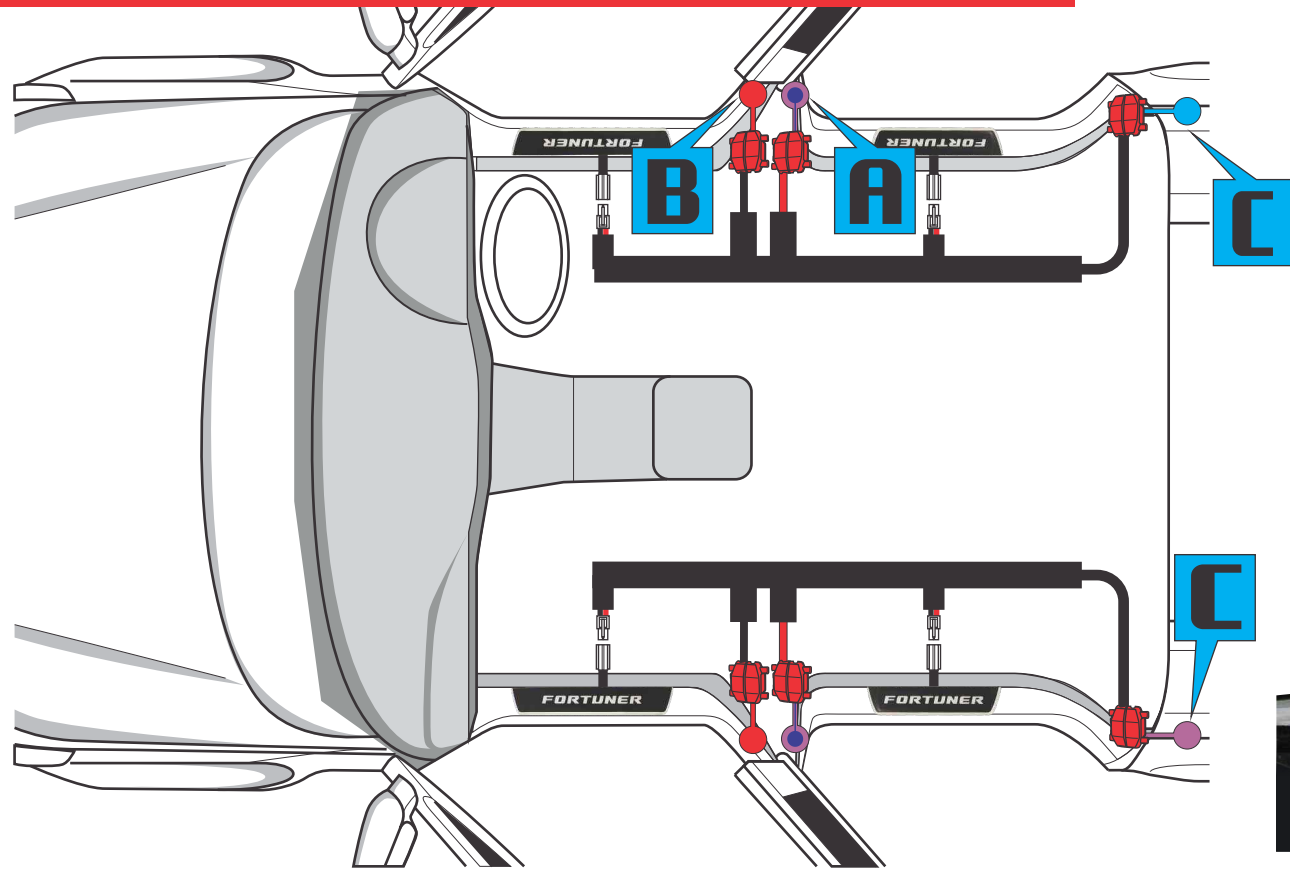

A Connect red wire (+) with the vehicle wire
เชื่อมต่อสายไฟสีแดง(ขั้วบวก)เข้ากับสายไฟรถยนต์

RED wire (+)
สายไฟสีแดง(ขั้วบวก)

PURPLE/BLUE wire (+)
the vehicle
สายไฟสีม่วงแถบน้ำเงิน
(ขั้วบวก)รถยนต์

B Connect black wire (-) with door switch wire
เชื่อมต่อสายไฟสีดำ(ขั้วลบ)เข้ากับสายไฟสวิตช์ประตูรถยนต์

BLACK wire (-)
สายไฟสีดำ
(ขั้วลบ)

RED wire (-)
the door switch
สายไฟสีแดง
(ขั้วลบ)
สวิตช์ประตูรถยนต์

WIRING DIAGRAM REAR DOOR

แผนผังการเดินสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณสวิตช์ประตู ด้านหลัง




CAUTION! The color of switch wire for rear door RH and LH difference

คำเตือน! สายไฟสวิตช์ประตูหลังทั้ง 2 ด้าน มีสีสายไฟไม่เหมือนกัน

Rear door left hand (LH) wire - Purple color
ประตูหลัง ด้านซ้าย - สายไฟสีม่วง

Rear door right hand (RH) wire = Blue color
ประตูหลัง ด้านขวา - สายไฟสีฟ้า

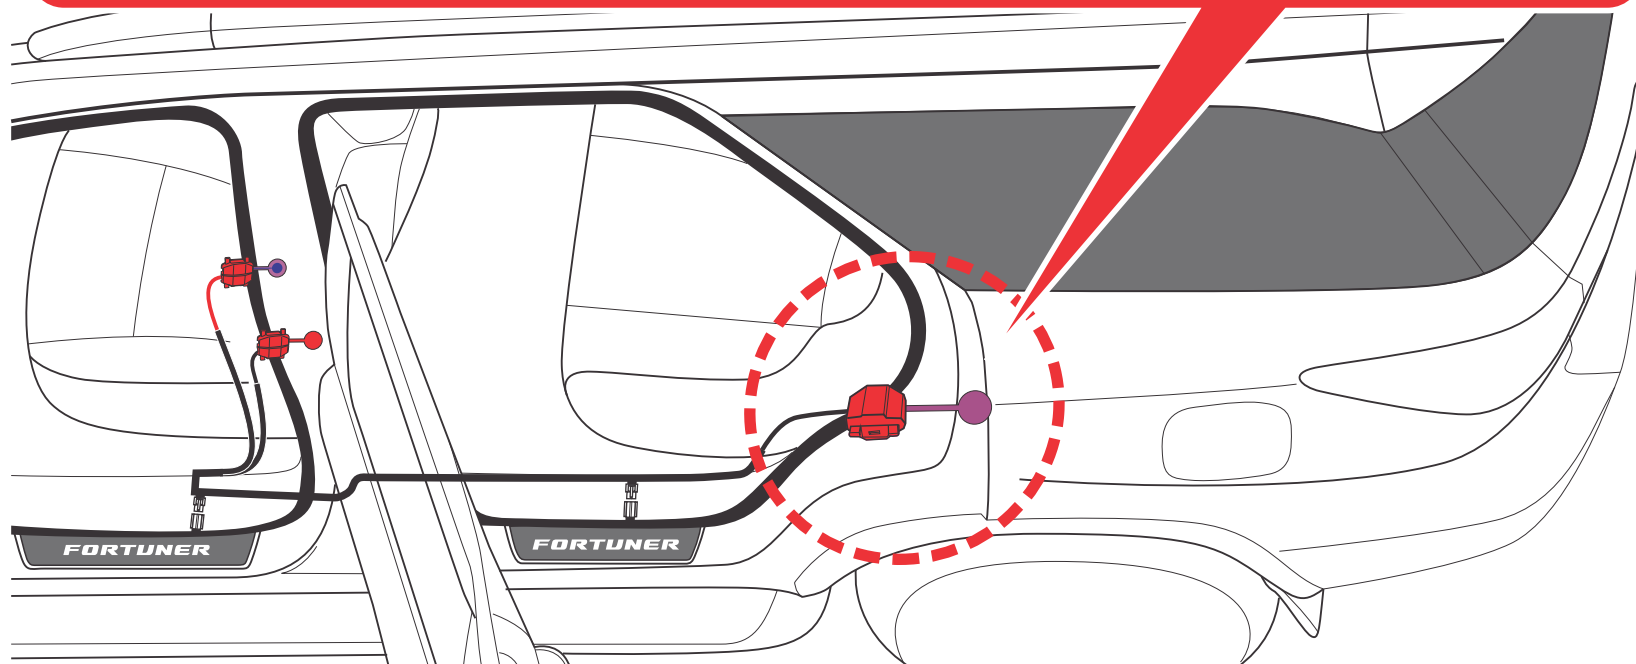

THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (REAR DOOR LH)
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหลัง ด้านซ้าย)

Black wire (-)
สายไฟสีดำ
(ขั้วลบ)

Purple wire
(the vehicle)
สายไฟสีม่วง
(รถยนต์)

THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (REAR DOOR RH)
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหลัง ด้านขวา)

Black wire (-)
สายไฟสีดำ
(ขั้วลบ)

Blue wire
(the vehicle)
สายไฟสีฟ้า
(รถยนต์)