

INSTALLATION MANUAL LED DAYTIME RUNNING LIGHT FOR TOYOTA HILUX REVO

คู่มือติดตั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวัน สำหรับ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

35 - 054



RH / ขวา



LH / ซ้าย

DAYTIME RUNNING LIGHT (DRL)
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน



PRIMER
น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

REMOVE FRONT GRILLE AS SHOWN / ถอดกระจังหน้าออกเพื่อเดินสายไฟ



INSTALLATION LED DAYTIME RUNNING LIGHT / ขั้นตอนการติดตั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวัน



CLEAN AREA WHERE TO APPLY PARTS WITH LIQUID CLEANER FOR BETTER ADHESION.
เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้ง



INSERT DRL WIRE THROUGH BESIDE OF HEADLAMP AS SHOWN.
ร้อยสายไฟ DRL ผ่านช่องด้านข้างของไฟหน้ารถยนต์



POSITION DRL TO MOUNTING POSITION AS SHOWN.
นำ DRL ทาบกับบริเวณที่ติดตั้งโดยให้ขอบของชิ้นงาน
เข้ากับส่วนโค้ง ดังภาพ



MARKING TO DRL MOUNTING POSITION WITH USING CRAYON.
กำหนดตำแหน่งการติดตั้งดวงไฟ DRL โดยใช้ดินสอเทียน





CAUTION
BEFORE INSTALLATION PLEASE PUT ON PRIMER FIRST
FOR BETTER ADHESIVE OF DOUBLE SIDED TAPE
คำเตือน
ก่อนการติดตั้งแผง ควรทาพรีเมอร์ก่อน
เพื่อการยึดเกาะของเทปกาวที่ดีขึ้น



**** PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! ****

APPLY PRIMER (PROVIDED) ON MARKING POSITION FOR BETTER ADHESION.
ทาน้ำยาทารองพื้นบริเวณด้านในของพื้นที่ที่กำหนด เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว (3M) ได้มีประสิทธิภาพ

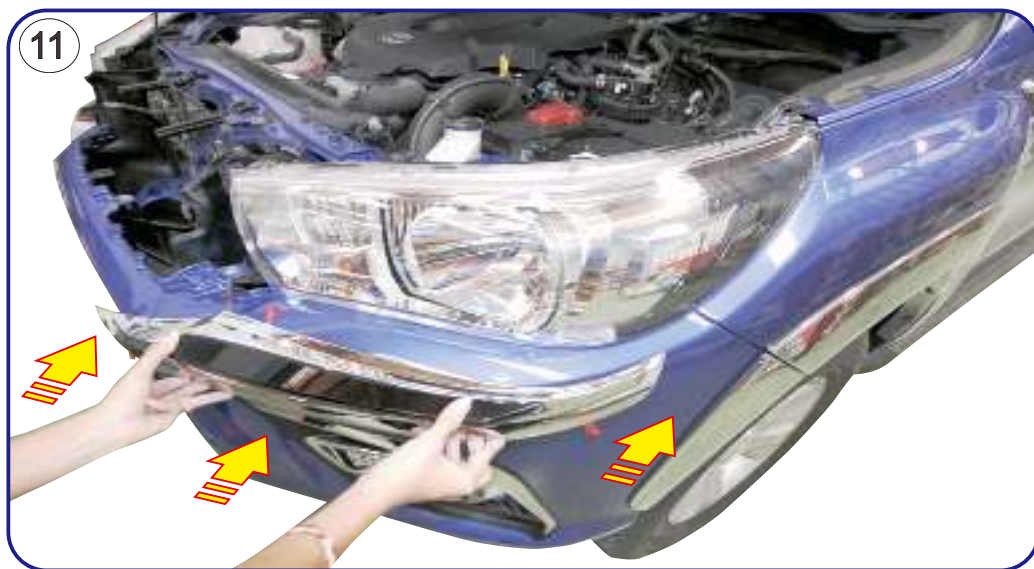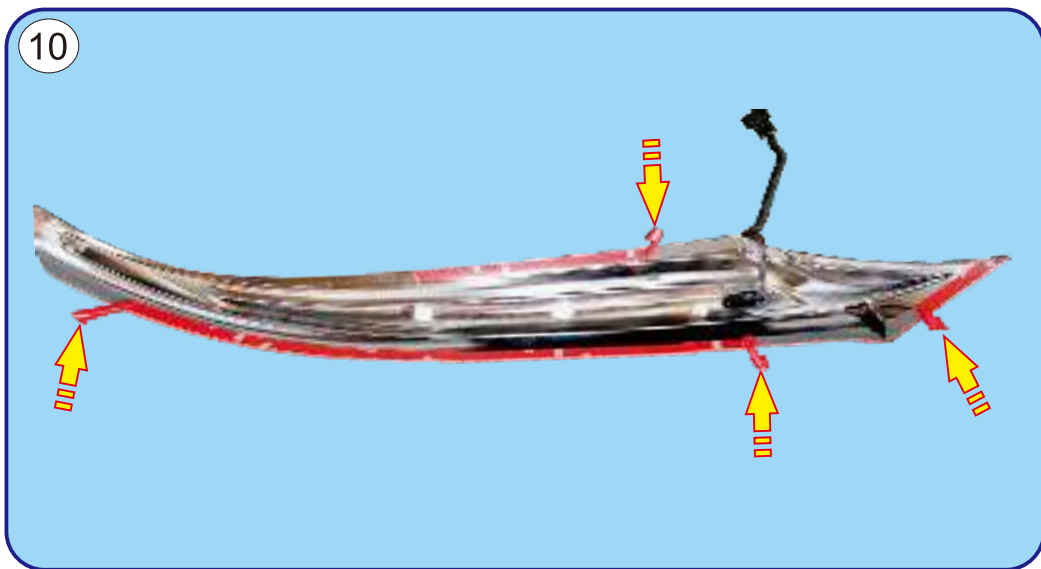


PEEL OFF DOUBLE SIDED TAPE AND INSERT DRL WIRE THROUGH BESIDE OF HEADLAMP BEFORE THE INSTALL DRL IN NEXT STEP.
ลอกเทปกาวออกเพียงบางส่วน แล้วร้อยขั้วต่อสายไฟผ่านช่องด้านข้างของดวงไฟหน้ารถยนต์ เพื่อติดตั้งดวงไฟ DRL




PEEL OFF THE REST OF DOUBLE SIDED TAPE AND PRESS DRL TO FRONT BUMPER FIRMLY.
ลอกเทปกาวออกจนหมด แล้วกด DRL ให้แนบติดกับกันชนอีกครั้ง

ENGINE ROOM / ภายในห้องเครื่อง

REMOVE BULB SOCKET OF PARKING LIGHT (HEAD LAMP) THEN TAKE IT TO CONNECT THE CONNECTOR DRL WIRE
ถอดขั้วปลั๊กไฟหรี่ / ไฟ DRL ของไฟหน้ารถยนต์ออก เพื่อเชื่อมต่อกับปลั๊กของไฟ DRL ทั้งสองข้าง

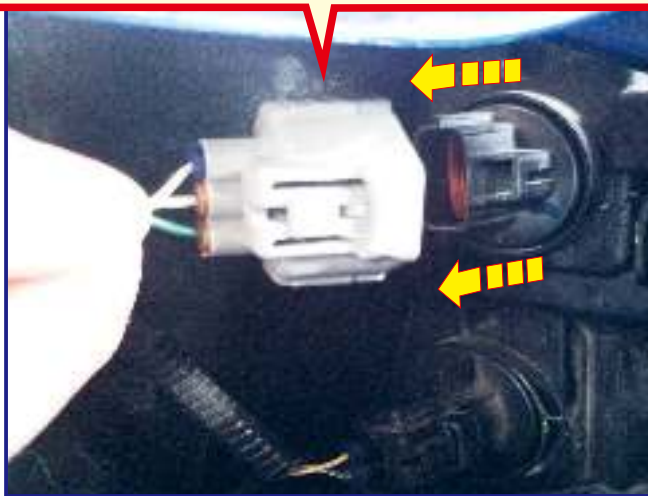

WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

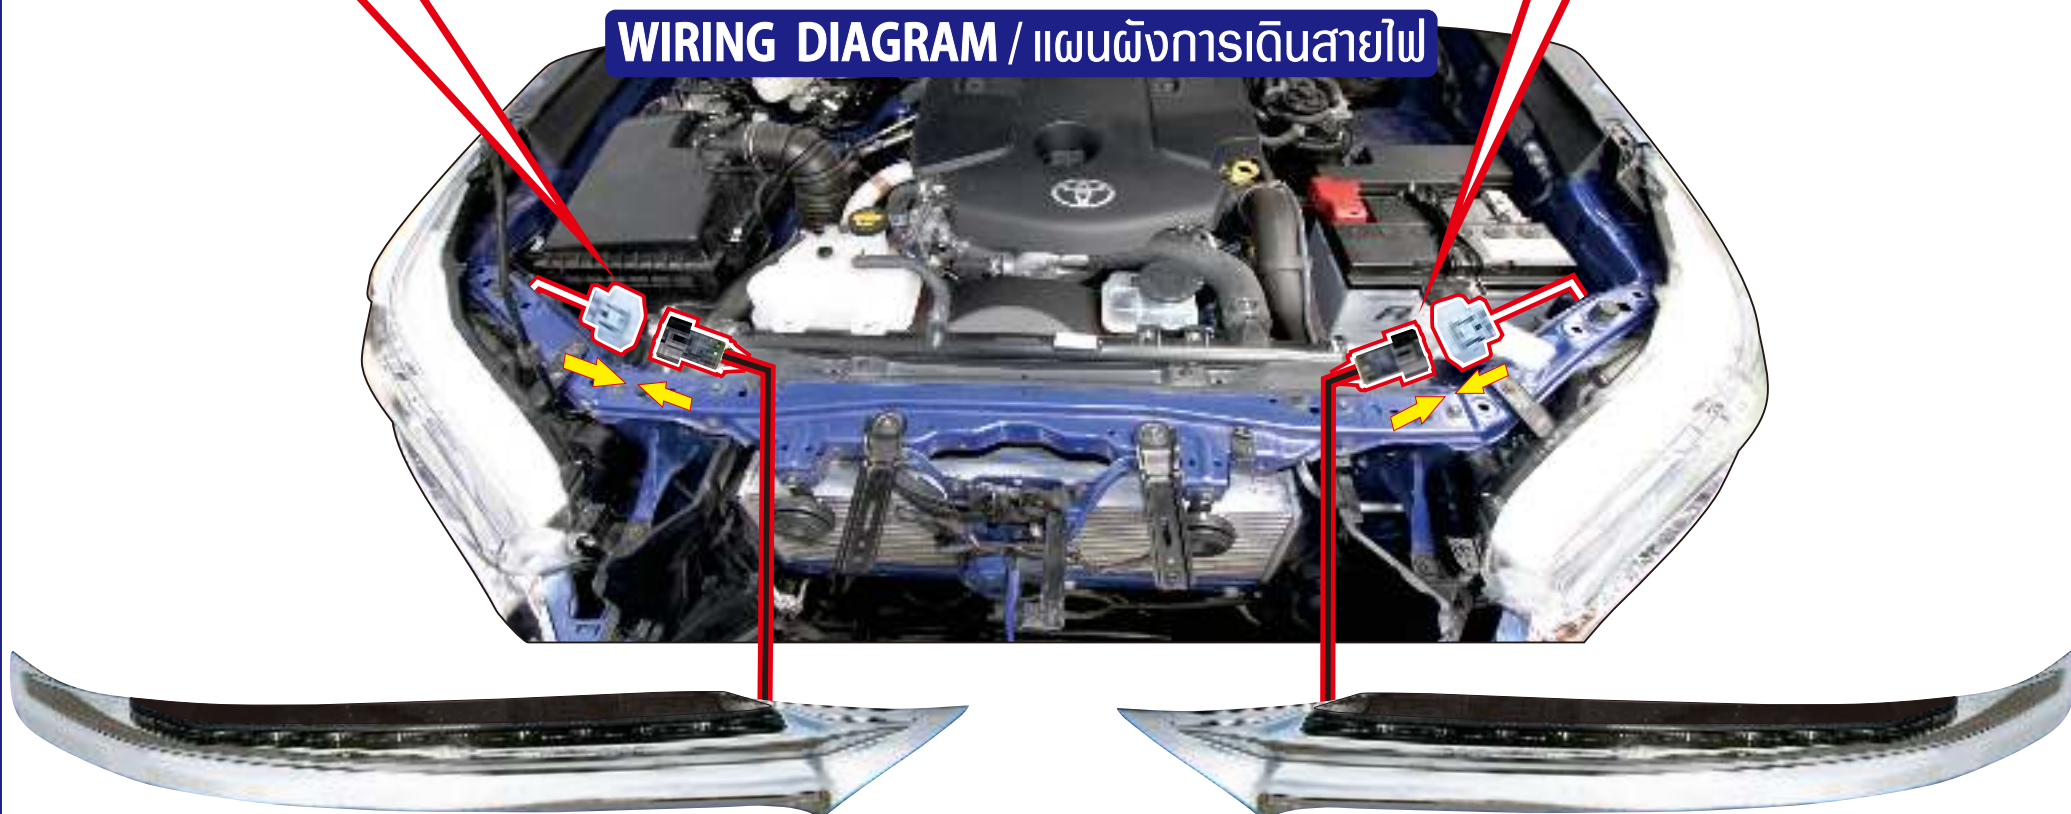

DRL (RH / ขวา)

DRL (LH / ซ้าย)