

MANUAL INSTALLATION SKIRT WITH DRL FOR TOYOTA FORTUNER 2015

คู่มือการติดตั้งชุดสเกิร์ตพร้อม DRL สำหรับ โตโยต้า ฟอรัเนอร์ 2015 95-021

INSTALLATION EQUIPMENT/รายการชิ้นส่วน



Tools and equipment required for the installation

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง



WIRING DIAGRAM FRONT SKIRT WITH LED


ขั้นตอนการติดตั้งชุดสายไฟดวงไฟ DRL สเกิร์ตหน้า



Remove sheet on the top of grille as shown.  
ถอดคลิปล็อค แล้วถอดแผ่นปิดด้านบนกระจังหน้าออก



Pass wire through back side of front bumper as shown  
ร้อยสายไฟลงด้านหลังของกันชน ดังภาพ

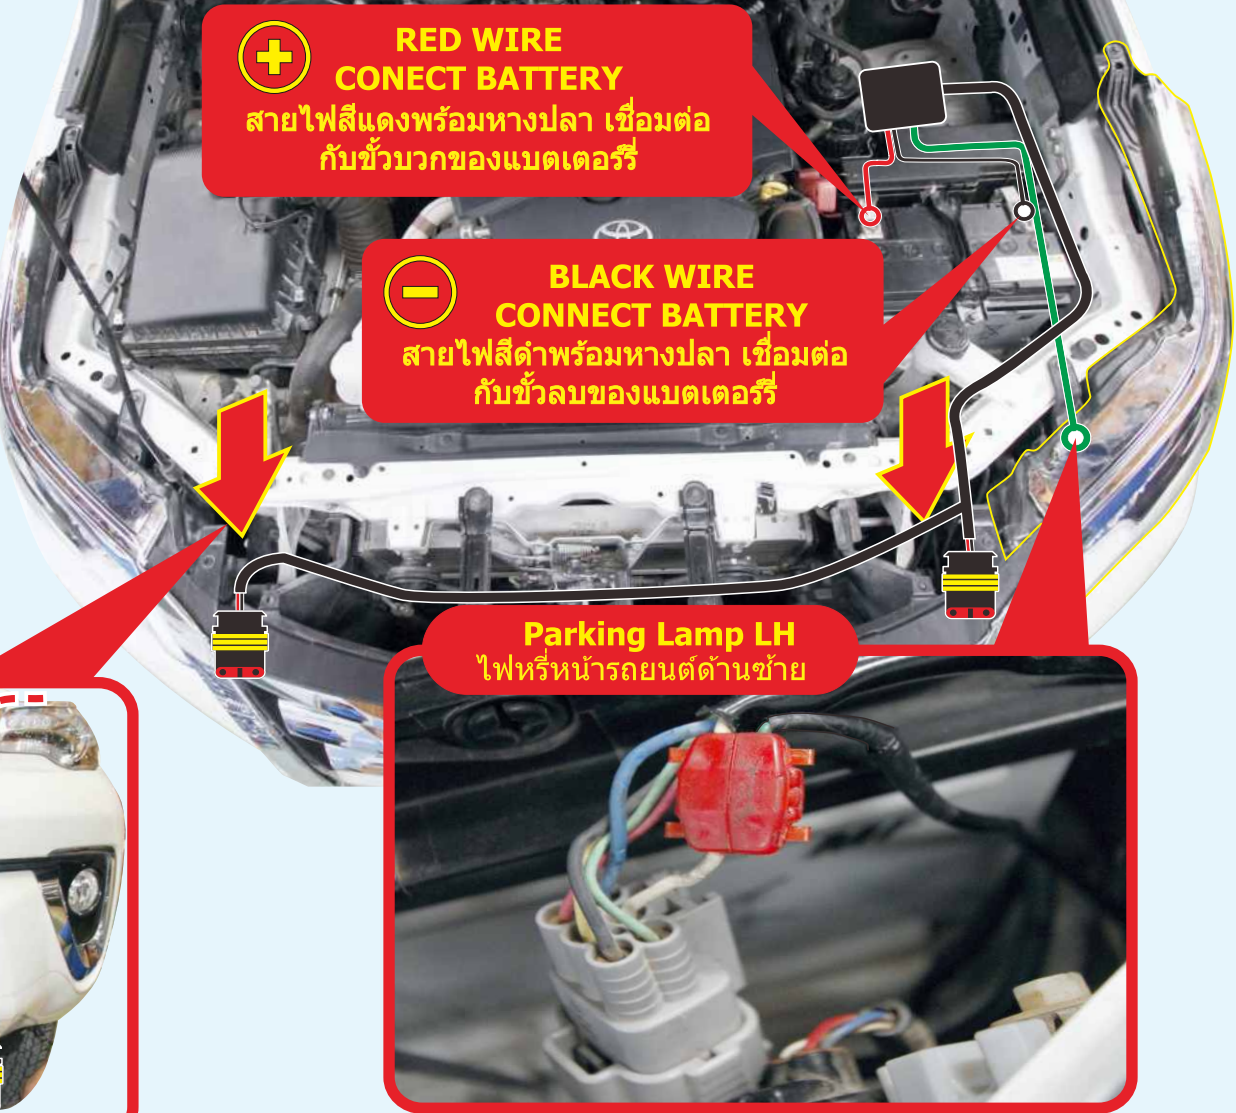

**RED WIRE  
CONNECT BATTERY**  
สายไฟสีแดงพร้อมหางปลา เชื่อมต่อ  
กับขั้วบวกของแบตเตอรี่

**BLACK WIRE  
CONNECT BATTERY**  
สายไฟสีดำพร้อมหางปลา เชื่อมต่อ  
กับขั้วลบของแบตเตอรี่

**Parking Lamp LH**  
ไฟหรี่หน้ารถยนต์ด้านซ้าย

Connect green wire to white packing car wire as shown on above  
then using tap connectors (provided)  
เชื่อมต่อสายไฟสีเขียวเข้ากับสายไฟรหัสขาว (สายไฟรหัสของไฟหรี่รถยนต์ด้านซ้าย)




# THE PROCESS OF INSTALLING THE FRONT SKIRT WITH DRL


## ขั้นตอนการติดตั้งชุดสเกิร์ตหน้า



Remove screw and grommet on front bumper (Original) from car as shown  
ถอดสกรูยึดกันชนหน้า และคลิปล็อคออก ตามภาพ

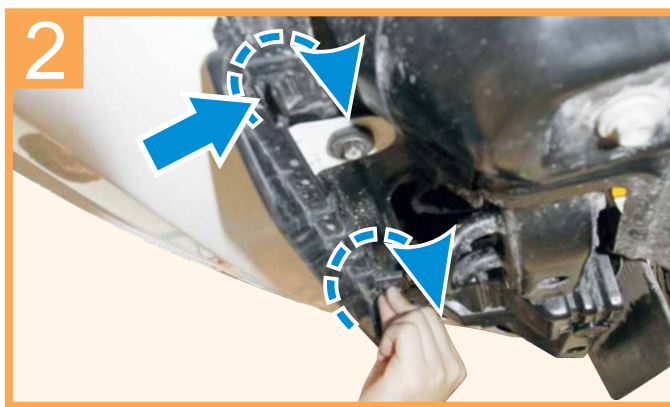

Remove plastic sheet under Front Bumper as shown  
ถอดแผ่นพลาสติกใต้กันชนหน้าออก ตามภาพ

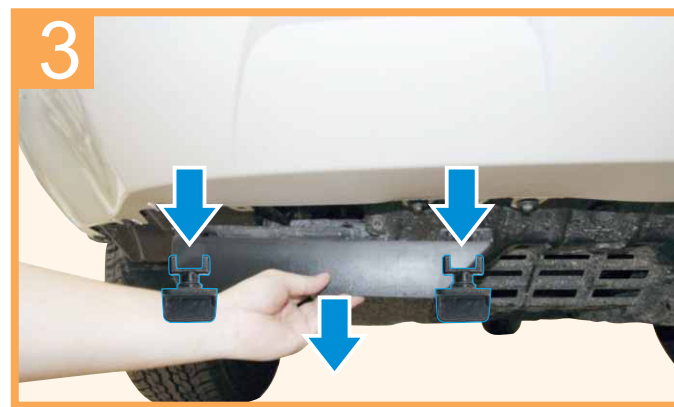

Loosen the screw and grommet on front fender flare as shown  
ถอดสกรูยึดซุ้มล้อ ตามภาพ



Clean up area where to apply parts for better adhesion  
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการติดตั้งสเกิร์ต ตามภาพ



Attach front skirt with DRL on original front bumper to check marking position as shown  
ทาบกันชนหน้าให้แนบกับกันชนมากที่สุด



Align mounting hole of front skirt with DRL to match with mounting hole of mudguard as shown then screws (original) temporarily (not be tight)  
ทำการจัดตำแหน่งรูยึดสเกิร์ตหน้าให้ตรงกับรูยึดบังโคลนล้อหน้า ตามภาพ



Trial fitting base plate for license plate (provided) on front skirt with DRL  
ตรงกับรูยึดที่กันชนหน้า ติดตั้งฐานรองป้ายทะเบียน โดยให้รูร้อยสกรูยึดป้ายทะเบียน





Then take license plate put on base plate and trial screw (provided) on it to check screw and screw hole can fit.\*\*  
On picture did not show license plate \*\*  
(ทดลองใช้สกรูร้อยยึดฐานรองป้ายทะเบียน ก่อนการติดตั้งจริง)



Then mark position with crayon as shown. Next step remove front skirt with DRL from car for step apply primer  
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการประกอบติดตั้ง



**\*\* PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS\*\***  
Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion  
ทาน้ำยรองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามภาพ

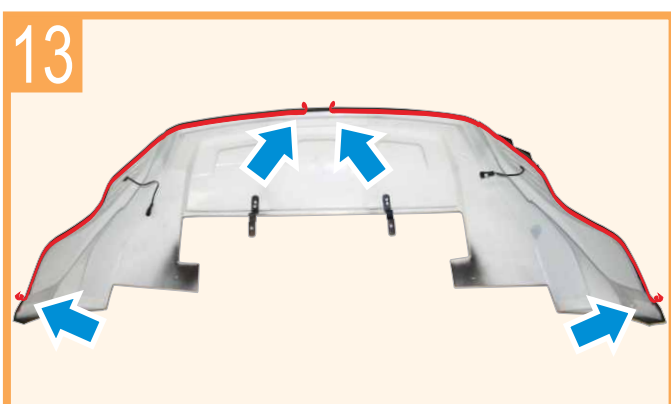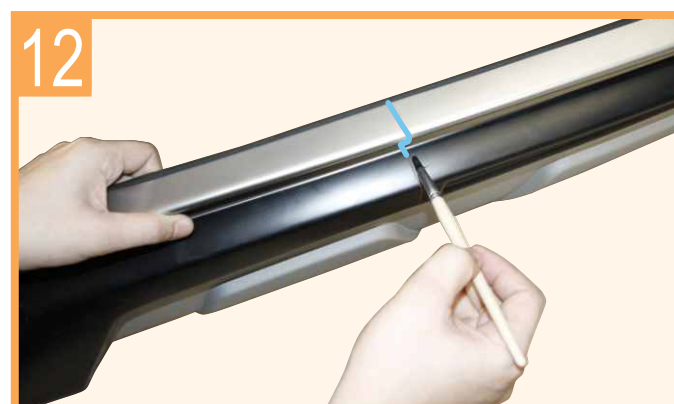

Peel off small parts of double sided tape on back side of front skirt with DRL  
ลอกเทปกาออกเพียงบางส่วน



Connect the DRL wire to position as shown  
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับชุดดวงไฟ DRL สเกิร์ต





Install front skirt with DRL cover original as shown  
ติดตั้งชุดสเกิร์ตหน้าตามภาพ






Screw (original) front skirt with DRL to car as shown  
ใช้สกรูยึดชุดสเกิร์ตหน้าเข้ากับตัวรถยนต์ ตามภาพ

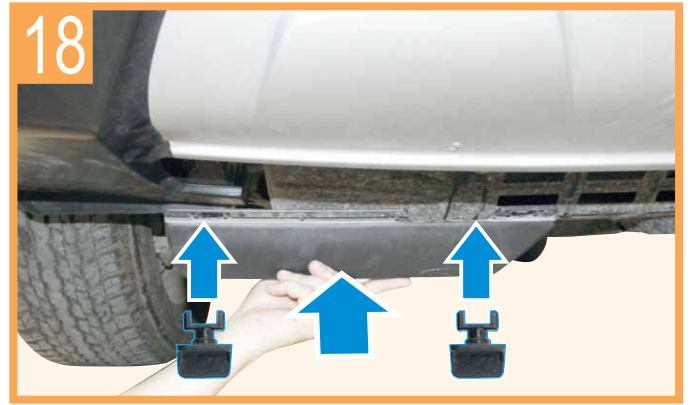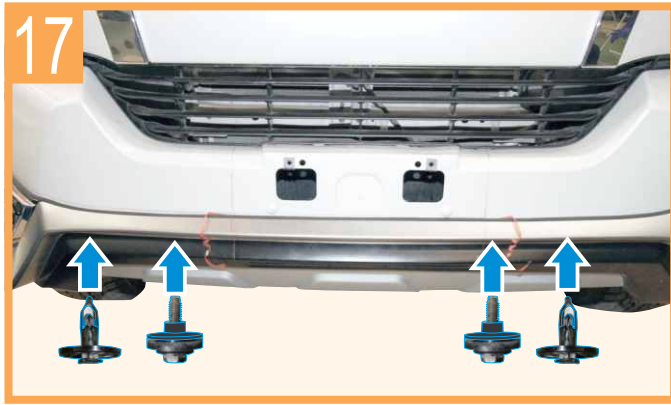


Reassemble attached plate as shown  
ติดตั้งแผ่นพลาสติกใต้กันชนหน้ากลับตำแหน่งเดิม ตามภาพ



Peel off double-sided tapes on front skirt with DRL a bit to fitting base plate (provided)  
ลอกเทปกาออกให้เลยตำแหน่งฐานรองป้ายทะเบียน ตามภาพ

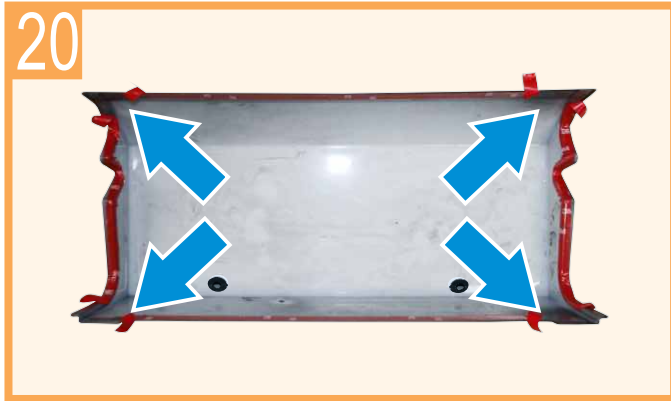


Peel off double-sided tapes on base plate (provided) a bit as shown  
ลอกเทปกาฐานรองป้ายทะเบียนออกบางส่วน ตามภาพ

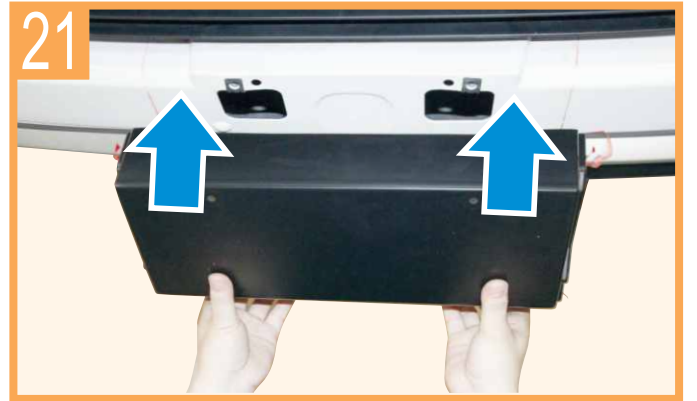

Install base plate (provided) on front skirt with DRL in correct position as shown  
ติดตั้งฐานรองป้ายทะเบียน




Screw (provided) on base plate (provided) together with License Plate \*\* on picture did not show license plate \*\*  
ใช้สกรูยึดฐานรองป้ายทะเบียน (ติดตั้งพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์)

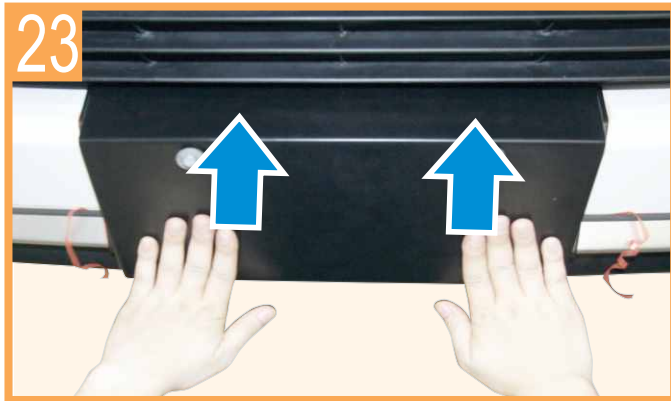

After screw requested to press base plate with License Plate firmly as shown  
กดฐานรองป้ายทะเบียนให้สนิทอีกครั้ง



Peel off the rest of double-sided tapes on front skirt with DRL as shown  
ลอกเทปกาชุดสเกิร์ตหน้าออกทั้งหมด ตามภาพ

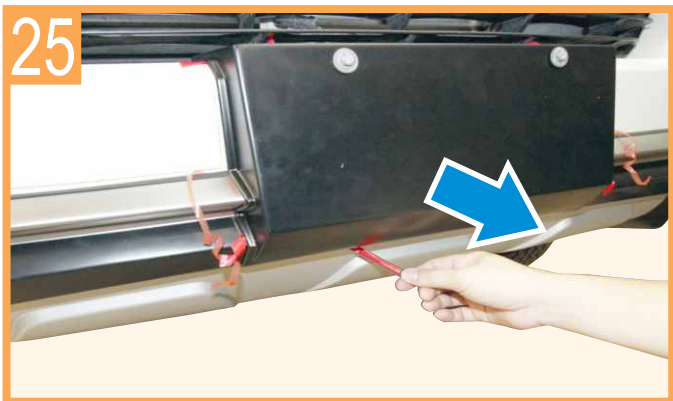

Peel off the rest of double-sided tapes on base plate as shown  
ลอกเทปกาฐานรองป้ายทะเบียนออก ตามภาพ




Press front skirt with DRL firmly as shown  
กดชุดสเกิร์ตหน้าให้แน่นสนิทอีกครั้ง ตามภาพ



Wipe clean after installation  
เช็ดทำความสะอาดหลังทำการติดตั้ง

## WIRING DIAGRAM REAR SKIRT WITH LED ขั้นตอนการติดตั้งชุดสายไฟ LED สเกิร์ตหลัง

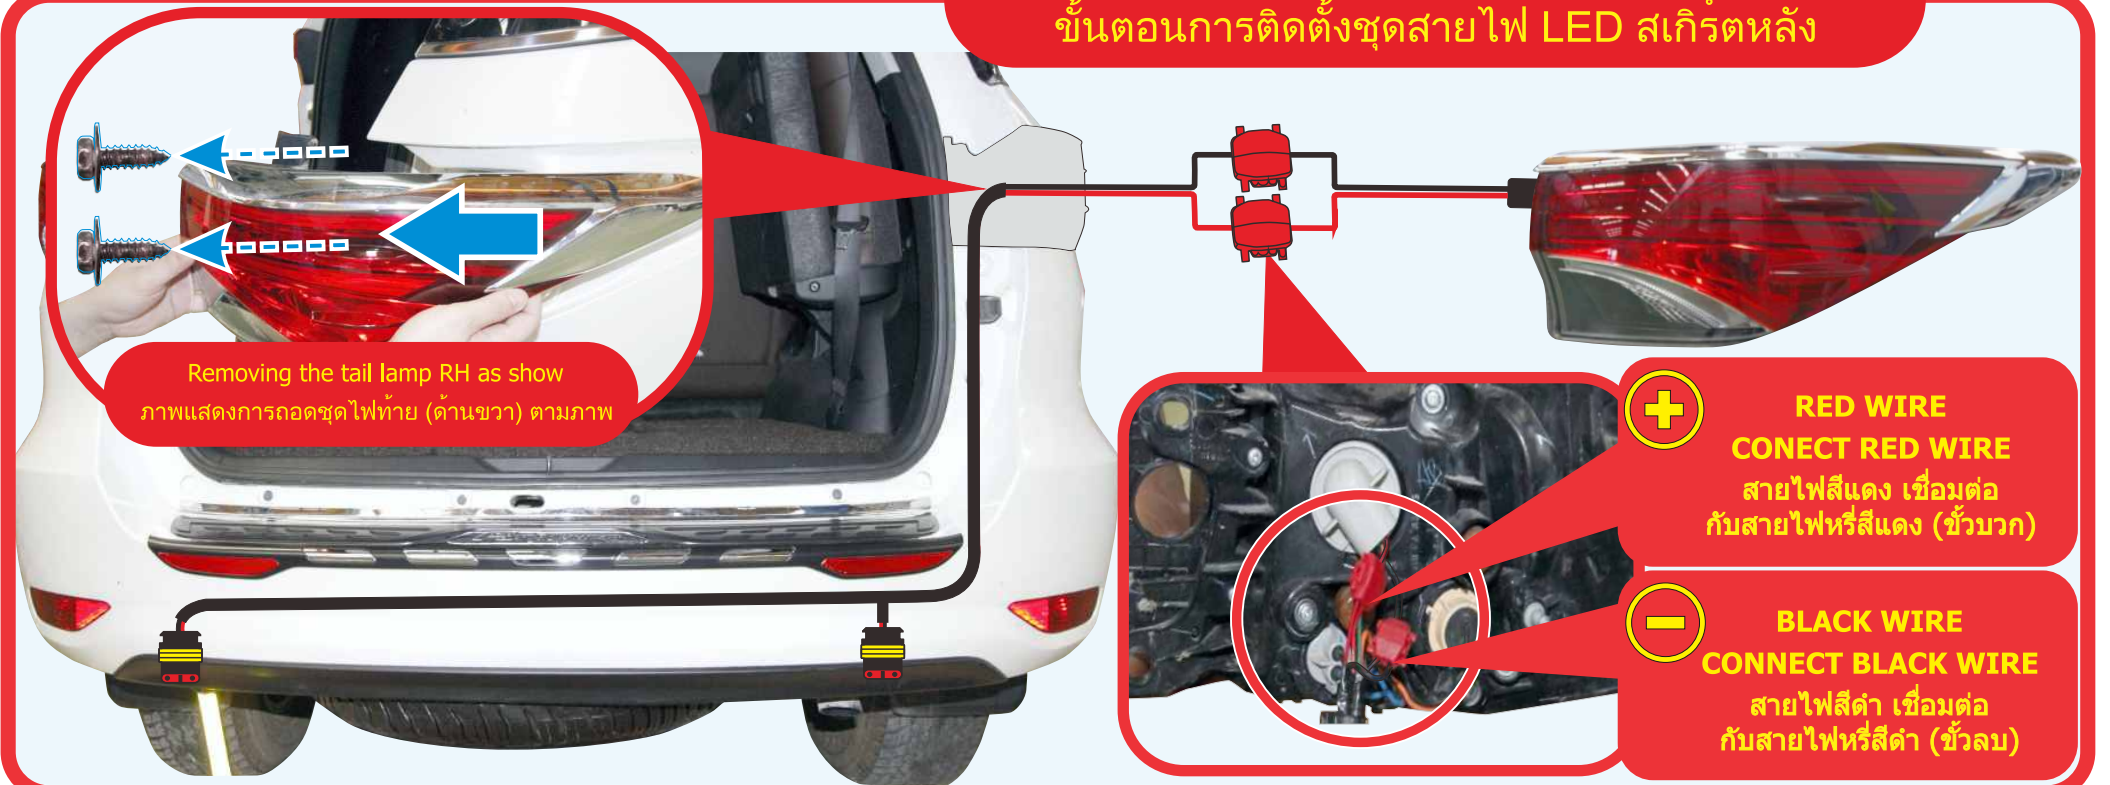



# THE PROCESS OF INSTALLING THE REAR SKIRT WITH LED

## ขั้นตอนการติดตั้งชุดสเกิร์ตหลัง



Clean up area where to apply parts  
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการติดตั้ง



Remove screws and grommets under rear fender flare as shown  
ถอดสกรูและคลิปล็อคพลาสติก ได้ขั้วล่อหลังออก ตามภาพ



Attached rear skirt with LED to trial fitting on car as shown.  
ทาบสเกิร์ตหลังให้แนบกับกันชนหลังมากที่สุด แล้วทำการจัดตำแหน่ง  
ข้ายึดสเกิร์ตหลังให้ตรงกับรูยึด




Adjust the rear skirt with LED on correct position as shown then  
screws (original) temporarily (not be tight)  
ใช้คลิปล็อคยึดชุดสเกิร์ตหลังไว้ชั่วคราว ตามภาพ




Mark position with crayon as shown then remove  
Rear skirt with LED from car for step. 7  
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการประกอบติดตั้ง



**\*\* PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS\*\***  
7. Apply primer (provided) on marking position as shown for  
better adhesion  
ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่าง  
เต็มประสิทธิภาพ ตามภาพ

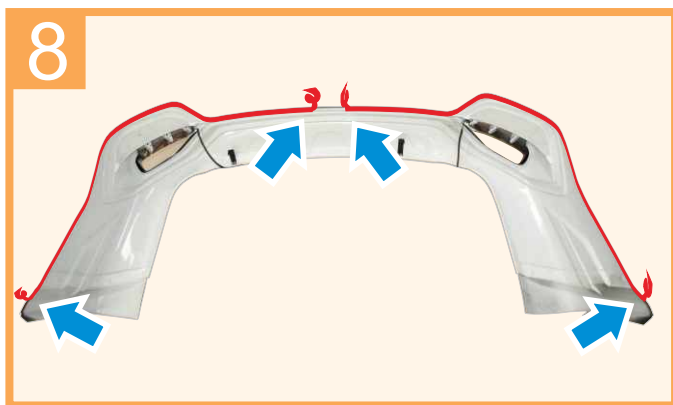

Peel off a small parts of double sided tapes on back side of  
rear skirt with LED as shown  
ลอกเทปกาวออกเพียงบางส่วน

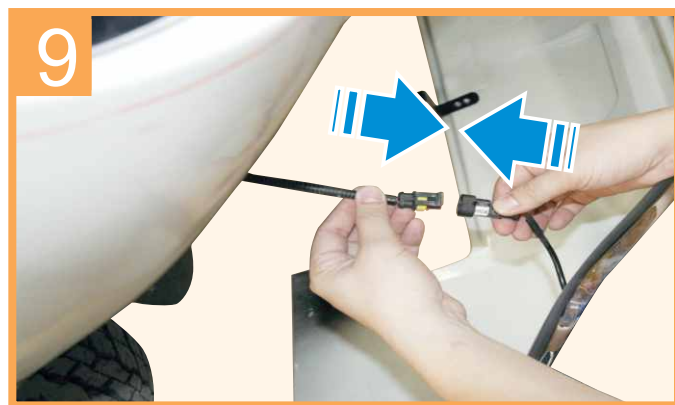

Connect LED wire of rear skirt to lamp wire as shown  
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับชุดดวงไฟ LED สเกิร์ตหลัง ตามภาพ



Mounting rear skirt with LED cover original as shown.  
ติดตั้งชุดสเกิร์ตหลัง ตามภาพ



Reassemble screw and grommet to original position as shown  
ยึดสกรูและคลิปล็อคพลาสติกเข้าตำแหน่งเดิม ตามภาพ



Peel off the rest of double sided tapes as shown  
ลอกเทปกาวยึดขอบยางสเกิร์ตหลังออกทั้งหมด



Press rear skirt with LED firmly as shown  
กดชุดสเกิร์ตหลังให้แน่นสนิทอีกครั้ง ตามภาพ



Wipe clean after installation  
เช็ดทำความสะอาดหลังทำการติดตั้ง