


INSTALLATION MANUAL LED DOOR SCUFF PLATE FOR HILUX REVO 2015

คู่มือติดตั้งขาบันไดเรืองแสง สำหรับ ไฮลักซ์ รีโว่ 2015

PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน

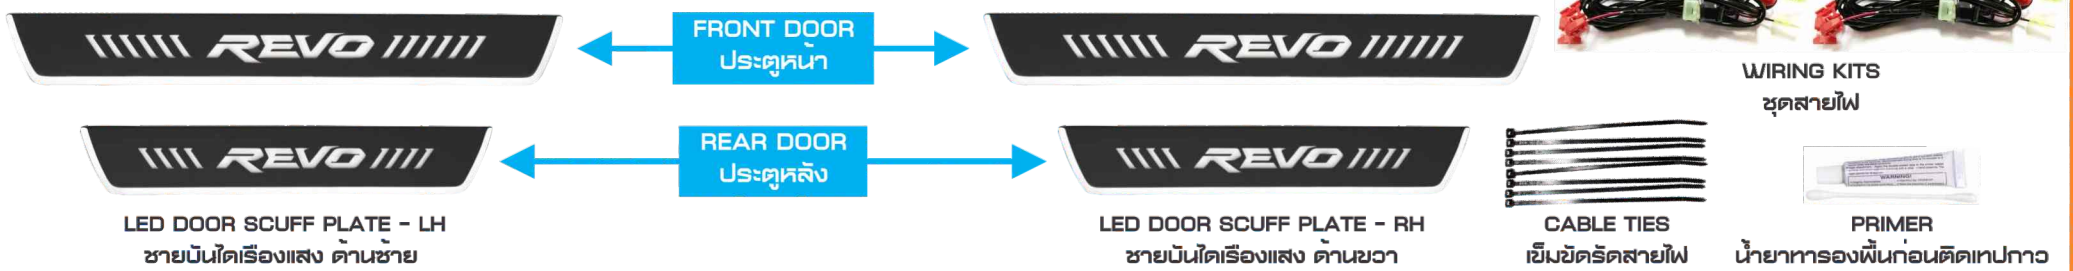


POSITION TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE (ORIGINAL) แสดงตำแหน่งการถอดแผ่นกรอบขาบันได





A THE PROCESS TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE (FRONT DOOR)

ขั้นตอนการถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดประตูหน้า

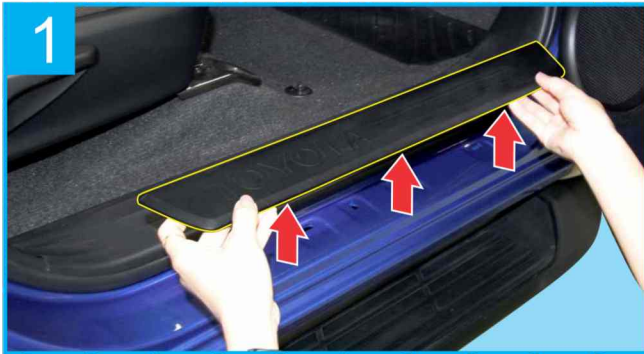

Remove original scuff plate (in side and out side) as shown.
ถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดของประตูหน้าทั้ง 2 ชั้นออก

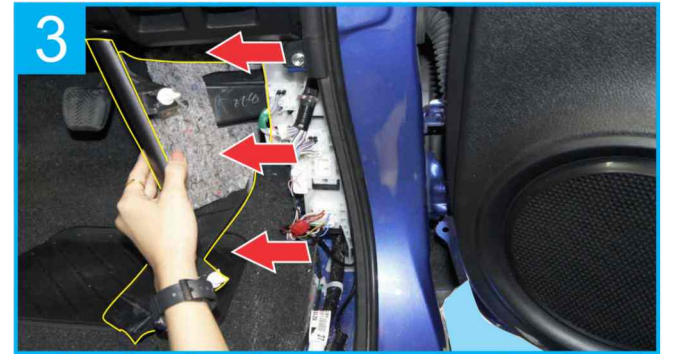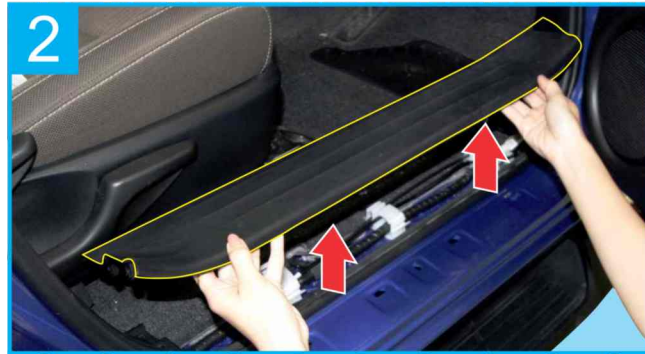

Remove panel carefully as show.
ถอดฝาครอบปิดแผงชุดสายไฟบริเวณใต้คอนโซลด้านขวา ตามภาพ




Pull rubber trim as shown and wipe installation area cleaner for better adhesion.

ถอดยางปิดขอบของประตูหน้าออก แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

B THE PROCESS TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE (REAR DOOR)


ขั้นตอนการถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดประตูหลัง

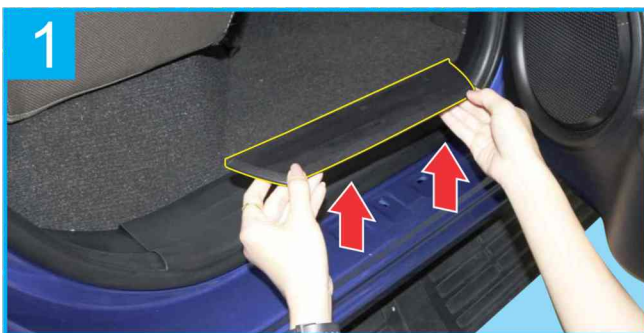

Remove original scuff plate (in side and out side) as shown.
ถอดแผ่นปิดและฝาครอบขาบันไดของประตูหลังทั้ง 2 ชั้นออก



Pull rubber trim as shown.
ถอดยางปิดขอบของประตูหลังออก

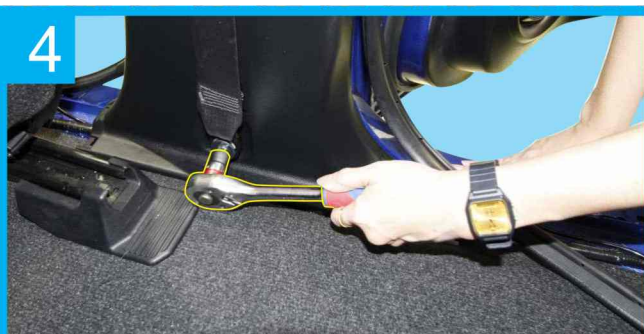


Remove cover as shown and wipe installation area cleaner for better adhesion.
ถอดฝาครอบปิดเสากลางประตูออก แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

THE PROCESS INSTALLATION LED DOOR SCUFF PLATE (FRONT DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง ประตูหน้า



Attached original scuff plate (the short one) by organizing in correct position as shown.
นำแผ่นปิดชายบันได(ชั้นนอก)ที่ถอดไว้ ประกอบเข้าตำแหน่งเดิม
เพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้งชายบันไดเรืองแสง

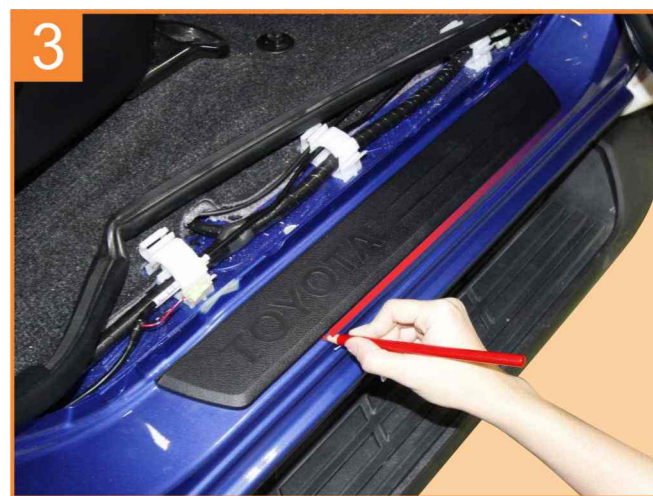

Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดตั้ง




The correct position to mounting led door scuff plate after marking position with crayon.
แสดงตำแหน่งติดตั้งชายบันไดเรืองแสง




Apply primer (provided) before installing for better adhesion
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
ของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ



The position after apply primer
ภาพแสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้น
ก่อนติดเทปกาว

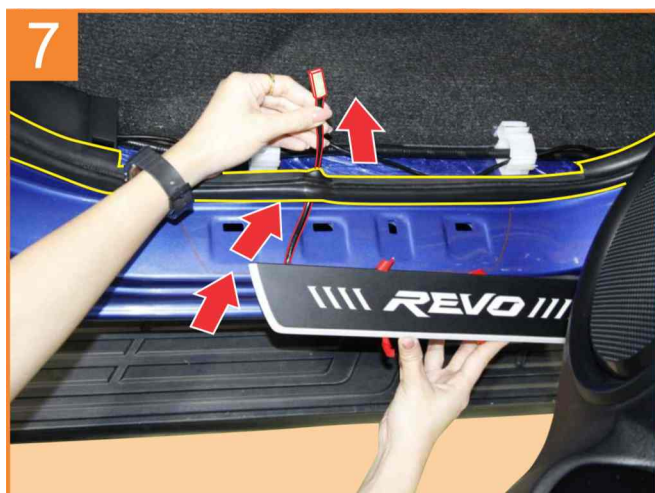


Insert led door scuff plate wire through the interior cabin as shown.
เดินสายไฟชายบันไดเรืองแสงเข้าภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยผ่านด้านล่างยางปิดขอบ
ประตูตามภาพ

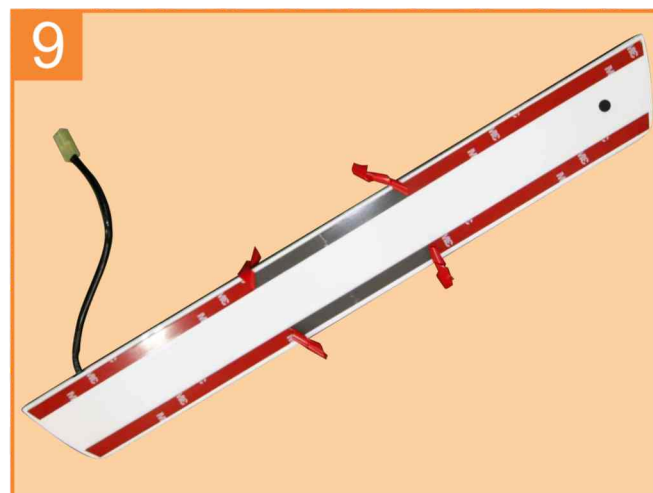

Peel off double sided tape on back side of led door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย



Position led door scuff plate to mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันได
ของรถยนต์ตามภาพ

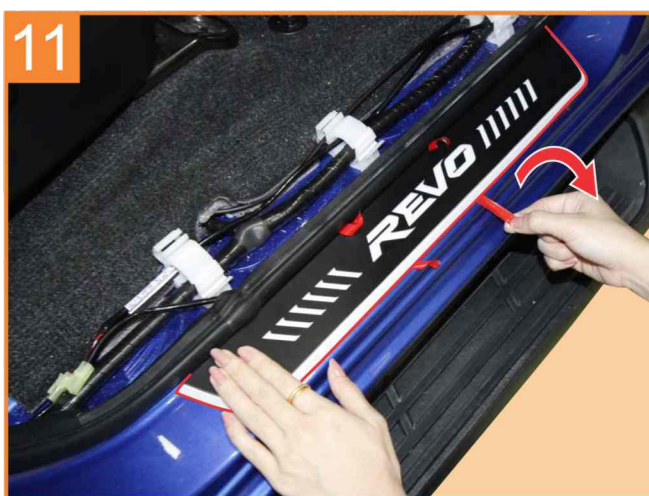

Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด



Press the led door scuff plate firmly to vehicle.
กดชายบันไดเรืองแสงให้แนบติดกับ
รถยนต์อีกครั้ง

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.

THE PROCESS INSTALLATION LED DOOR SCUFF PLATE (REAR DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง ประตูหลัง



Attached original scuff plate (the short one) by organizing in correct position as shown.

นำแผ่นปิดชายบันได(ชั้นนอก)ที่ถอดไว้ ประกอบเข้าตำแหน่งเดิม เพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้งชายบันไดเรืองแสง



Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว



The correct position to mounting led door scuff plate after marking position with crayon.

แสดงตำแหน่งติดตั้งชายบันไดเรืองแสง




Apply primer (provided) before installing for better adhesion

ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ





The position after apply primer
ภาพแสดงบริเวณที่ทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

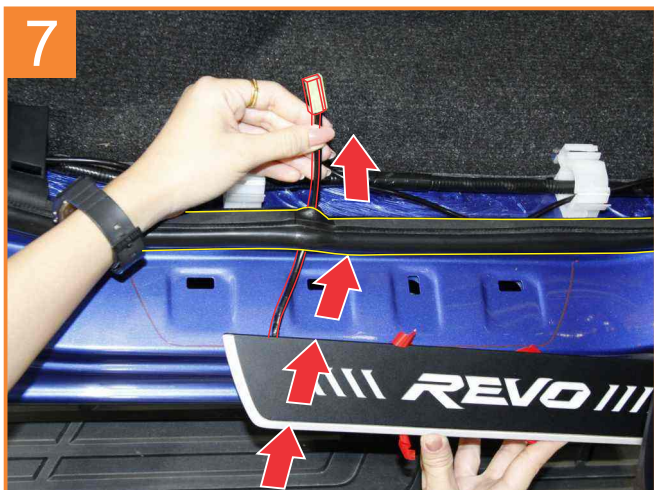

Insert led door scuff plate wire through the interior cabin as shown.

เดินสายไฟชายบันไดเรืองแสงเข้าภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยผ่านด้านล่างยางปิดขอบประตูตามภาพ

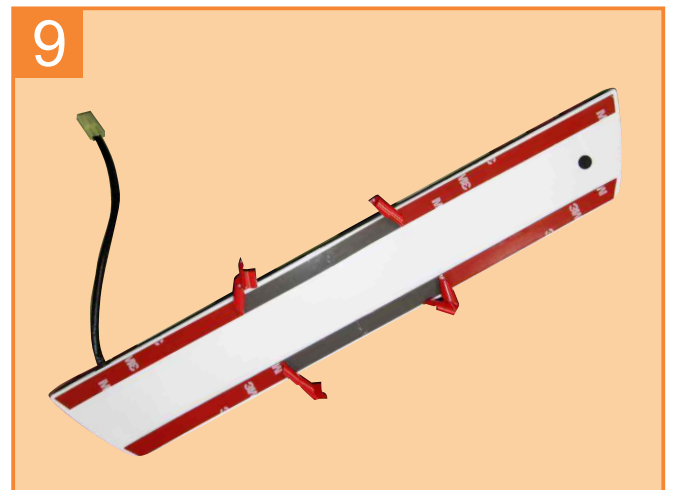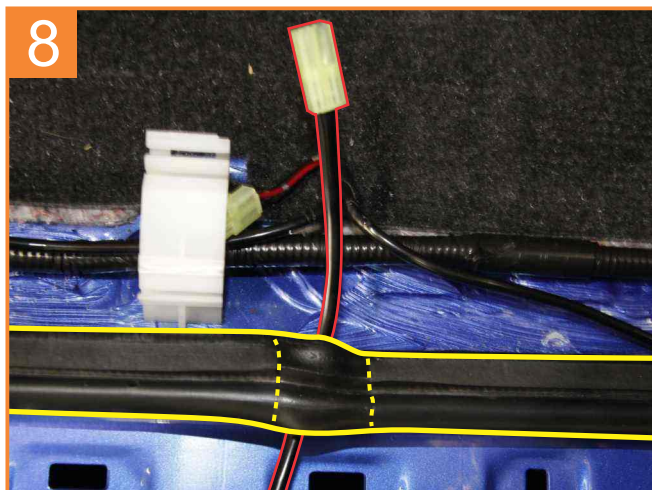

Peel off double sided tape on back side of led door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย



Position led door scuff plate to mounting position as shown.

ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ



Peel off the rest of double sided tape as shown.

ลอกเทปกาวออกให้หมด





Press the led door scuff plate firmly to vehicle.

กดชายบันไดเรืองแสงให้แนบติดกับรถยนต์อีกครั้ง

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.

WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

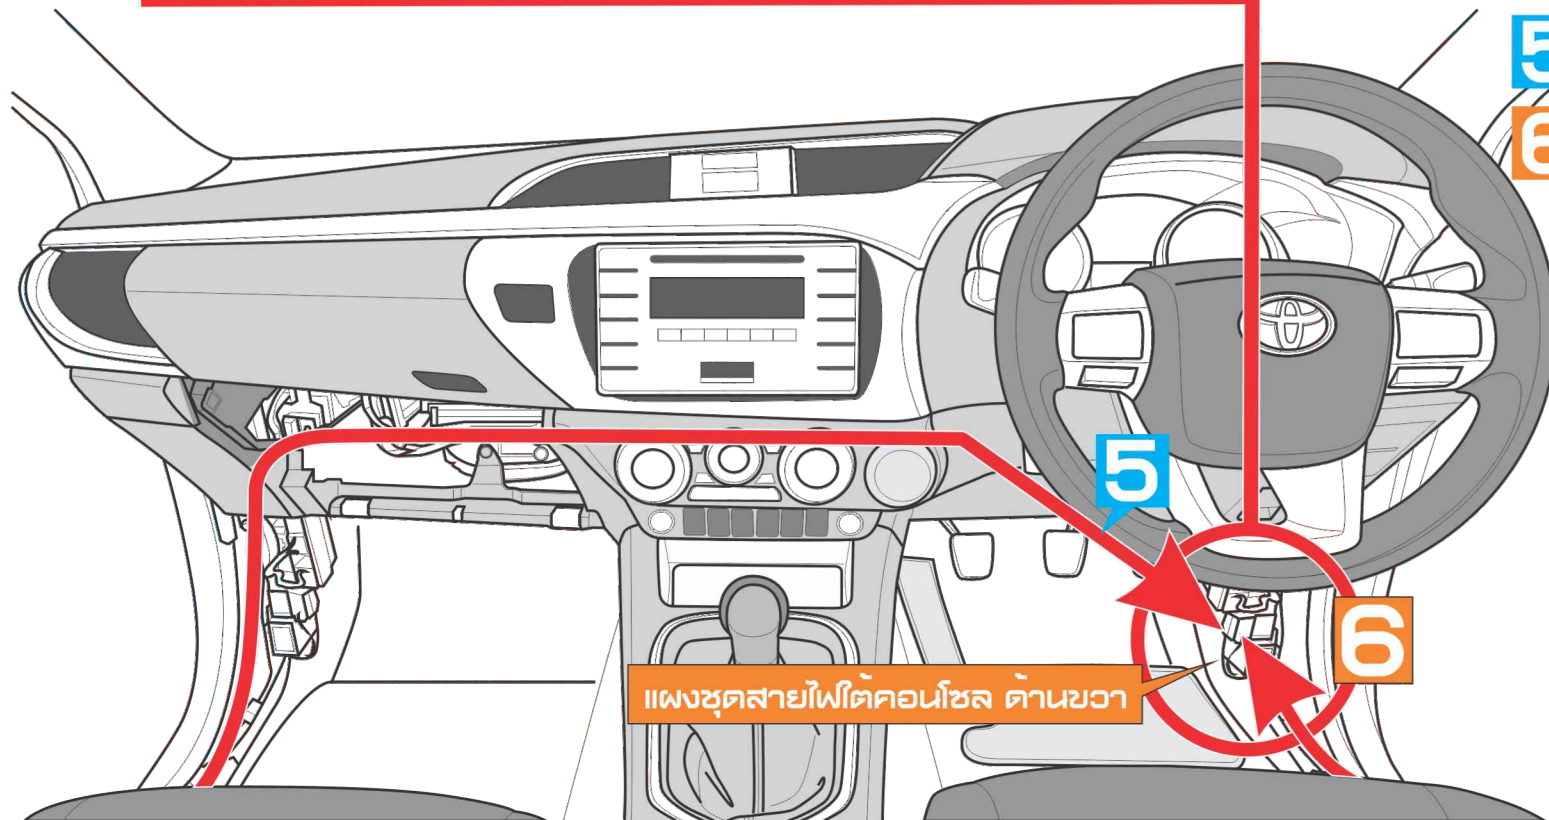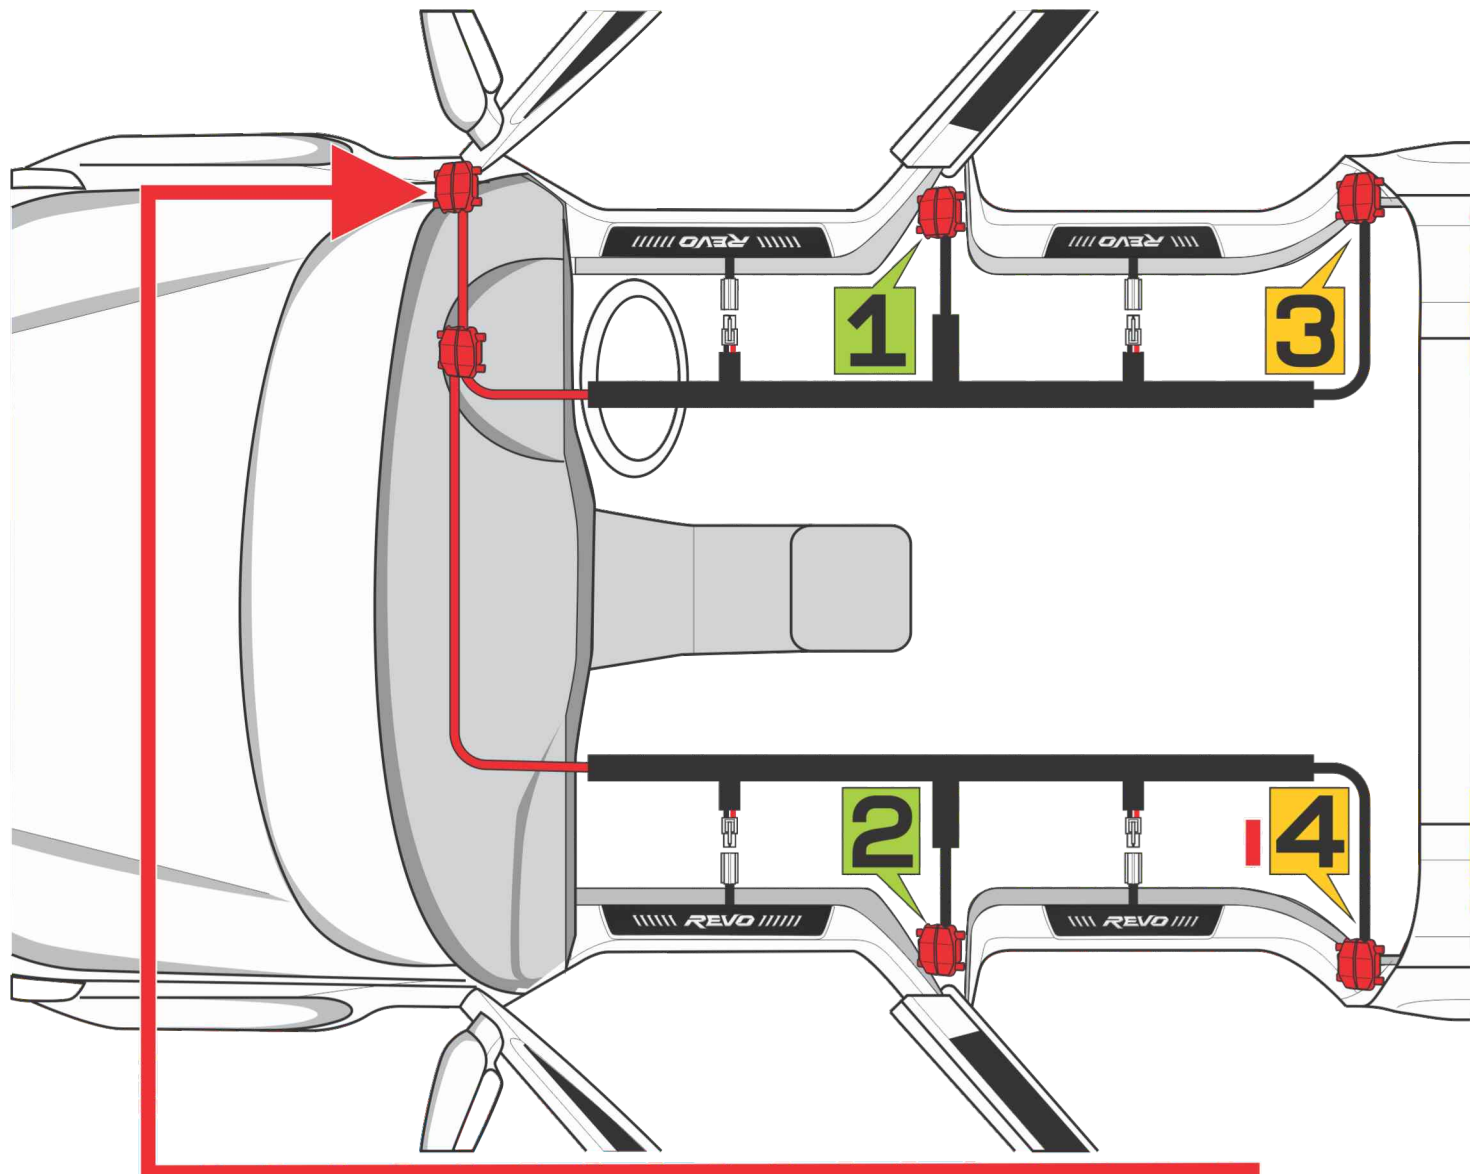

แผงชุดสายไฟใต้คอนโซล ด้านขวา

1/2 เชื่อมต่อสายไฟสีดำ - ของชุดสายไฟชายบันไดเรือแสงประตูหน้าด้านขวาและซ้าย เข้ากับสายไฟสีแดง - ของสวิตช์ประตูหน้ารถยนต์






3/4 เชื่อมต่อสายไฟสีดำ - ของชุดสายไฟชายบันไดเรือแสงประตูหลังด้านขวาและซ้าย เข้ากับสายไฟของสวิตช์ประตูหลังรถยนต์



5 เชื่อมต่อสายไฟสีแดง + ของชุดสายไฟชายบันไดเรือแสงด้านซ้าย เข้ากับสายไฟ(สีแดง) + ของชุดสายไฟชายบันไดเรือแสงด้านขวา

6 เชื่อมต่อสายไฟสีแดง + ของชุดสายไฟชายบันไดเรือแสงด้านขวา เข้ากับสายไฟของรถยนต์(สีแดง) บริเวณใต้คอนโซลด้านขวา

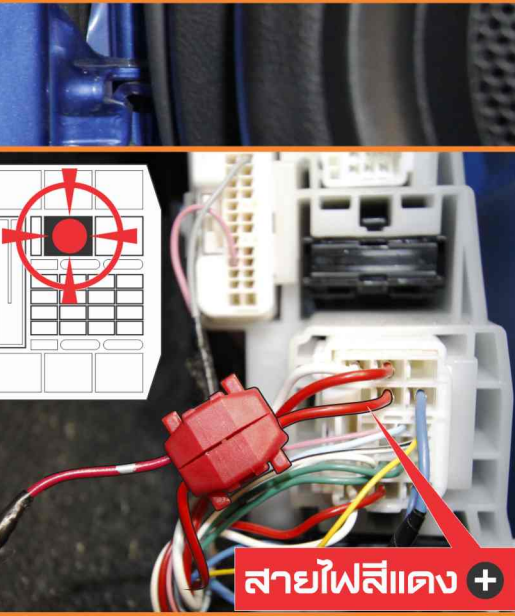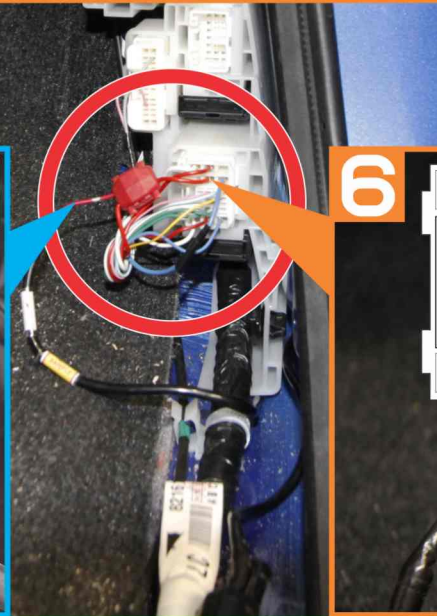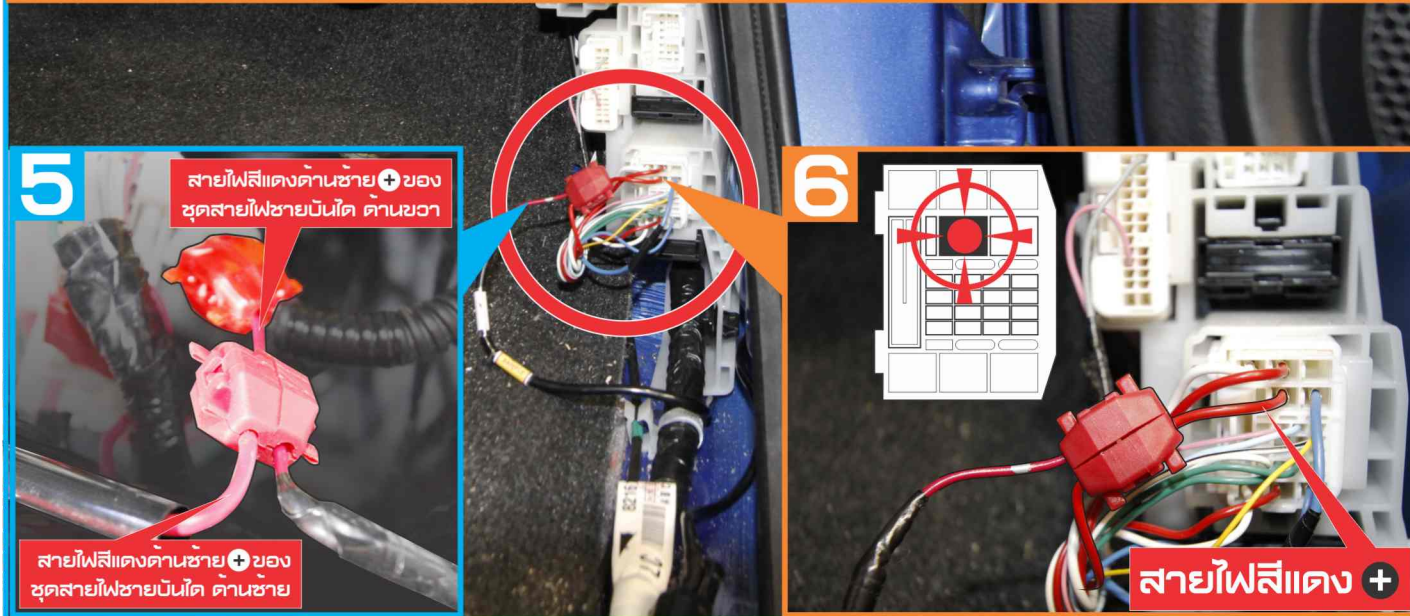

สายไฟสีแดง +