

ขั้นตอนการติดตั้งซุ้มล้อหน้า / THE PROCESS OF INSTALLING THE FRONT FENDER FLARE



1) Loosen the original screw and grommet.
ถอดคลิปล็อคพลาสติกออก โดยใช้ไขควงปากแบน



2) Attach fender flare on car as shown.
ทาบขอบซุ้มล้อหน้าเข้ากับตัวรถ



3) Mark position with crayon as shown.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งเพื่อทาน้ำยารองพื้น(3M)



4) Correct position (Red cycle) to apply primer



5) Please note! Important process. Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion.
สำคัญมากห้ามข้ามขั้นตอนนี้ ทาน้ำยารองพื้น(3M)ก่อนติดตั้ง



6) Peel off small parts of double sided tape a bit on back side of fender flare as shown.
ลอกเทปกาว(3M)ออกเพียงบางส่วนดังภาพ



7) Install fender flare in correct position as shown.
ติดตั้งขอบซุ้มล้อหน้าเข้ากับตัวรถ



8) Reassemble original screw grommet on the original position as shown and another 2 positions in Red cycle as shown using screw provided
ยึดคลิปล็อคพลาสติกและสกรู กลับเข้าตำแหน่งเดิม โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย ที่ให้มาในกล่อง ดังภาพ



9) Peel of the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาว(3M)ออกทั้งหมด ดังภาพ



10) Press it firmly as shown
กดขอบซุ้มล้อหน้าให้แน่นติดกับตัวรถ

ขั้นตอนการติดตั้งชุดสเกิร์ตข้าง / THE PROCESS OF INSTALLING THE SIDE SKIRT



1.1 & 1.2) Attach side skirt part 1 and part 2 as shown to marking position.
นำชุดสเกิร์ตข้าง มาทาบกับตัวรถ




2.1 & 2.2) Mark position with crayon as shown.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่ง เพื่อทาน้ำยารองพื้น(3M)



3) Please note! Important process. Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion.
สำคัญมากห้ามข้ามขั้นตอนนี้ ทาน้ำยารองพื้น(3M)ก่อนติดตั้ง



6) Peel off small parts of double sided tape a bit on back side of side skirt part 1 and part 2 as shown.
ลอกเทปกาวออกบางส่วน

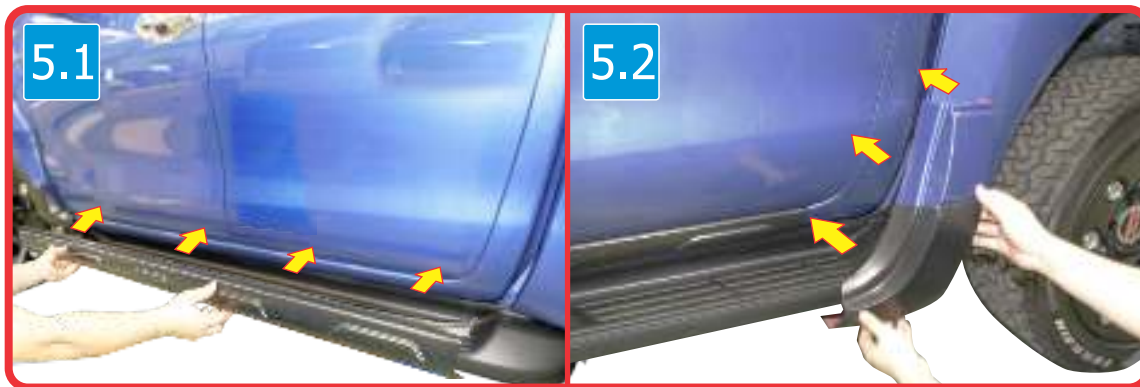

5.1 & 5.2) Install side skirt part 1 & part 2 in correct position as shown.
ติดตั้งชุดสเกิร์ตข้างเข้ากับตัวรถ



Peel off the rest of double side tape.
ลอกเทปกาว (3M) ออกทั้งหมด




7.1 & 7.2) Press it firmly as shown.
กดชุดสเกิร์ตข้าง ให้แน่นติดกับตัวรถ



ขั้นตอนการติดตั้ง กาบข้างประตู / THE PROCESS OF INSTALLING THE BODY CLADDING



1 & 2) Attached front body cladding to marking position with crayon as shown.
ทาบกาบข้างประตูหน้า เข้ากับตัวรถ แล้วใช้ดินสอเขียนขีดเส้น เพื่อกำหนดตำแหน่ง

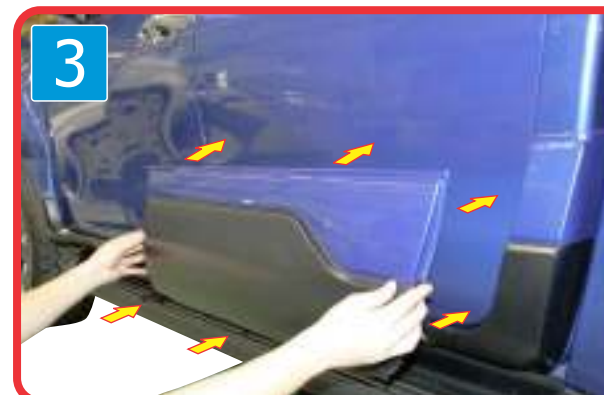


3 & 4) Attached rear body cladding to marking position with crayon as shown.
ทาบกาบข้างประตูหลังเข้ากับตัวรถ โดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่แนวเดียวกับ กาบข้างประตูหน้า
แล้วใช้ดินสอเขียนขีดเส้น เพื่อกำหนดตำแหน่งทาบท้ายรองพื้น(3M) ดังภาพ

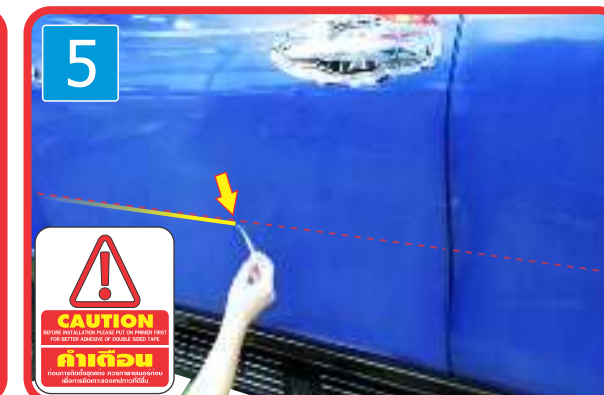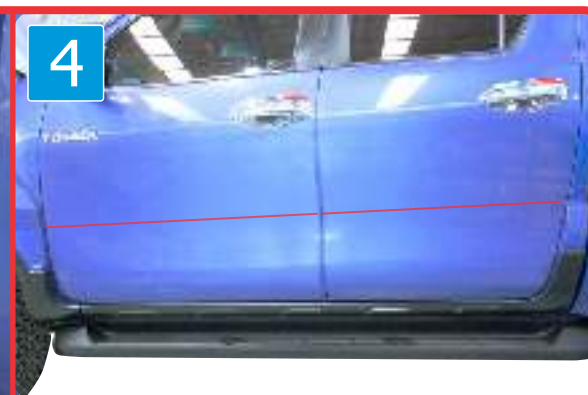

Please note! Important process. Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion.
สำคัญมากห้ามข้ามขั้นตอนนี้ ทาหน้ารองพื้น (3M) ก่อนการติดตั้ง




6) Peel off small parts of double sided tape a bit on back side of body cladding as shown.
ลอกเทปกาว(3M)ออกเพียงบางส่วนดังภาพ

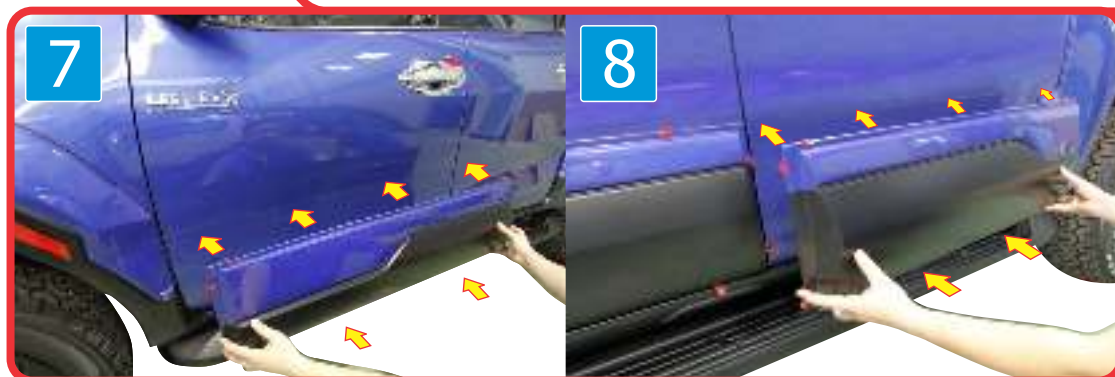

7 & 8) Install body cladding in correct position as shown.
ติดตั้งกาบข้างประตู เข้ากับประตูรถ



9 & 10) Peel off the rest of double sided tape as shown
ลอกเทปกาว(3M)ออกทั้งหมด ดังภาพ

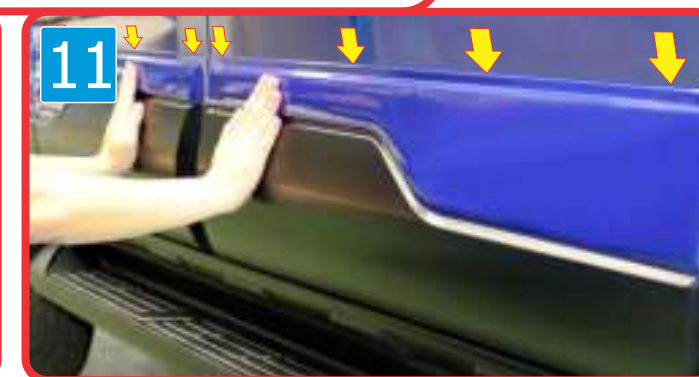

Press it firmly as shown.
กดกาบข้างประตู ให้แน่นติดกับประตูรถ