


INSTALLATION MANUAL LED DOOR SCUFF PLATE FOR PAJERO SPORT 2015


คู่มือติดตั้งชายบันไดเรืองแสง สำหรับ ปาเจโร สปอร์ต 2015

PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน

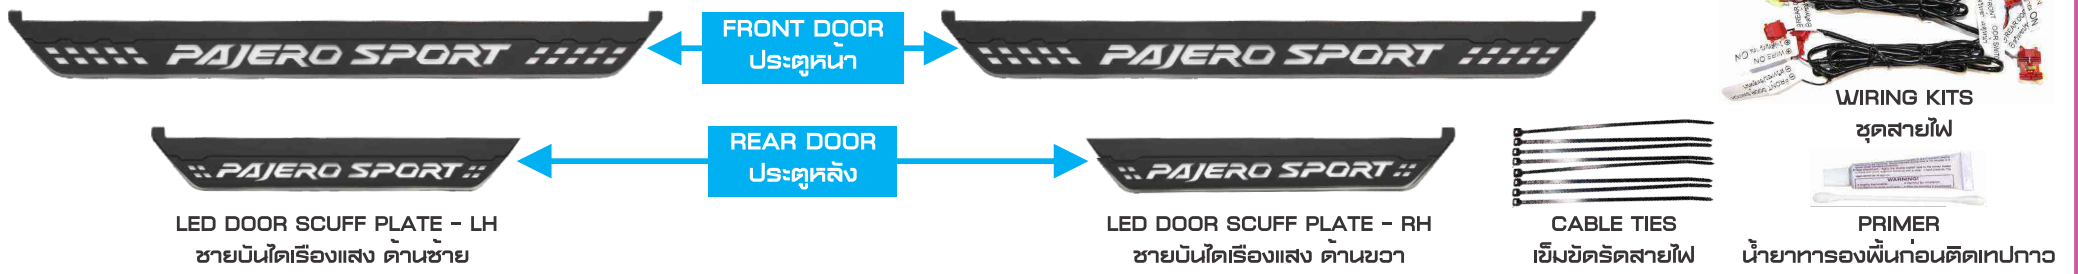

POSITION TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE (ORIGINAL)

แสดงตำแหน่งการถอดแผ่นครอบชายบันได

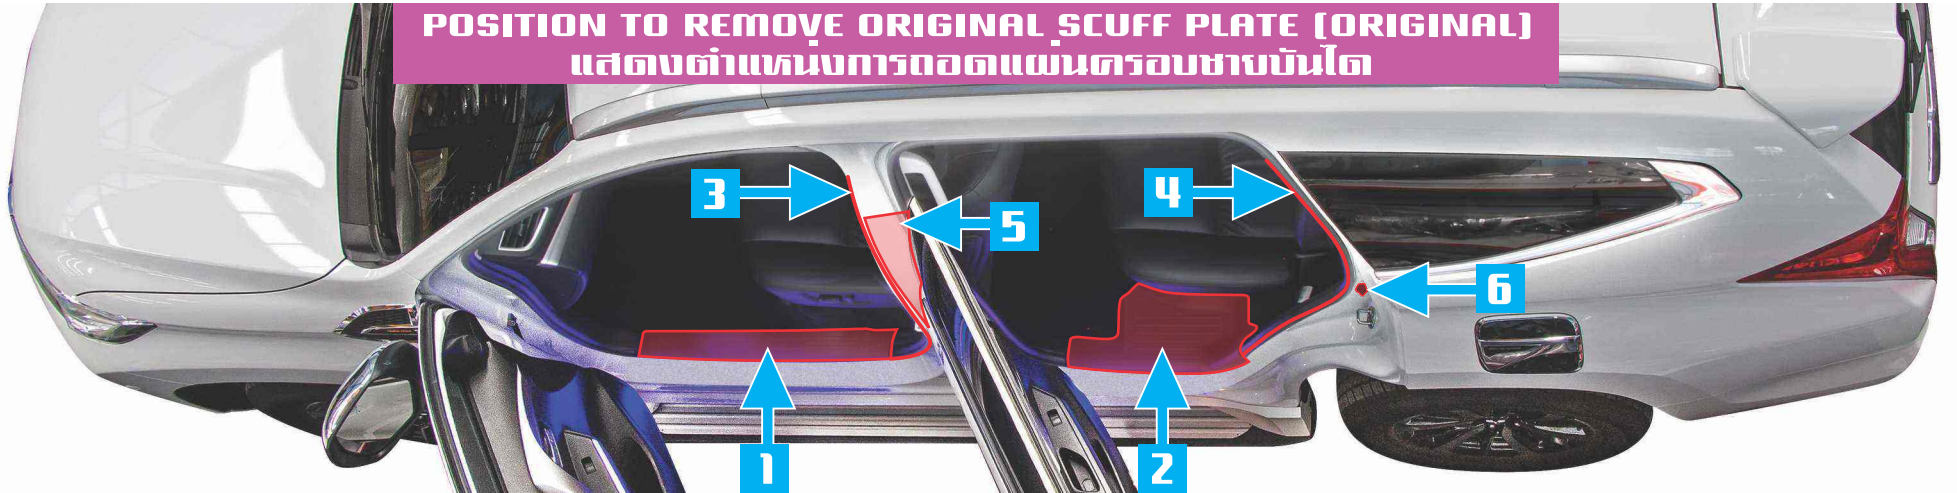

THE PROCESS TO REMOVE ORIGINAL SCUFF PLATE (FRONT DOOR AND REAR DOOR)

ขั้นตอนการถอดแผ่นครอบชายบันไดประตูหน้าและประตูหลัง




1 Remove original scuff plate. (FRONT DOOR AND REAR DOOR)
ถอดแผ่นครอบชายบันไดของประตูหน้าและหลังออก



3 Pull rubber front trim as shown.
ถอดยางปิดขอบของประตูหน้าออก



4 Pull rubber rear trim as shown.
ถอดยางปิดขอบของประตูหลังออก

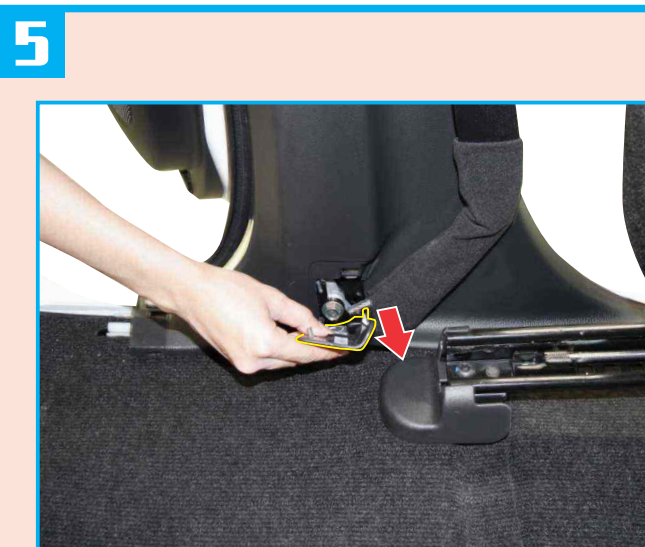

5 Remove cover pillar as shown.
ถอดฝาครอบปิดเสากลางประตูออก




6 Remove the rear door on-off switch.
ถอดชุดสวิตช์เปิด-ปิด ประตูหลังออก



7 Wipe installation area cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

THE PROCESS INSTALLATION LED DOOR SCUFF PLATE (FRONT DOOR)


ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง (ประตูหน้า)

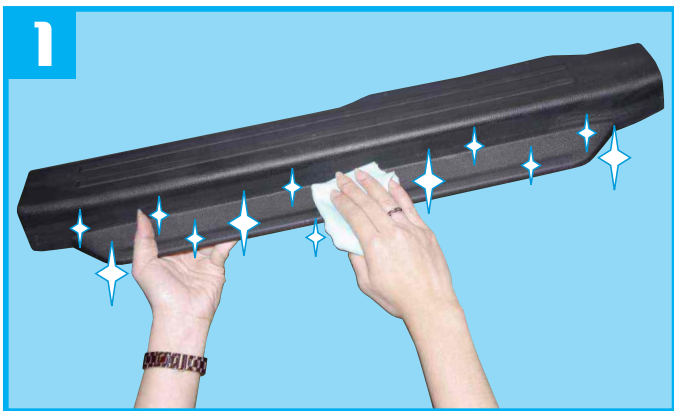

1 Wipe installation area cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง



2 Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ

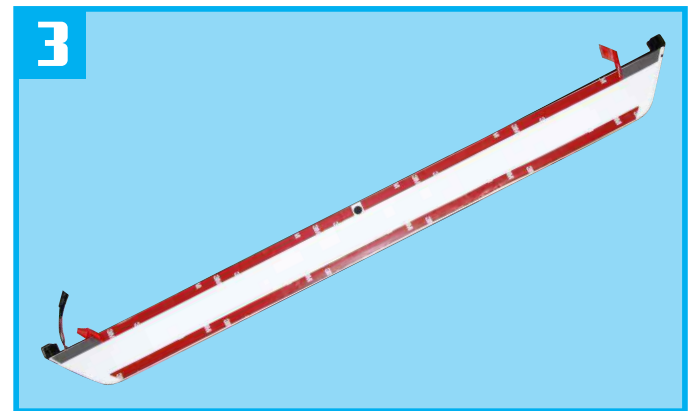

3 Peel off double sided tape on back side of led door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย



4 Assembly the led door scuff plate with the original scuff plate on position as shown.
ประกอบชายบันไดเรืองแสงเข้ากับฝาครอบชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ



6 Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด



7 The picture shows the completed.
ภาพแสดงหลังจากประกอบเสร็จ





8 Position led door scuff plate with pre-mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ



9 Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดเทปกาว



10 Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ

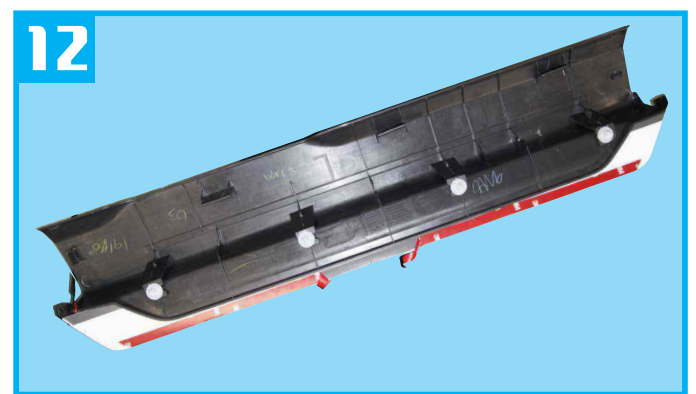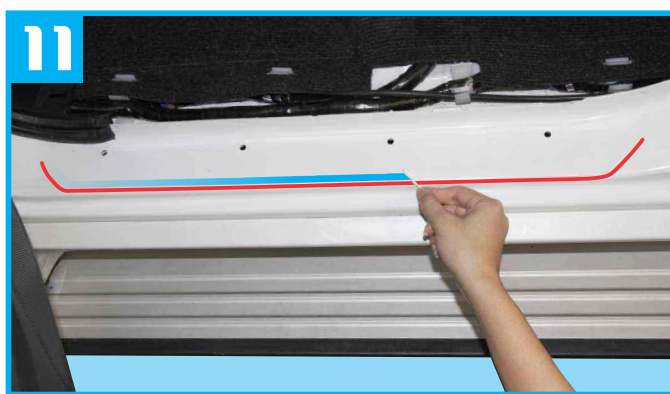


12 Peel off double sided tape on back side of led door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย



13 Position led door scuff plate to mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ



14 Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

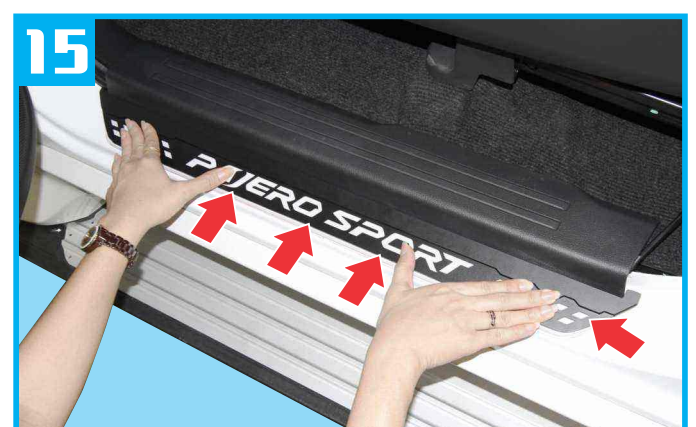

15 Press the led door scuff plate firmly to vehicle.
กดชายบันไดเรืองแสงให้แน่นติดกับรถยนต์อีกครั้ง

THE PROCESS INSTALLATION LED DOOR SCUFF PLATE (REAR DOOR)


ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง (ประตูหลัง)



1 Wipe installation area cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง



2 Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ

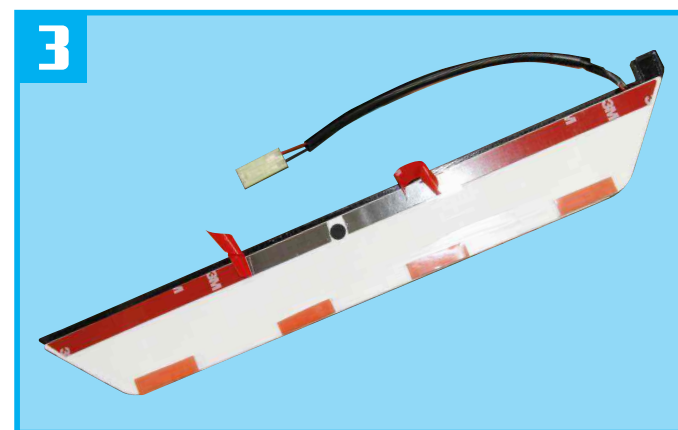

3 Peel off double sided tape on back side of led door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย



4 Assembly the led door scuff plate with the original scuff plate on position as shown.
ประกอบชายบันไดเรืองแสงเข้ากับฝาครอบชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ




6 Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด



7 The picture shows the completed.
ภาพแสดงหลังจากประกอบเสร็จ





8 Position led door scuff plate to pre-mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ

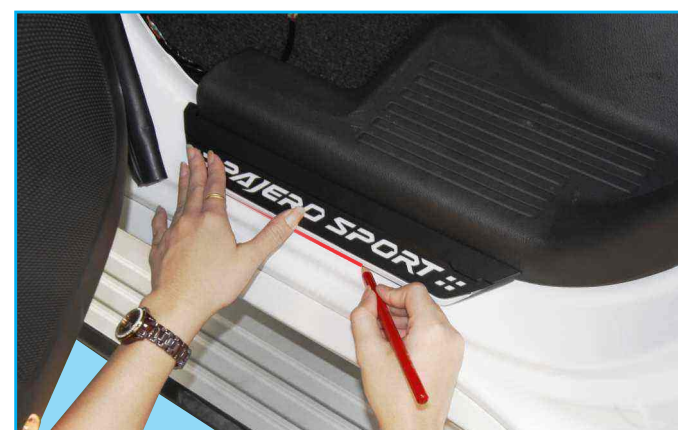

9 Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดเทปกาว



10 Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ

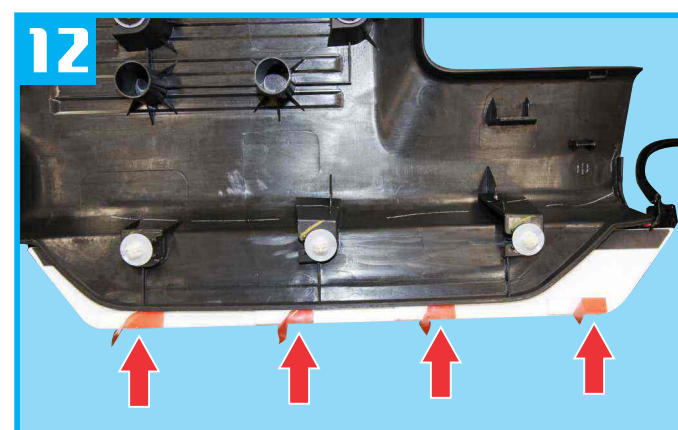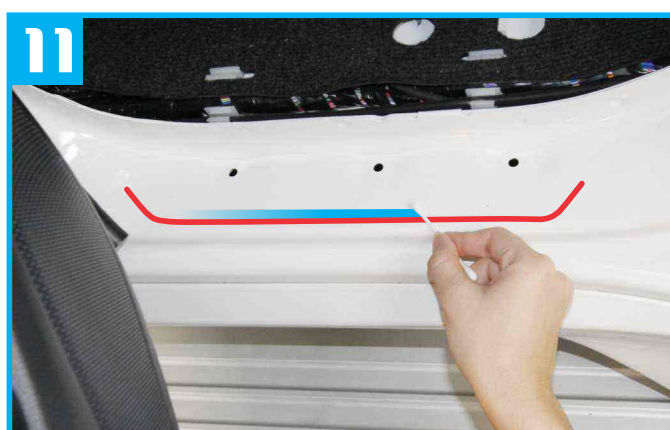

12 Peel off double sided tape on back side of led door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย



13 Position led door scuff plate to mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ตามภาพ




14 Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด





15 Press the led door scuff plate firmly to vehicle.
กดชายบันไดเรืองแสงให้แนบติดกับรถยนต์อีกครั้ง

WIRING DIAGRAM
แผนผังการเดินสายไฟ

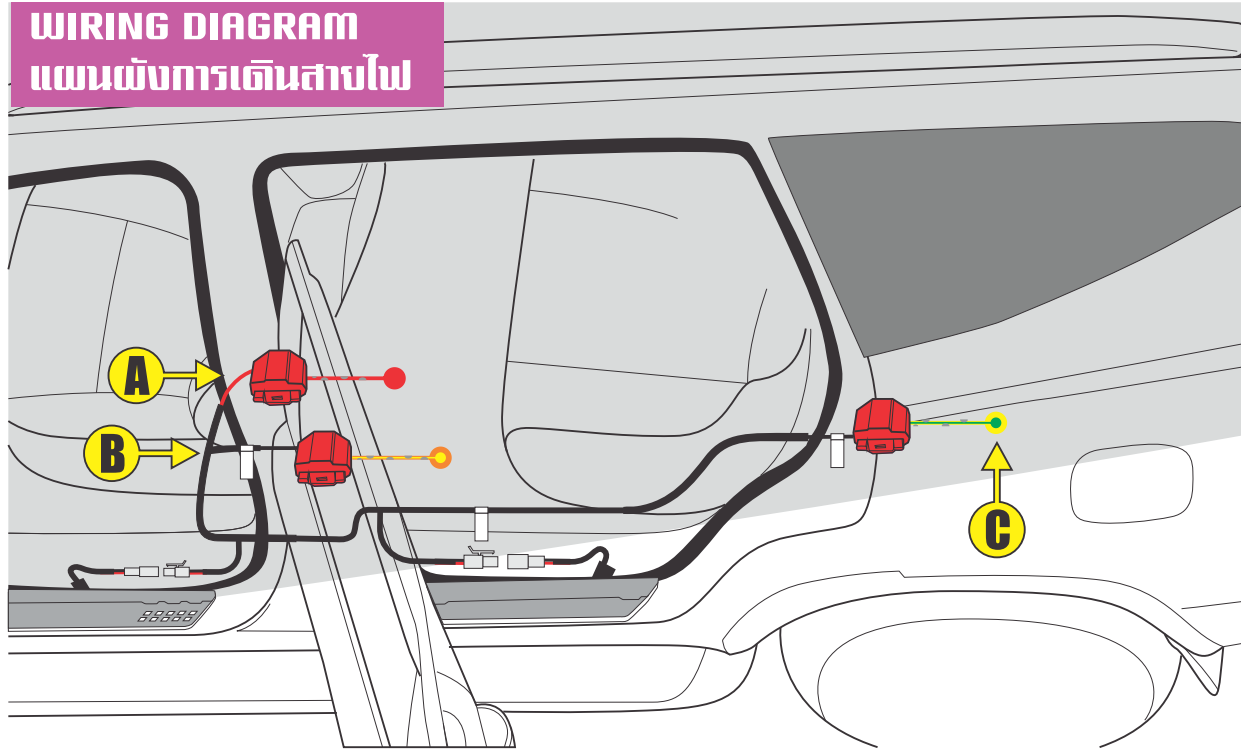

A Connect the red wire (+) with the vehicle wire
 เชื่อมต่อสายไฟสีแดง (+) เข้ากับสายไฟของรถยนต์

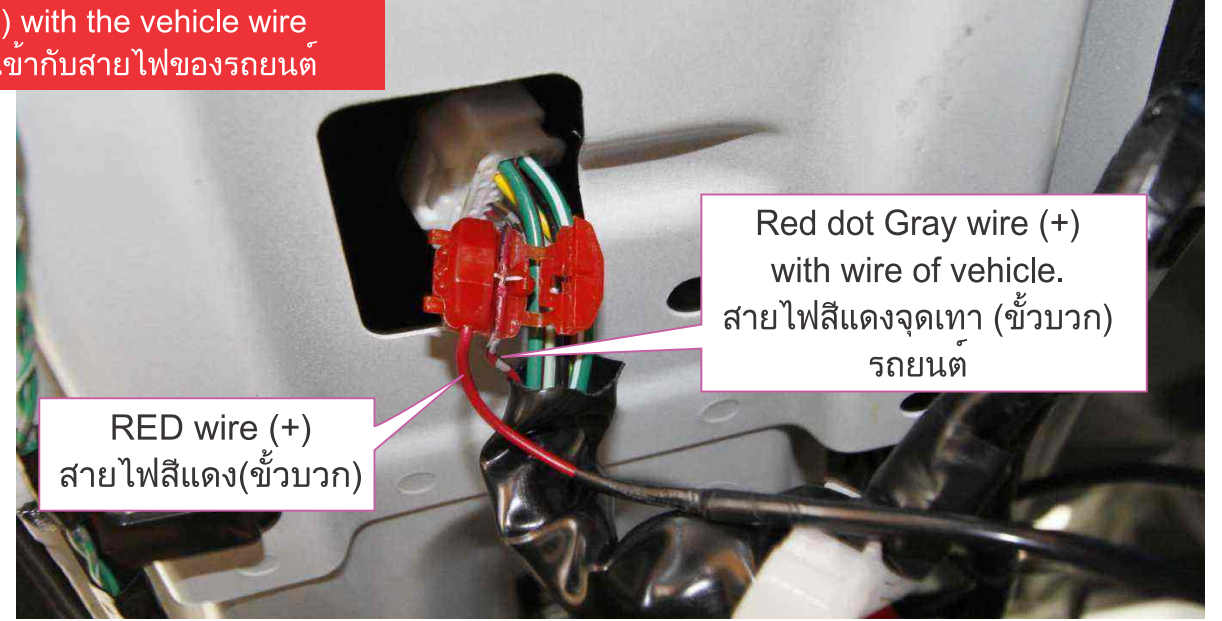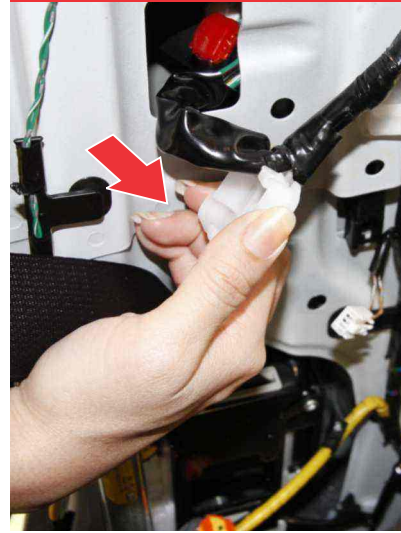


RED wire (+)
 สายไฟสีแดง(ขั้วบวก)

Red dot Gray wire (+)
 with wire of vehicle.
 สายไฟสีแดงจุดเทา (ขั้วบวก)
 รถยนต์

B Connect the black wire (-) with switch wire of vehicle (Front Door LH)
 เชื่อมต่อสายไฟสีดำ (-) เข้ากับสายไฟสวิตช์ ประตูหน้า ด้านซ้าย ของรถยนต์

Brown/Yellow dot Gray wire (-)
 with switch wire of vehicle.
 สายไฟสีน้ำตาลแถบเหลืองจุดเทา
 (ขั้วลบ) สวิตช์ประตูรถยนต์

FRONT DOOR LH
ประตูหน้า ด้านซ้าย

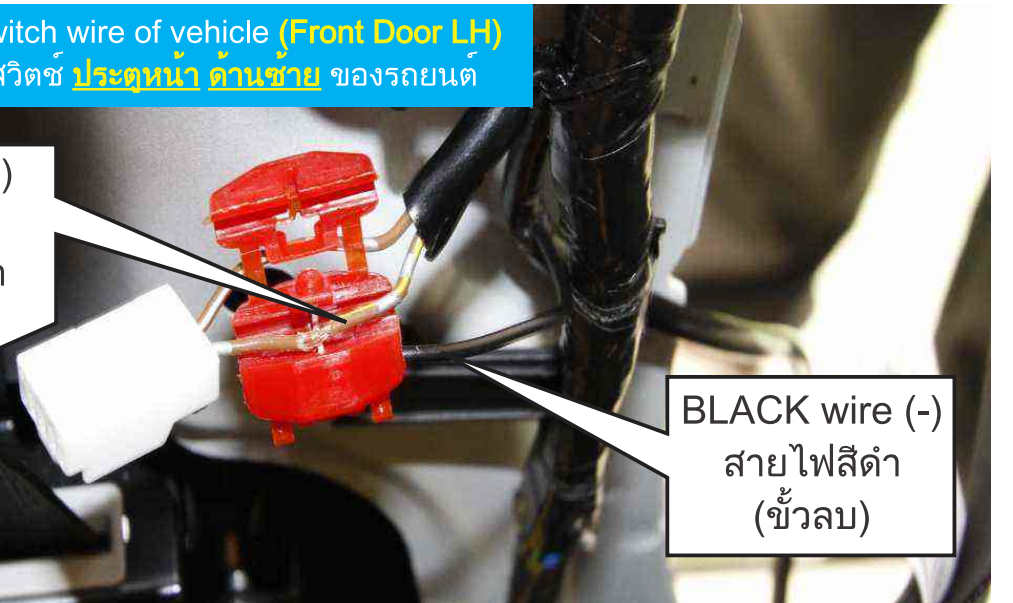


BLACK wire (-)
 สายไฟสีดำ
 (ขั้วลบ)

B Connect the black wire (-) with switch wire of vehicle (Front Door RH)
 เชื่อมต่อสายไฟสีดำ (-) เข้ากับสายไฟสวิตช์ ประตูหน้า ด้านขวา ของรถยนต์

Black/Red dot Gray wire (-)
 with switch wire of vehicle
 สายไฟสีดำแถบแดงจุดเทา
 (ขั้วลบ) สวิตช์ประตูรถยนต์

FRONT DOOR RH
ประตูหน้า ด้านขวา

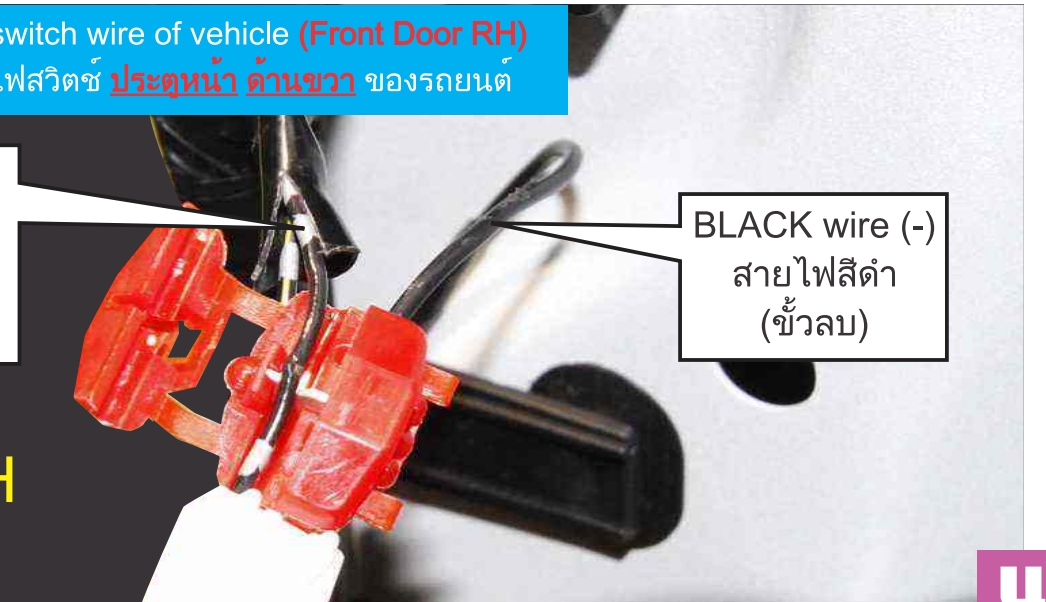

BLACK wire (-)
 สายไฟสีดำ
 (ขั้วลบ)

C THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (REAR DOOR)
 ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหลัง)



Yellow/Green wire (-)
 door switch
 สายไฟสีเหลืองแถบเขียว
 (ขั้วลบ) สวิตช์ประตูรถยนต์

BLACK wire (-)
 สายไฟสีดำ
 (ขั้วลบ)