

MANUAL INSTALLATION REAR SKIRT WITH LED FOR ISUZU MU-X 2017

คู่มือการติดตั้งชุดสเกิร์ตหลังพร้อมไฟ LED สำหรับ อีซูซุ มิวเอ็กซ์ 2017

95-024

INSTALLATION EQUIPMENT/รายการชิ้นส่วน



LED

Rear skirt with LED
สเกิร์ตหลัง(LED)

Tools and equipment required for the installation

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง



Screwdriver

ไขควงปากแบน/แฉก



Set block number 10

ชุดบล็อกเบอร์ 10



Pliers

คีมปากจิ้งจก



Crayon

ดินสอเทียน



Paintbrush

พู่กัน



Liquid cleaner

น้ำยาเช็ดทำความสะอาด



Wiring kits front skirt
ชุดสายไฟ DRL สเกิร์ตหน้า



Primer 3M
น้ำยาทารองพื้น



Cable ties
เข็มขัดรัดสายไฟ



Cable ties base
ฐานรองเข็มขัดรัดสายไฟ




Tap connector
คลิปล๊อคสายไฟ

WIRING DIAGRAM

แผนผังการเดินสายไฟ




เดินสายไฟของสเกิร์ตตามภาพ

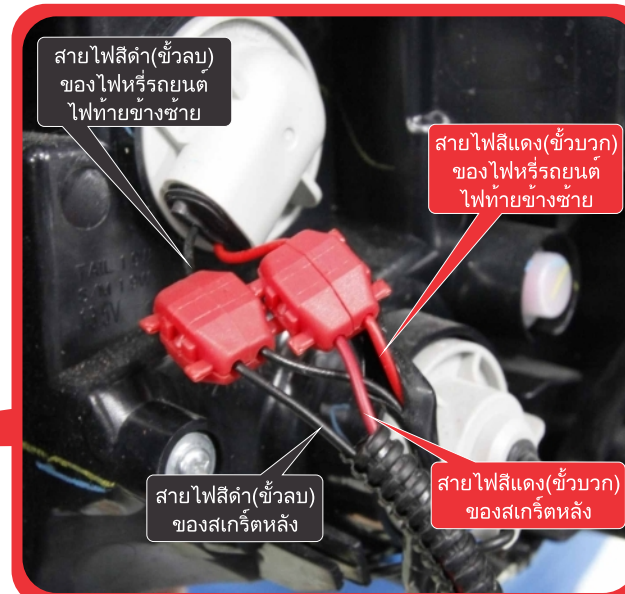


THE PROCESS OF INSTALLING THE REAR SKIRT WITH DRL

ขั้นตอนการติดตั้งชุดสเกิร์ตหลัง

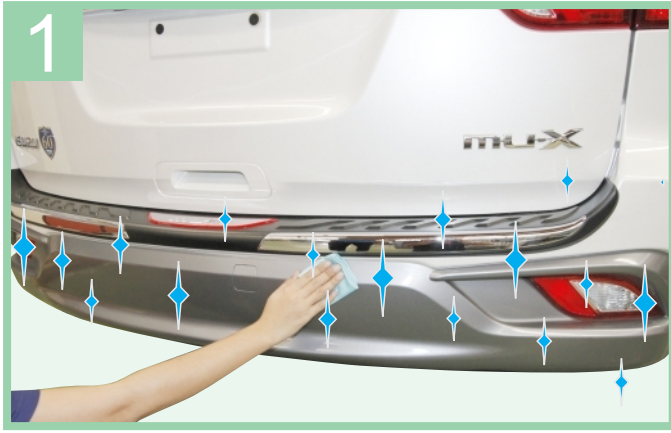


Clean up area where to apply parts for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการติดตั้งสเกิร์ต ตามภาพ

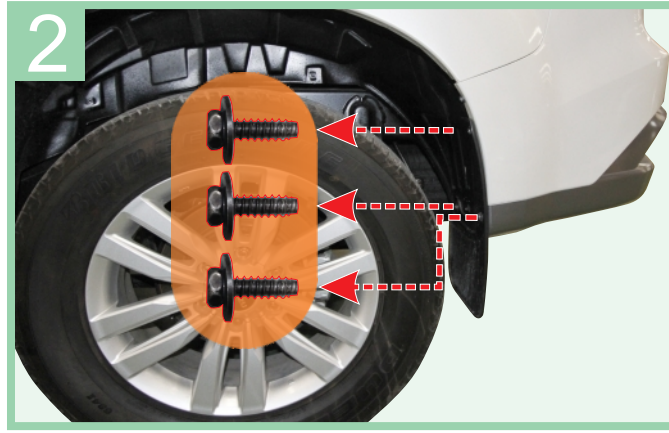

Loosen the screw on front fender flare as shown
ถอดสกรูยึดซุ้มล้อ ตามภาพ



ถอดฝาครอบช่องไขยางอะไหล่เดิมออก ตามภาพ

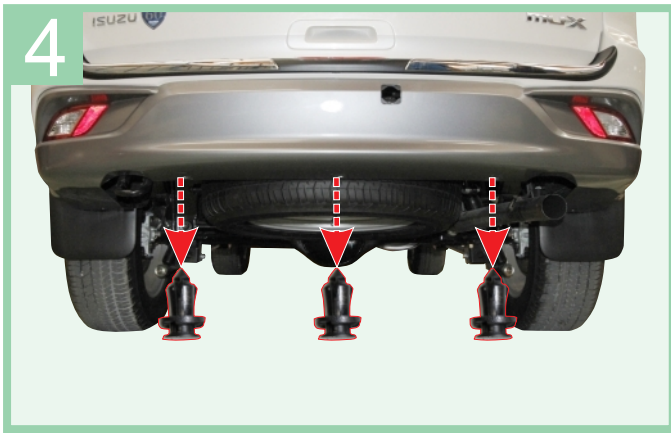

Remove grommet on front bumper (Original) from car as shown
ถอดคลิปล้อคออก ตามภาพ



Attached rear skirt with LED to trial fitting on car as shown.
ทาบสเกิร์ตหลังให้แนบกับกันชนหลังมากที่สุด แล้วทำการจัดตำแหน่ง
ขายึดสเกิร์ตหลังให้ตรงกับรูยึด



Mark position with crayon as shown then remove
Rear skirt with LED from car for step. 7
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการประกอบติดตั้ง




**** PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS****

Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion
ทาสีรองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามภาพ



Peel off small parts of double sided tape
on back side of front skirt with DRL
ลอกเทปกาวออกเพียงบางส่วน

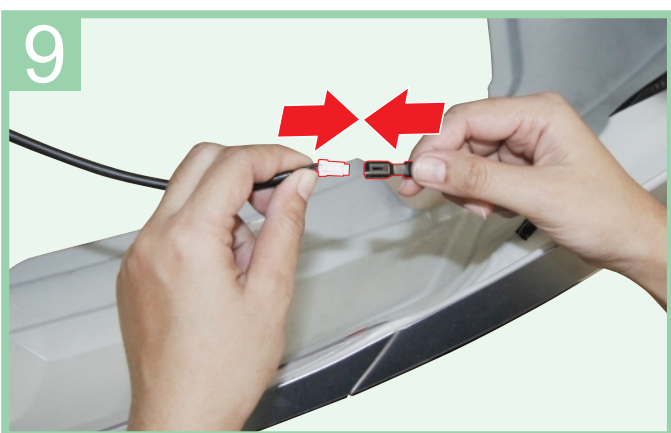

Connect LED wire of rear skirt to lamp wire as shown
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับชุดดวงไฟ LED สเกิร์ตหลัง ตามภาพ



Mounting rear skirt with LED cover original as shown.
ติดตั้งชุดสเกิร์ตหลัง ตามภาพ




Reassemble screw and grommet to original position as shown
 ยึดสกรูและคลิปล็อคพลาสติกเข้าตำแหน่งเดิม ตามภาพ



Peel off the rest of double sided tapes as shown
 ลอกเทปกาวยึดขอบยางสเกิร์ตหลังออกทั้งหมด



Press rear skirt with LED firmly as shown
 กดชุดสเกิร์ตหลังให้แน่นสนิทอีกครั้ง ตามภาพ

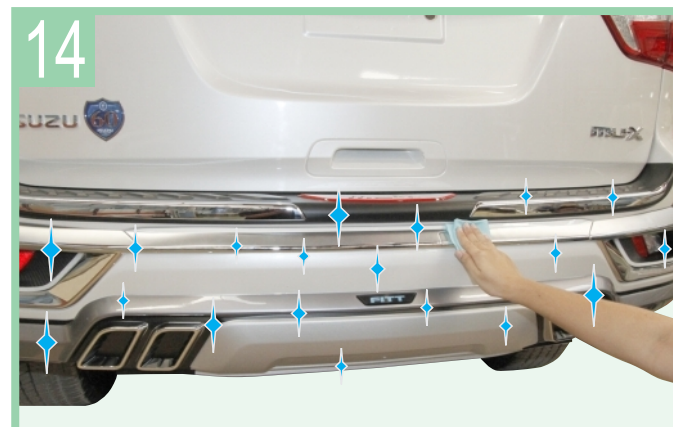

Wipe clean after installation
 เช็ดทำความสะอาดหลังทำการติดตั้ง

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.
เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.