

INSTALLATION MANUAL LED DOOR SCUFF PLATE FOR ISUZU D-MAX 2012-2017

คู่มือติดตั้งชายบันไดเรืองแสง สำหรับ อิซูซุ ดี-แม็กซ์ 2012-2017 30-294

PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน



LED DOOR SCUFF PLATE - LH
ชายบันไดเรืองแสง ด้านซ้าย

REAR DOOR
ประตูหลัง


LED DOOR SCUFF PLATE - RH
ชายบันไดเรืองแสง ด้านขวา

CABLE TIES
เข็มขัดรัดสายไฟ


WIRING KITS
ชุดสายไฟ

PRIMER
น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปขาว


WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

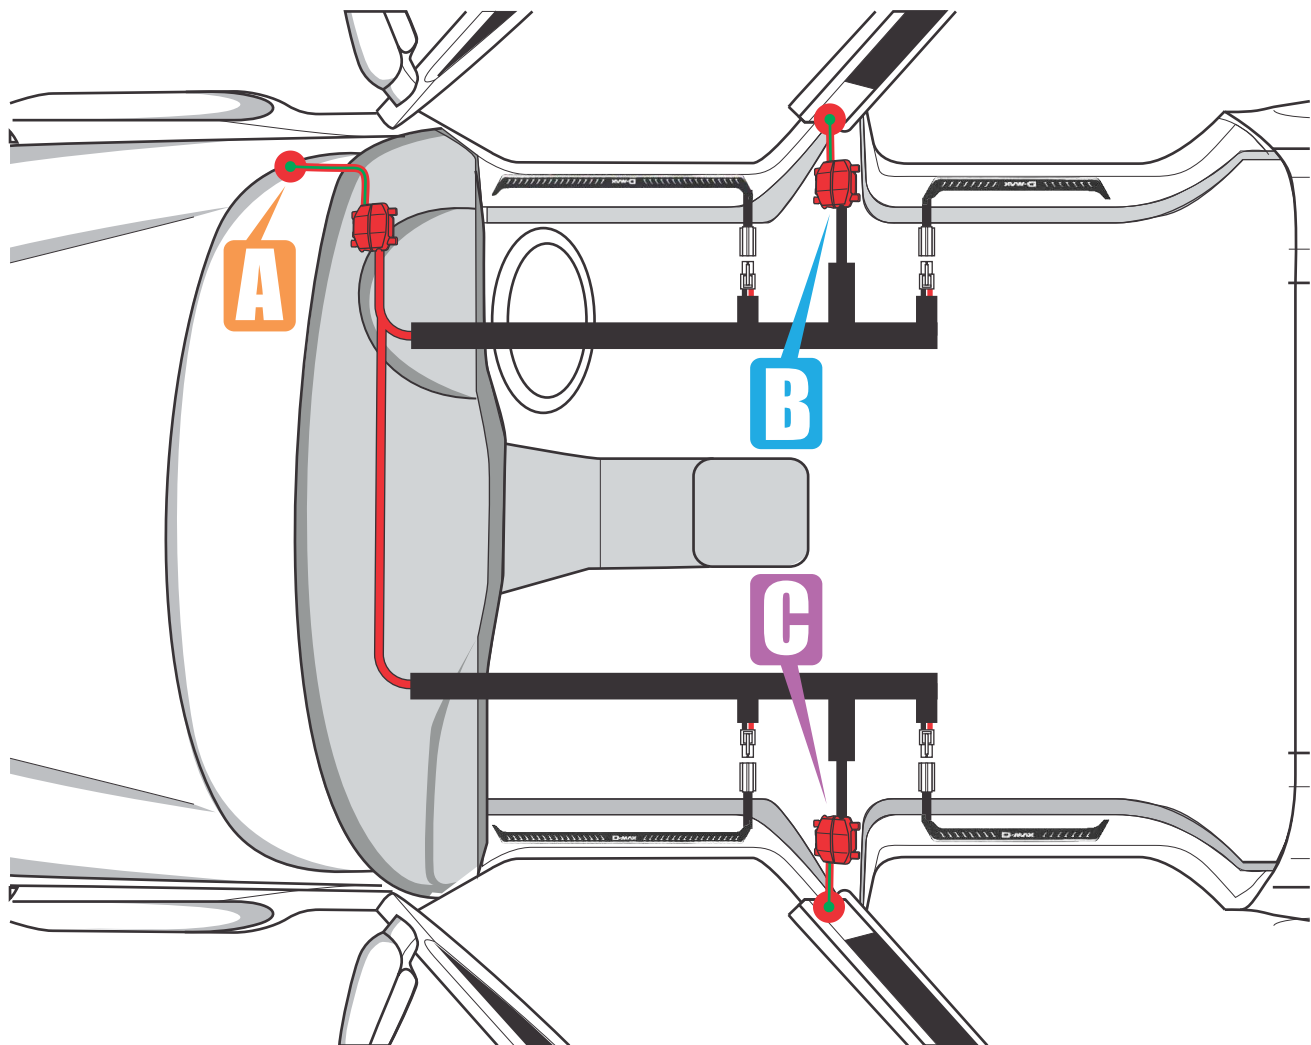


Remove cover pillar as show to connect wiring position B and C as per wiring diagram.
ถอดฝาครอบเสาประตูทั้งสองข้างออก เพื่อเชื่อมต่อสายไฟตำแหน่ง B และ C

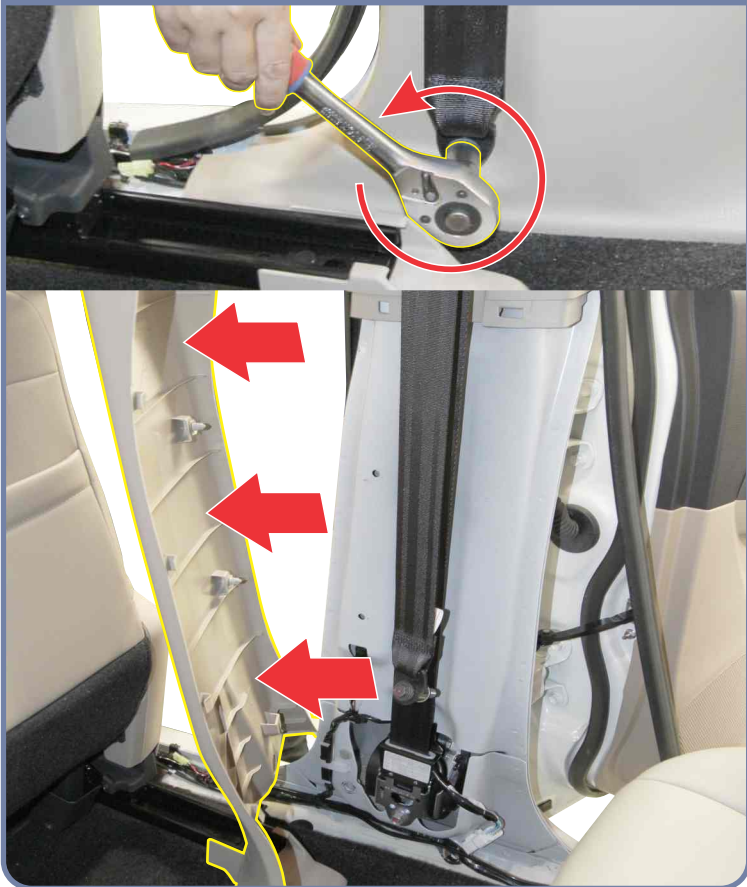

- A** 1 Remove panel carefully as show.
ถอดฝาครอบด้านข้างใต้คอนโซลหน้าด้านขวา เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ ดังภาพ
- 2** Connect RED wire ⊕ of LED Door Scuff Plate RH (Front door) to vehicle wire (RED / GREEN) as image.
เชื่อมต่อสายไฟสีแดง ⊕ ของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสงด้านขวาเข้ากับสายไฟของรถยนต์ (สีแดงแถบเขียว) บริเวณใต้คอนโซลด้านขวา

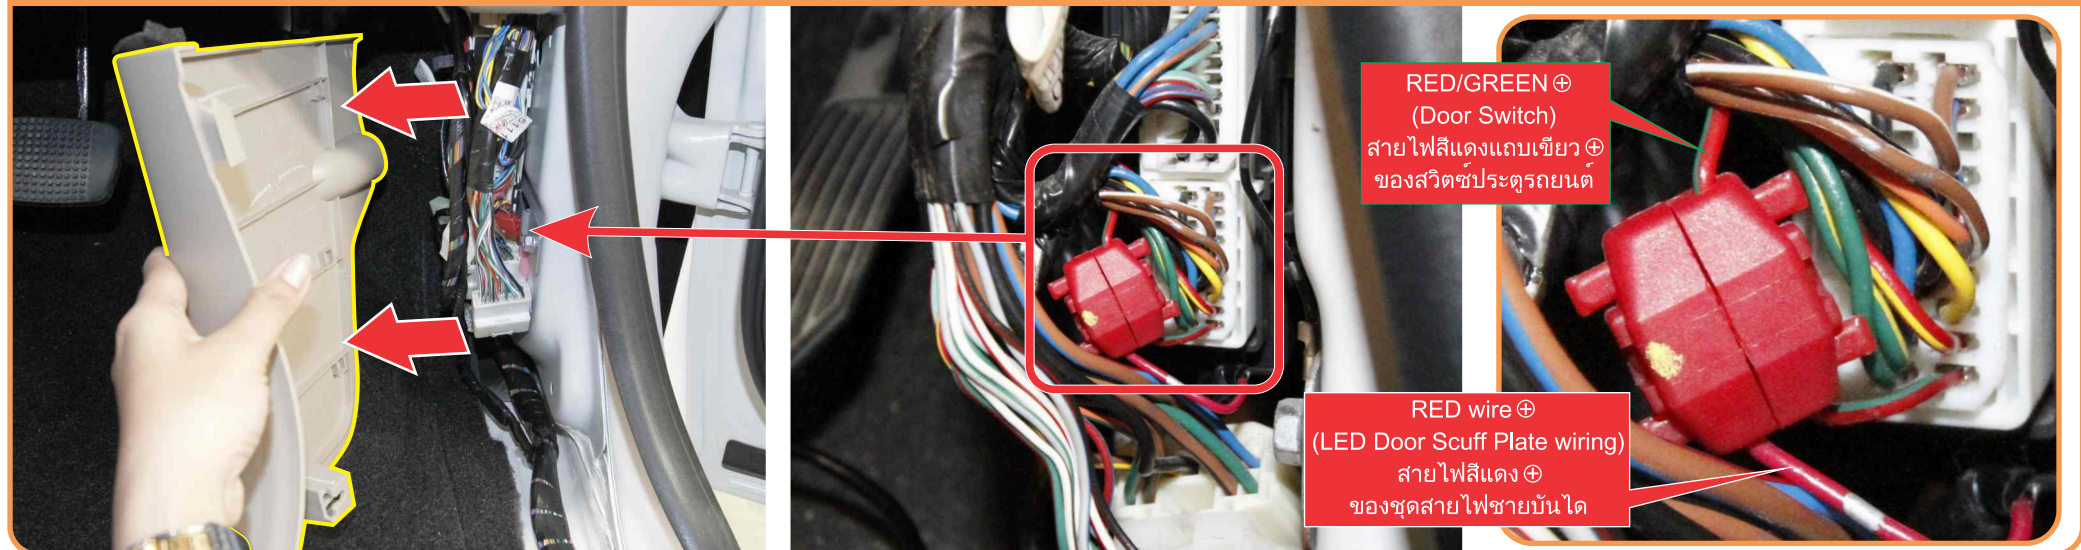

- B** Connect BLACK wire ⊖ of LED Door Scuff Plate RH to RED/GREEN wire ⊖ (Front door switch of vehicle RH)
เชื่อมต่อสายไฟสีดำ ⊖ ของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสงประตูหน้าด้านขวาเข้ากับสายไฟสีแดงแถบเขียว ⊖ ของสวิตช์ประตูหน้าด้านขวาของรถยนต์
- C** Connect BLACK wire ⊖ of LED Door Scuff Plate LH to RED/BLUE wire ⊖ (Front door switch of vehicle LH)
เชื่อมต่อสายไฟสีดำ ⊖ ของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสงประตูหน้าด้านซ้ายเข้ากับสายไฟสีแดงแถบน้ำเงิน ⊖ ของสวิตช์ประตูหน้าด้านซ้ายของรถยนต์

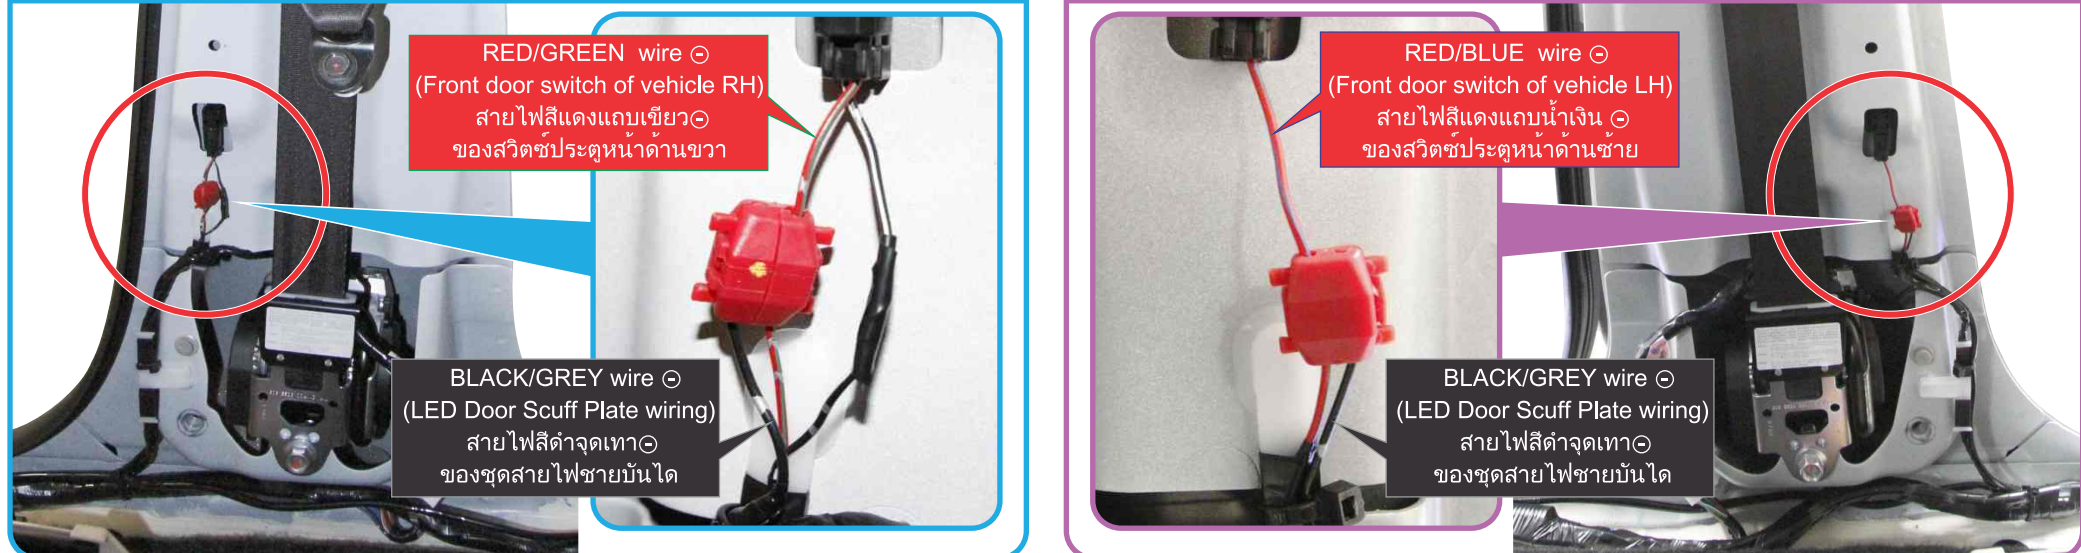

THE PROCESS INSTALLATION LED DOOR SCUFF PLATE (FRONT DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง (ประตูหน้า)



Wipe installation area cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง



Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว



Remove original door scuff plate.
ถอดแผ่นครอบชายบันไดออก




The correct position to mounting LED door scuff plate after marking position with crayon.
แสดงตำแหน่งติดตั้งชายบันไดเรืองแสง



Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ




The position after apply primer.
ภาพแสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

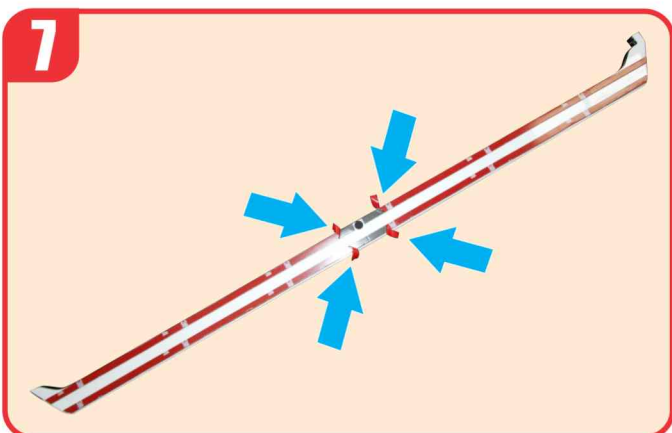

Peel off double sided tape on back side of LED door scuff plate a bit as shown.
ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย




Position LED door scuff plate to mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ ตามภาพ

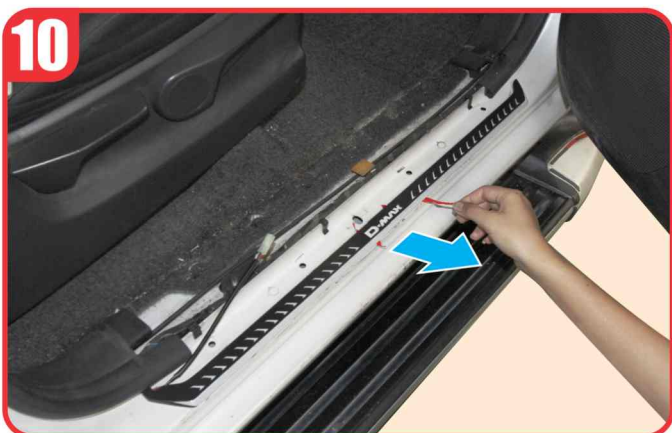


Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด



Press the LED door scuff plate firmly to vehicle.
กดชายบันไดเรืองแสงให้แนบติดกับรถยนต์อีกครั้ง

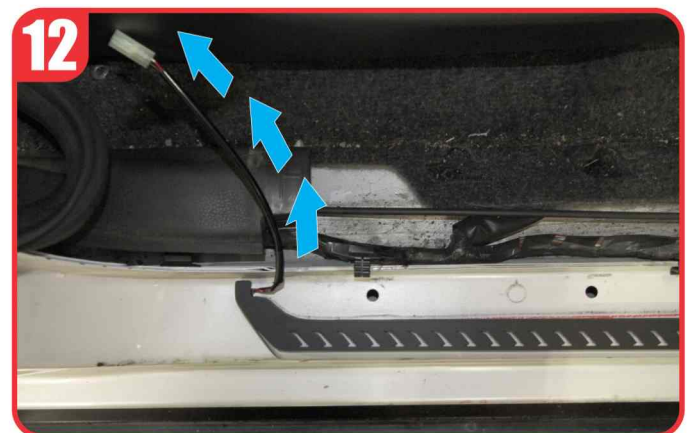


Insert scuff plate with LED wire through the interior cabin as shown.
เดินสายไฟชายบันไดเรืองแสงเข้าภายในห้องโดยสาร

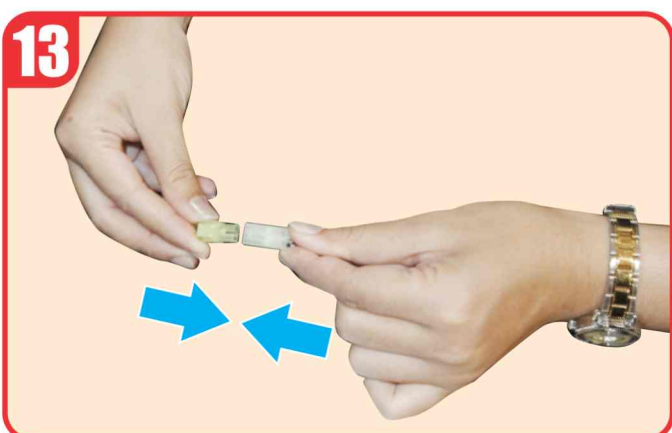

Connect the power cord into the socket of the Lamp.
เชื่อมต่อขั้วปลั๊กของชายบันไดเรืองแสงเข้ากับขั้วปลั๊กของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสง



Re-assemble original door scuff plate as image.
ประกอบแผ่นครอบชายบันไดเข้าตำแหน่งเดิม

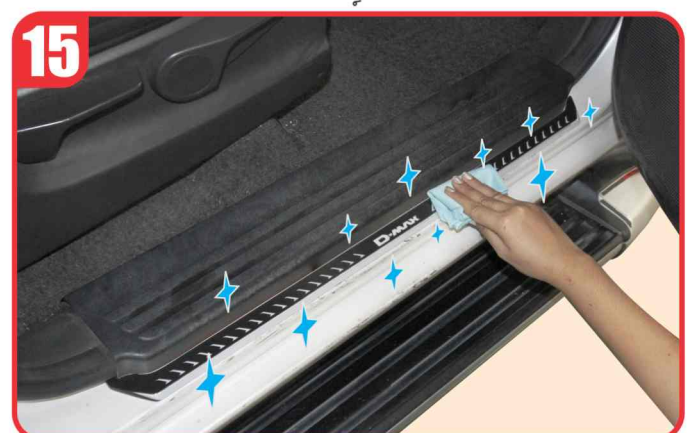

Wipe clean after installation.
เช็ดทำความสะอาดหลังติดตั้ง

THE PROCESS INSTALLATION LED DOOR SCUFF PLATE (REAR DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งชายบันไดเรืองแสง [ประตูหลัง]



Wipe installation area cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง




Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกา




Remove original door scuff plate.
ถอดแผ่นกรอบชายบันไดออก



The correct position to mounting LED door scuff plate after marking position with crayon.
แสดงตำแหน่งติดตั้งชายบันไดเรืองแสง

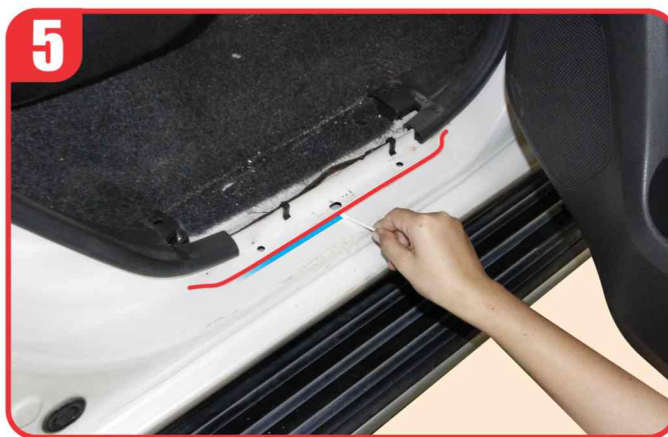


Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้น้ำยาทารองพื้นก่อนติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวอย่างเต็มประสิทธิภาพ

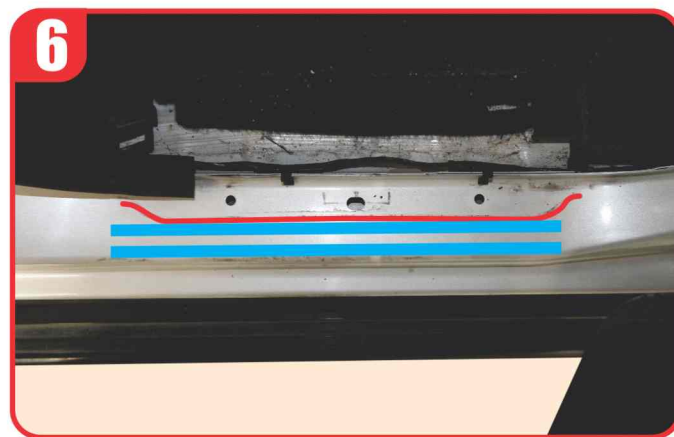

The position after apply primer.
ภาพแสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว




Peel off double sided tape on back side of LED door scuff plate a bit as shown,ลอกเทปกาวชายบันไดเรืองแสงออกเพียงเล็กน้อย

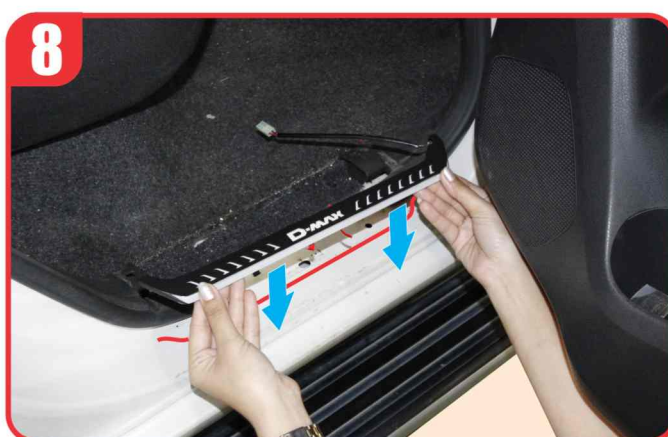

Position LED door scuff plate to mounting position as shown.
ติดตั้งชายบันไดเรืองแสงเข้ากับชายบันไดของรถยนต์ ตามภาพ




Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

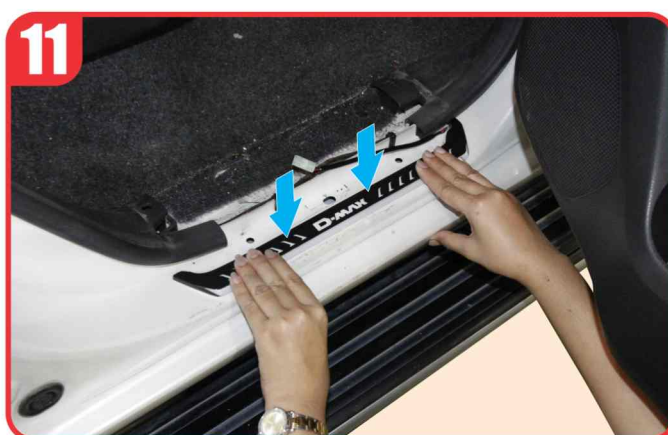

Press the LED door scuff plate firmly to vehicle.
กดชายบันไดเรืองแสงให้แนบติดกับรถยนต์อีกครั้ง



Insert scuff plate with LED wire through the interior cabin as shown.
เดินสายไฟชายบันไดเรืองแสงเข้าภายในห้องโดยสาร

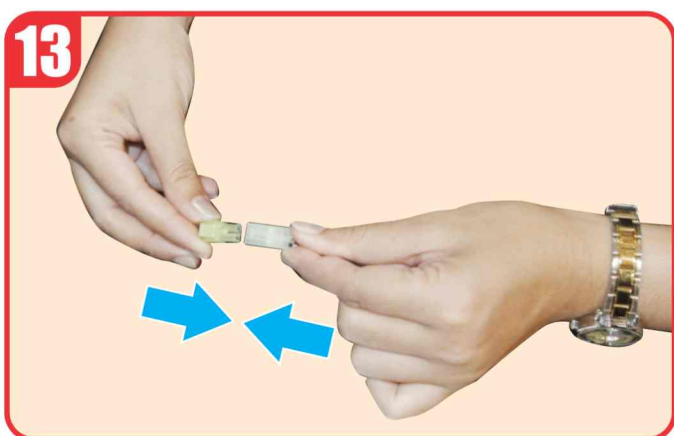

Connect the power cord into the socket of the Lamp.
เชื่อมต่อขั้วปลั๊กของชายบันไดเรืองแสงเข้ากับขั้วปลั๊กของชุดสายไฟชายบันไดเรืองแสง



Re-assemble original door scuff plate as image.
ประกอบแผ่นกรอบชายบันไดเข้าตำแหน่งเดิม



Wipe clean after installation.
เช็ดทำความสะอาดหลังติดตั้ง