

THE PROCESS INSTALLATION SCUFF PLATE WITH LED (FRONT DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งป้ายกันขีดข่วน LED (ประตูหน้า)



Attach scuff plate with LED on correct position as shown.
เกาะตำแหน่ง LED บนตำแหน่งที่ถูกต้องตามภาพ โดยตำแหน่ง LED จะอยู่ในร่องและยึดติดกับตัวรถ



Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้สีปากขาวทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้ง



The correct position to mounting scuff plate with LED after marking position with crayon.
และตำแหน่ง LED ที่อยู่ในร่องและยึดติดกับตัวรถ



Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้สีปากขาวทาสีก่อนการติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดติดกับตัวรถ



The position after apply primer.
ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้องตามภาพ



Peel off double sided tape on back side of scuff plate with LED a bit as shown.
ลอกแผ่นกาวสองชั้นด้านหลังของป้ายกันขีดข่วน LED



Position scuff plate with LED to mounting position as shown.
ติดตั้งป้ายกันขีดข่วน LED ที่ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้องตามภาพ



Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกแผ่นกาวสองชั้นที่เหลือ



Press the scuff plate with LED firmly to vehicle.
กดป้ายกันขีดข่วน LED ให้แน่นกับตัวรถ



Connect the power cord into the socket of the lamp.
เสียบสายไฟเข้าช่องเสียบสายไฟของหลอดไฟ



Wipe clean after installation.
เช็ดทำความสะอาดป้ายกันขีดข่วน

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.

หลีกเลี่ยงการล้างรถหรือการฉีดน้ำหรือการโดนน้ำภายใน 24 ชม.

THE PROCESS INSTALLATION SCUFF PLATE WITH LED (REAR DOOR)

ขั้นตอนติดตั้งป้ายกันขีดข่วน LED (ประตูหลัง)



Attach scuff plate with LED on correct position as shown.
เกาะตำแหน่ง LED บนตำแหน่งที่ถูกต้องตามภาพ โดยตำแหน่ง LED จะอยู่ในร่องและยึดติดกับตัวรถ




Then mark position with crayon as shown to fix mounting position.
ใช้สีปากขาวทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้ง



The correct position to mounting scuff plate with LED after marking position with crayon.
และตำแหน่ง LED ที่อยู่ในร่องและยึดติดกับตัวรถ



Apply primer (provided) before installing for better adhesion.
ใช้สีปากขาวทาสีก่อนการติดตั้งเพื่อเพิ่มการยึดติดกับตัวรถ



The position after apply primer.
ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้องตามภาพ



Peel off double sided tape on back side of scuff plate with LED a bit as shown.
ลอกแผ่นกาวสองชั้นด้านหลังของป้ายกันขีดข่วน LED



Position scuff plate with LED to mounting position as shown.
ติดตั้งป้ายกันขีดข่วน LED ที่ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้องตามภาพ



Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกแผ่นกาวสองชั้นที่เหลือ



Press the scuff plate with LED firmly to vehicle.
กดป้ายกันขีดข่วน LED ให้แน่นกับตัวรถ



Connect the power cord into the socket of the lamp.
เสียบสายไฟเข้าช่องเสียบสายไฟของหลอดไฟ





Wipe clean after installation.
เช็ดทำความสะอาดป้ายกันขีดข่วน

Avoid car wash or water splash with in the first 24 hours to ensure adhesion of tape.

หลีกเลี่ยงการล้างรถหรือการฉีดน้ำหรือการโดนน้ำภายใน 24 ชม.


WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

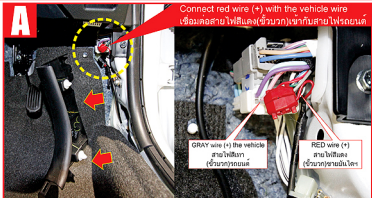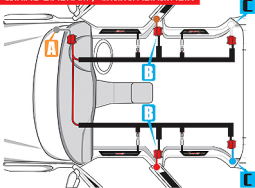

THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (FRONT DOOR RH)
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหน้า ด้านขวา)



THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (FRONT DOOR LH)
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหน้า ด้านซ้าย)



B WIRING DIAGRAM FRONT DOOR
แผนผังการเดินสายไฟ ประตูหน้า
กับสัญญาณสวิทช์ประตู



THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (REAR DOOR RH)
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหลัง ด้านขวา)



THE PROCESS OF CONNECTING SWITCH WIRE (REAR DOOR LH)
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟสวิตช์ (ประตูหลัง ด้านซ้าย)



C WIRING DIAGRAM REAR DOOR
แผนผังการเดินสายไฟ ประตูหลัง
กับสัญญาณสวิทช์ประตู