



INSTALLATION MANUAL HEAD LAMP WITH DRL FOR HILUX VIGO
คู่มือติดตั้งไฟหน้าพร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน สำหรับ ไฮลักซ์ วีโก้ 10-896

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

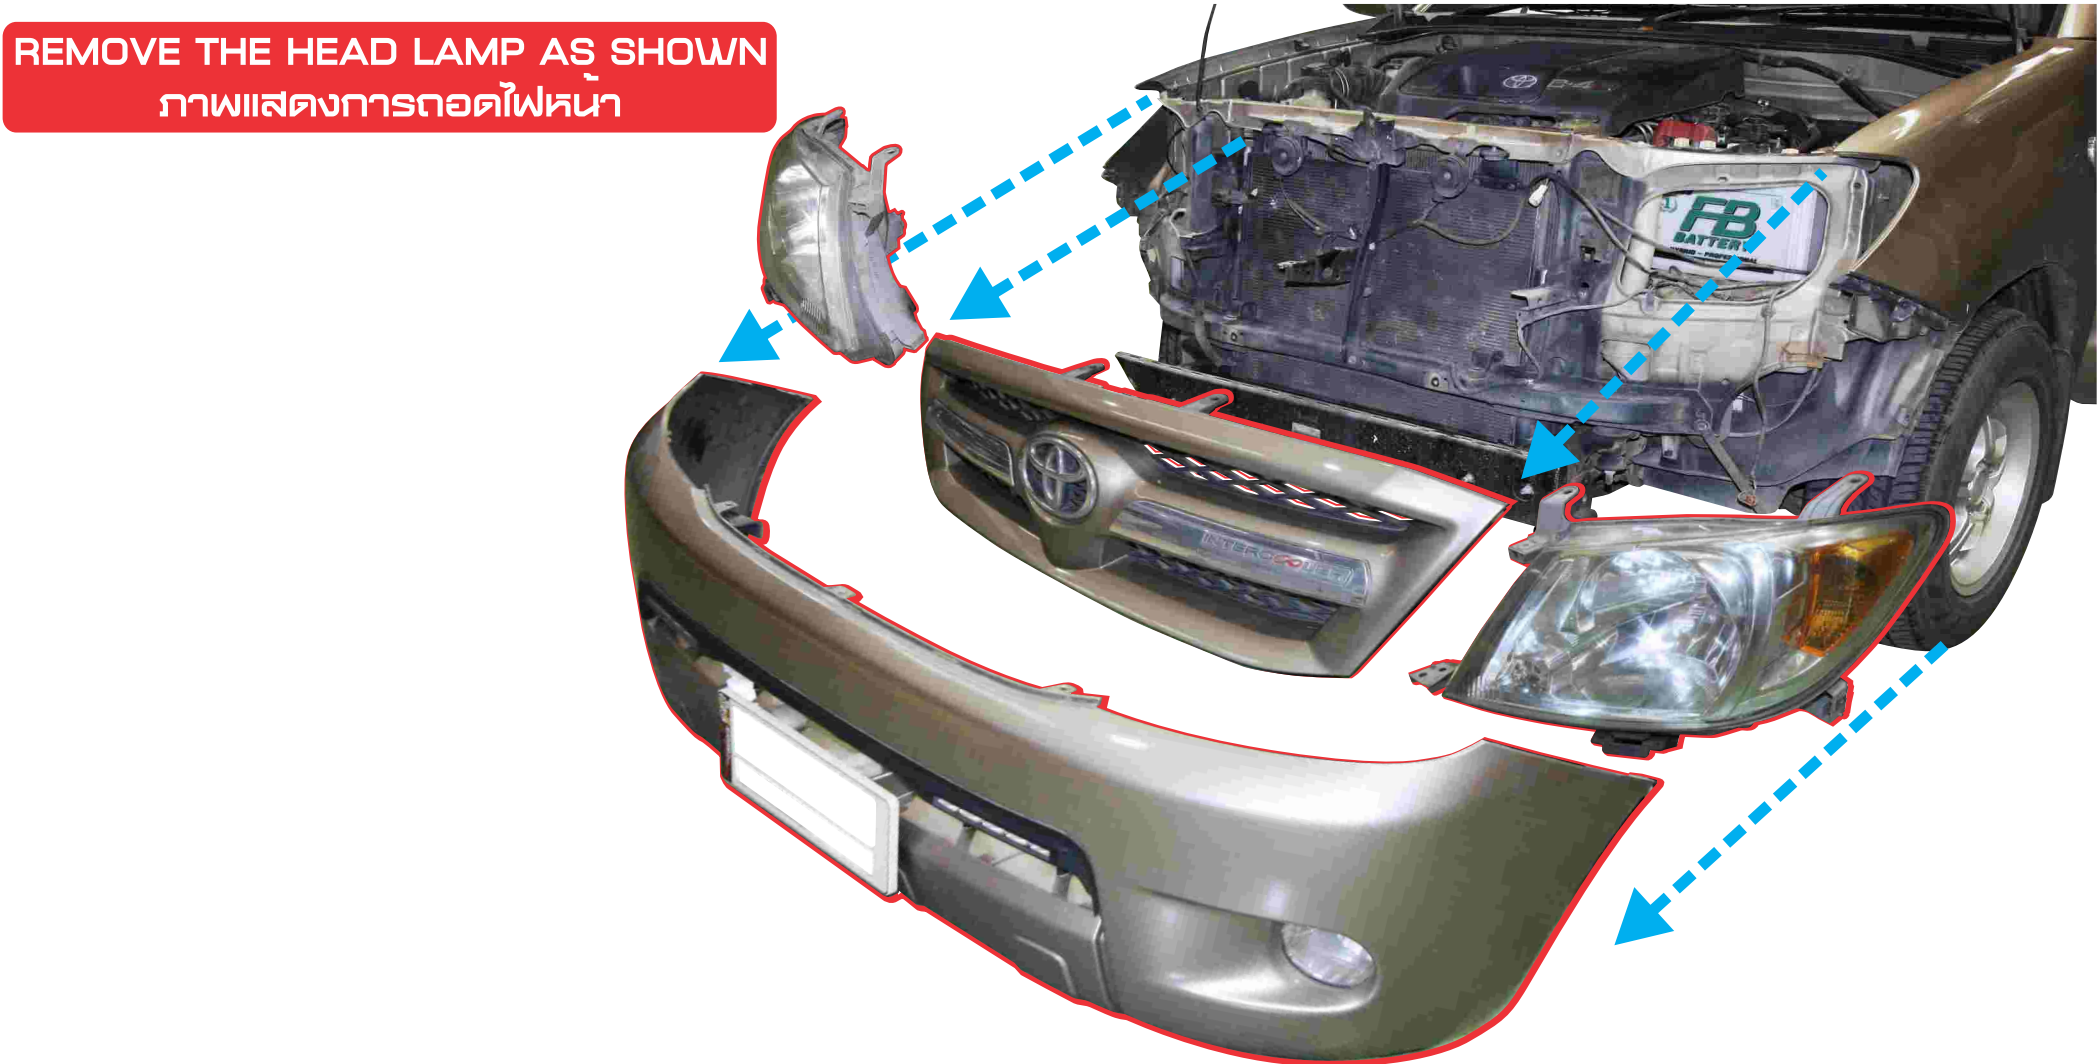


WIRING DIAGRAM
แผนผังการเดินสายไฟ

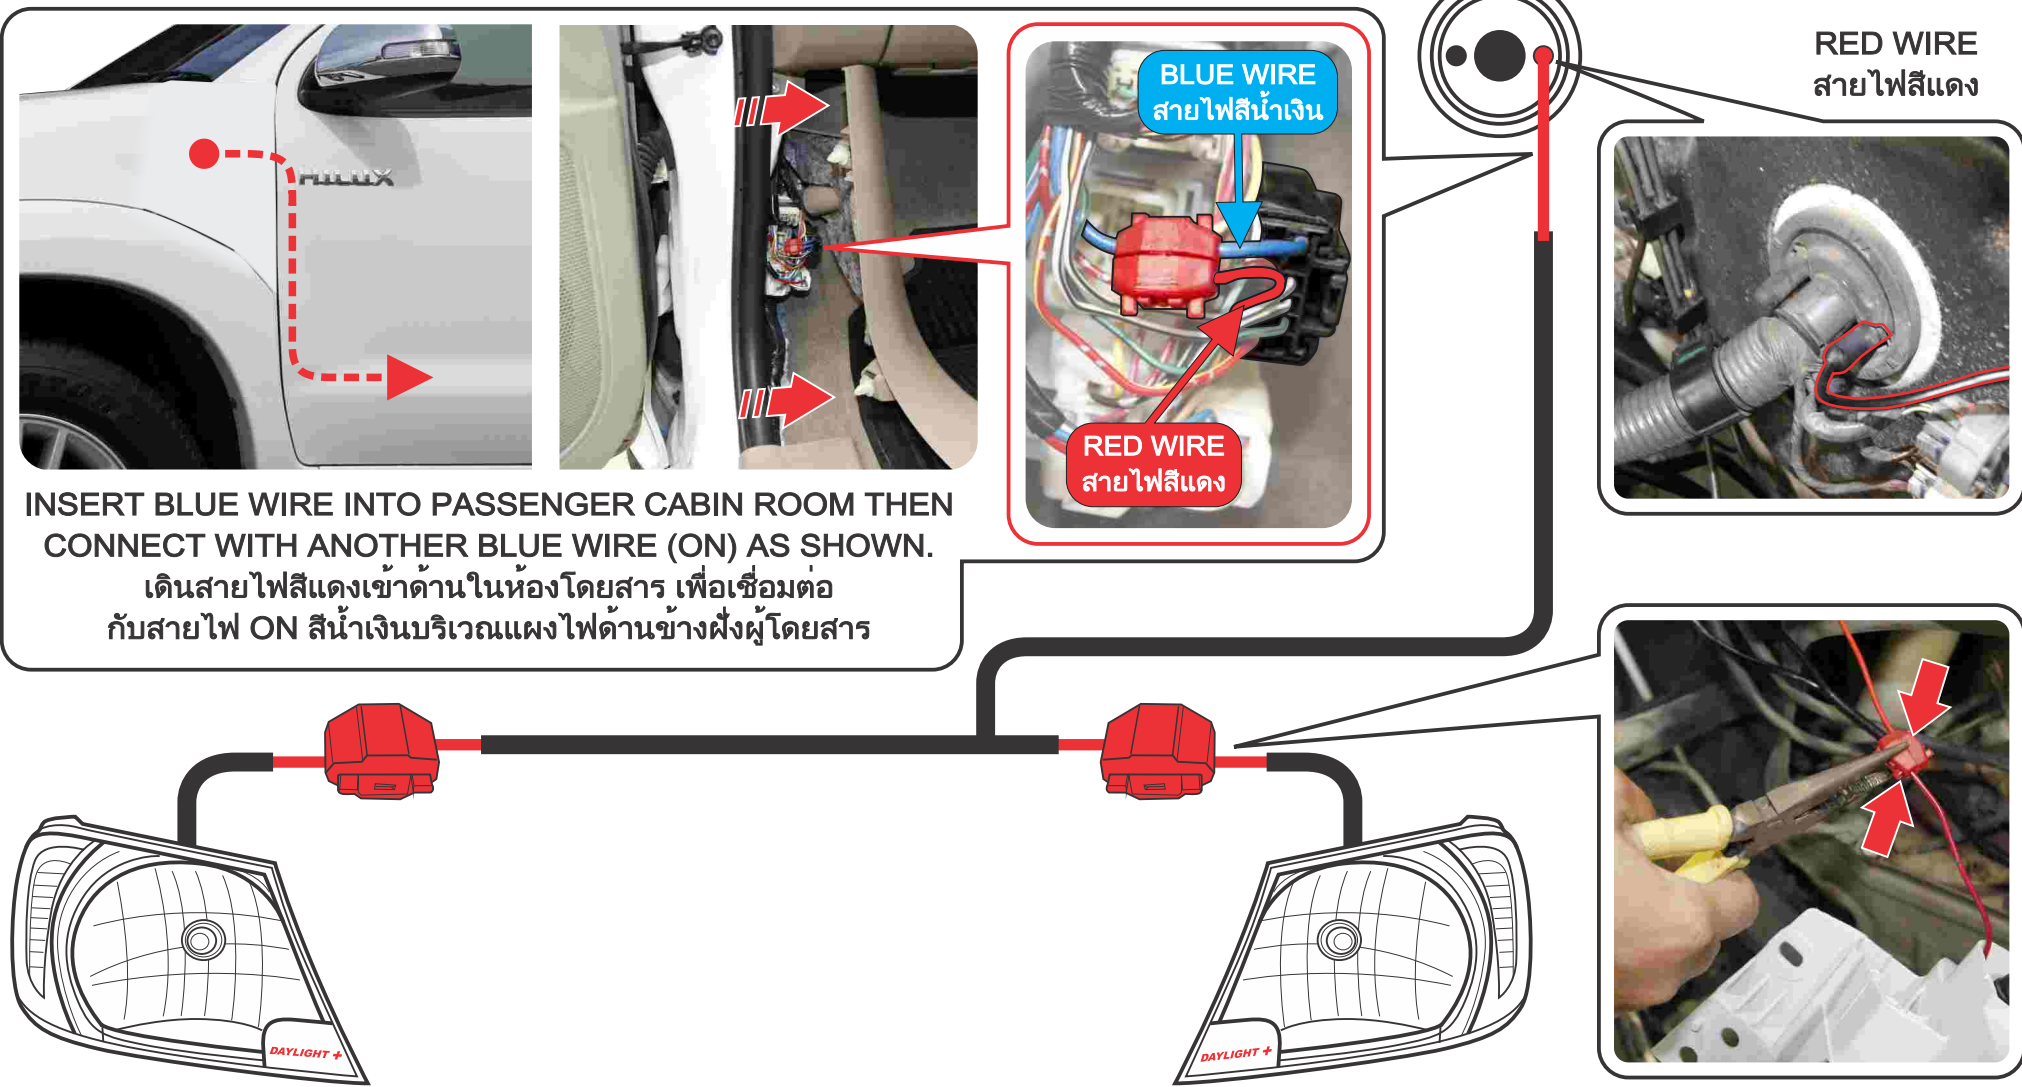





ถอดหลอดไฟหน้า, ไฟหรี่และไฟเลี้ยวของเดิมออก

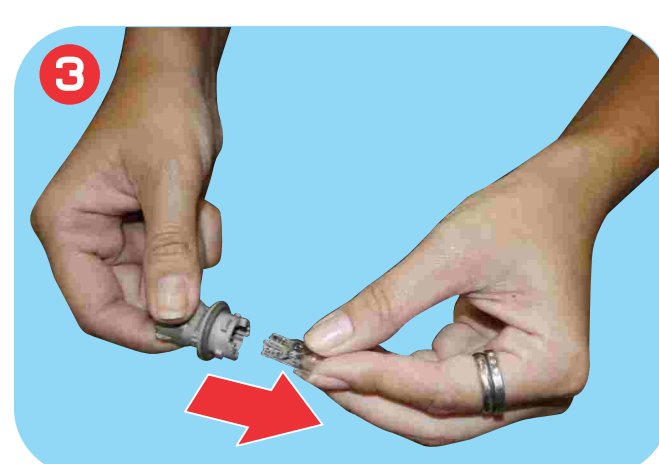


ถอดหลอดไฟหรี่ออกจากขั้วหลอดไฟหรี่

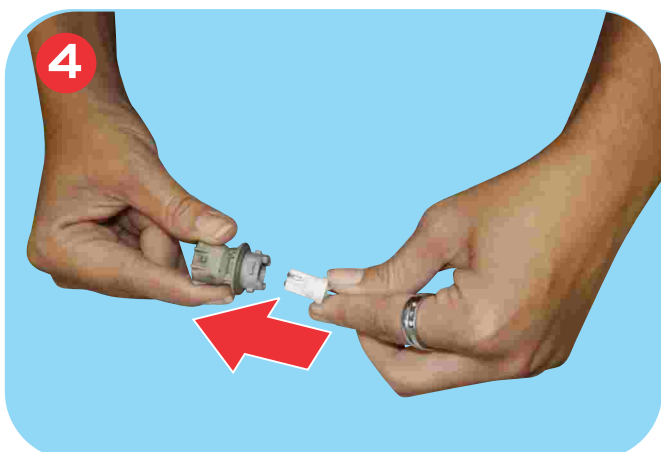



ประกอบขั้วหลอดไฟ DRL เข้าแทนหลอดไฟหรี่
โดยให้สังเกตเครื่องหมายบอกขั้วบวก⊕และขั้วลบ⊖ให้ตรงกันตามภาพ

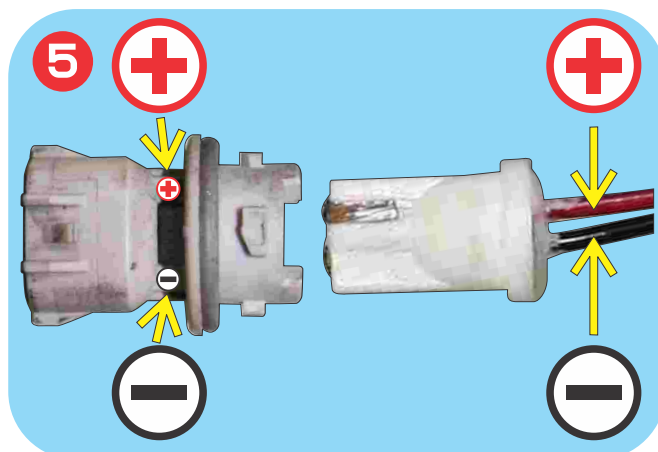


ติดตั้งขั้วหลอดไฟหรี่เข้ากับไฟหน้า DRL

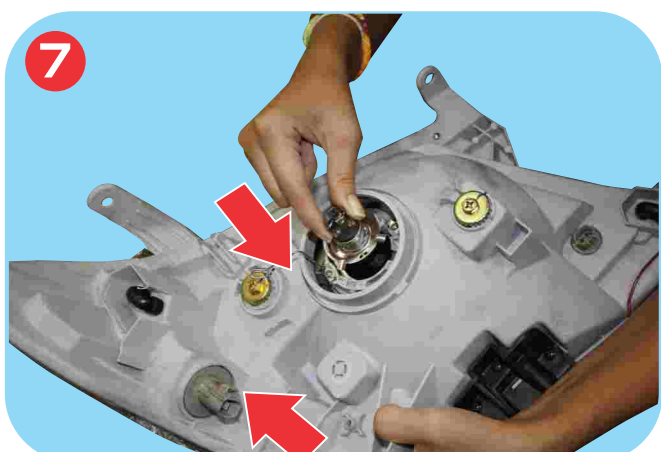

นำหลอดไฟหน้าและไฟเลี้ยวที่ถอดเตรียมไว้ติดตั้งเข้ากับไฟหน้า DRL

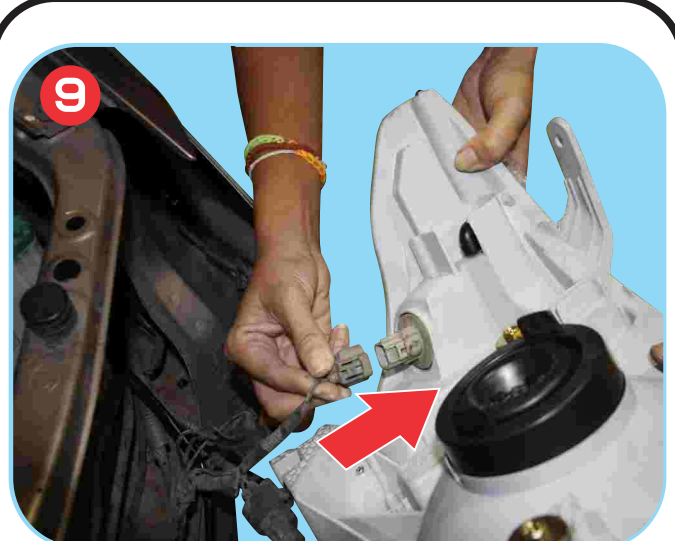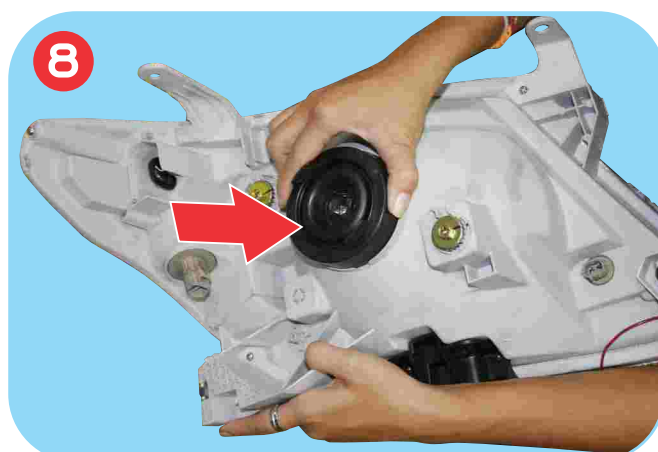

ประกอบปลั๊กไฟหน้า, ไฟหรี่และไฟเลี้ยวเข้ากับไฟหน้า DRL

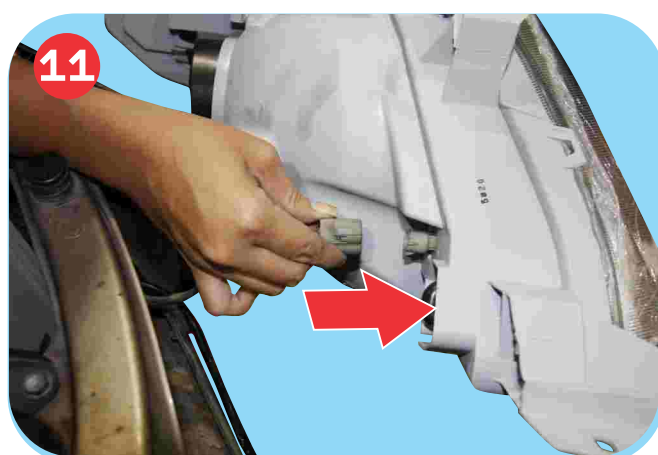

ติดตั้งไฟหน้า DRL เข้าตำแหน่งเดิม



ยึดน็อตดวงไฟด้านบนทั้ง 3 จุด



ยึดน็อตด้านล่างให้แน่น