




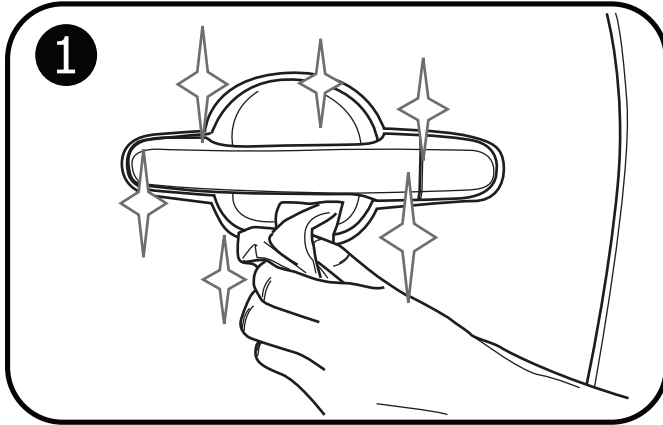



Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะ
ของกาวเต็มประสิทธิภาพ

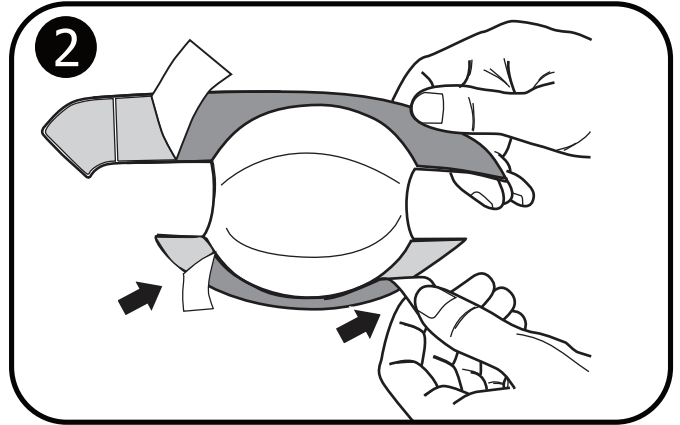

Make slight peels from double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังถ้วยรองมือเปิดประตูออกบางส่วน ดังภาพ

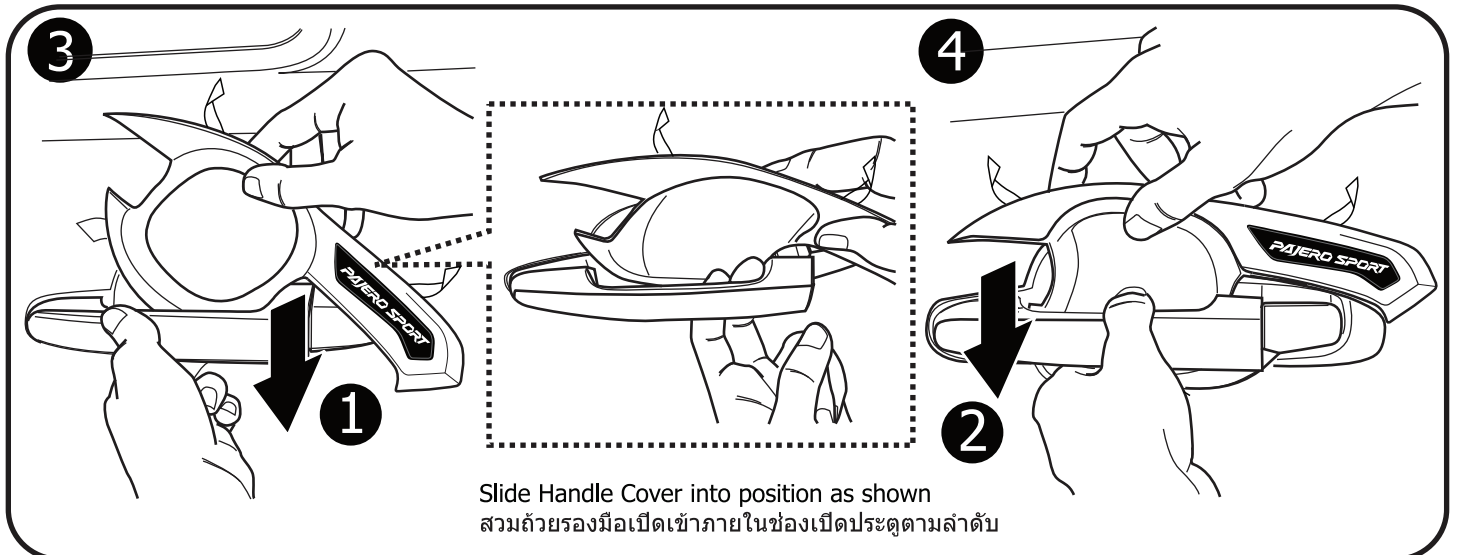

Slide Handle Cover into position as shown
สวมถ้วยรองมือเปิดเข้าภายในช่องเปิดประตูตามลำดับ

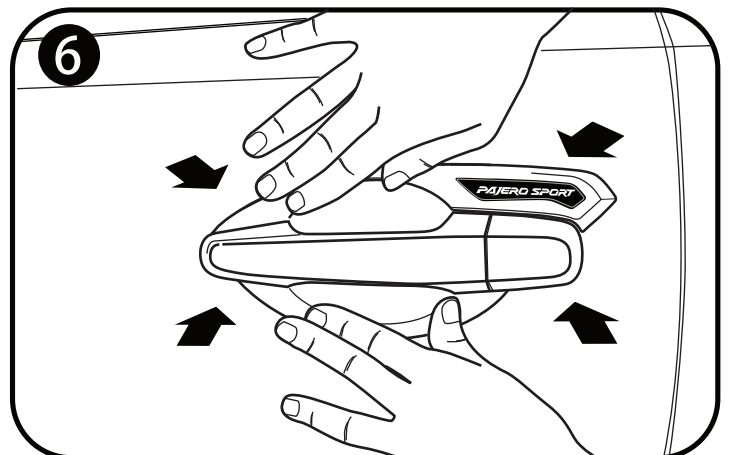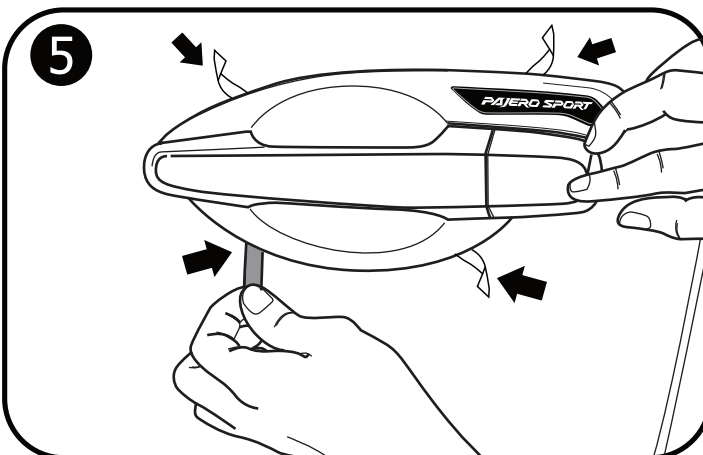

Peel off the rest of double-sided tape and press door handle insert firmly.
ลอกเทปกาวด้านหลังถ้วยรองมือเปิดฯ ออกให้หมด แล้วกดถ้วยรองมือเปิดฯ
ให้แน่นติดกับตัวรถยนต์

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***